



ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ



Ch18V/4ADP

Оригінал інструкції з техніки безпеки
Оригінал інструкції з експлуатації
Гарантійний талон



Шановний споживачу!

При купівлі зарядного пристрою:

- вимагайте перевірки його справності шляхом пробного включення, а також комплектності згідно з відомостями відповідного розділу цього посібника з експлуатації;
- переконайтеся, що гарантійний талон оформлений належним чином, містить дату продажу, штамп магазину і підпис продавця.



Перед початком роботи зарядного пристрою ознайомтеся з Інструкцією з техніки безпеки та Інструкцією з експлуатації і під час роботи неухильно дотримуйтесь правил техніки безпеки, які містяться в них. Дбайливо ставтеся до Інструкції та зберігайте її в доступному місці протягом усього терміну служби приладу.



Пам'ятайте! Електроприлади є джерелом підвищеної небезпеки!

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує працездатність приладу відповідно до вимог технічних умов виробника.

Дане керівництво не в змозі передбачити абсолютно всі ситуації, які можуть мати місце під час використання інструмента. Виробник не несе відповідальність за збитки та можливі пошкодження, які заподіяні внаслідок неправильного поводження з приладом або використання приладу не за призначенням.

Продукція ТМ GTM постійно вдосконалюється та, у зв'язку з цим, можливі зміни, які не порушують основні принципи управління, зовнішній вигляд, конструкцію та оснащення інструмента, так і зміст цього керівництва без повідомлення споживачів. Всі можливі зміни спрямовані тільки на покращення та модернізацію інструмента.

Гарантійний термін експлуатації приладу становить 3 роки з дня її продажу споживачеві. У разі виходу приладу з ладу протягом гарантійного терміну з вини виробника власник має право на її безкоштовний ремонт при пред'явленні належним чином оформленого гарантійного талона.

Умови та правила гарантійного ремонту викладені в гарантійному талоні на прилад. Ремонт здійснюється в уповноважених ремонтних майстернях, повний список яких представлений на офіційному сайті компанії: gtm.com.ua.



Зміст

ОРИГІНАЛ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	4
1. Загальні вказівки заходів безпеки електричних приладів.....	4
3. Заходи безпеки під час роботи зарядного пристрою	5
4. Додаткові заходи безпеки під час роботи зарядного пристрою	6
5. Дії в аварійних ситуаціях	7
Відомості про відповідність	8
Умовні позначення	8
ОРИГІНАЛ ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	9
1. Загальні відомості.....	9
2. Технічні характеристики	9
3. Комплектність	9
4. Будова та принцип роботи приладу	10
5. Підготовка до роботи та порядок виконання роботи.....	11
6. Обслуговування приладу	12
7. Зберігання і транспортування.....	13
8. Утилізація	13
Гарантійний талон	15

ОРИГІНАЛ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

1. Загальні вказівки заходів безпеки електричних приладів



УВАГА! Прочитайте всі попередження і вказівки щодо заходів безпеки та всі інструкції. Невиконання попереджень та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та (або) серйозних пошкоджень.

Збережіть всі попередження та інструкції для того, щоб можна було звертатися до них надалі.

1. Безпека робочого місця

1.1. Тримайте робоче місце в чистоті і забезпечте його хороше освітлення. Якщо робоче місце захаращене або погано освітлене, це може призвести до нещасних випадків.

1.2. Не слід експлуатувати електричні прилади у вибухонебезпечному середовищі (наприклад, біля займистих рідин, газів або пилу).

1.3. Не підпускайте дітей і сторонніх осіб до електричного приладу в процесі роботи.

2. Електрична безпека

2.1. Штепсельні вилки електричних приладів (зарядних пристроїв) повинні підходити під розетки. Ніколи не змінюйте конструкцію штепсельної вилки будь-яким чином. Не використовуйте будь-які перехідники для приладів із заземлюючим проводом. Використання оригінальних вилок і відповідних розеток зменшить ризик ураження електричним струмом.

2.2. Не допускайте контакту тіла з заземленими поверхнями, такими, як труби, радіатори, плити і холодильники. Існує підвищений ризик ураження електричним струмом, якщо Ваше тіло заземлене.

2.3. Не піддавайте електричні прилади впливу дощу і не зберігайте їх в умовах підвищеної вологості. Потрапляючи в електричний прилад, вода збільшує ризик ураження електричним струмом.

2.4. Поводьтеся акуратно зі шнуром. Ніколи не використовуйте шнур для перенесення, перетягування електричного приладу (зарядного пристрою) і витягування вилок з розетки. Виключіть вплив на електричний шнур тепла, масла, гострих крайок або рухомих частин. Пошкоджені або скручені шнури збільшують ризик ураження електричним струмом.

2.5. Під час експлуатації електричного приладу(зарядного пристрою) на відкритому повітрі користуйтеся подовжувачем, придатним для використання на відкритому повітрі. Застосування шнура, призначеного для використання на відкритому повітрі, зменшує ризик ураження електричним струмом.

2.6. Якщо уникнути експлуатації електричного приладу (зарядного пристрою) у вологих умовах не можна, використовуйте джерело живлення,

обладнане пристроєм захисного відключення (ПЗВ). Використання ПЗВ зменшує ризик ураження електричним струмом.

3. Особиста безпека

3.1. Будьте пильні, стежте за своїми діями і керуйтеся здоровим глуздом під час експлуатації електричних приладів. Не користуйтеся електричними приладами, якщо Ви втомилися, перебуваєте під дією наркотичних засобів, алкоголю або лікарських препаратів. Короткочасна втрата концентрації уваги під час експлуатації електричних приладів може привести до серйозних пошкоджень.

4. Експлуатація та догляд за електричним приладом

4.1. Не перевантажуйте електричний прилад. Використовуйте електричний прилад відповідно його призначення для виконання необхідної Вам роботи. Краще і безпечніше виконувати електричним приладом ту роботу, на який він розрахований.

4.2. Від'єднайте вилку від електричного приладу перед виконанням будь-яких регулювань, заміною приладдя, технічним обслуговуванням або помещенням на зберігання. Подібні превентивні заходи безпеки зменшують ризик випадкового увімкнення приладу.

4.3. Зберігайте непрацюючий прилад в місці, недоступному для дітей, і не дозволяйте особам, не ознайомленим з електричним приладом або цією інструкцією, користуватися електричним приладом. Електричні прилади становлять небезпеку в руках некваліфікованих користувачів.

4.4. Забезпечте технічне обслуговування електричних приладів. Перевірте прилад на предмет правильності з'єднання і закріплення рухомих частин, поломки деталей та інших невідповідностей, які можуть вплинути на роботу приладу. Часто нещасні випадки трапляються через погане обслуговування електричного приладу.

4.5. Використовуйте електричні прилади відповідно до цієї інструкції з урахуванням умов і характеру роботи, що виконується. Використання електричного приладу для виконання операцій, на які він не розрахований, може створити небезпечну ситуацію.

5. Обслуговування

5.1. Обслуговування Вашого приладу повинно бути доручено кваліфікованому спеціалісту, який використовує тільки оригінальні змінні деталі. Це дозволить зберегти безпеку Вашого приладу.

3. Заходи безпеки під час роботи зарядного пристрою

Утримуйте зарядний пристрій тільки за ізольовані поверхні.

Переносьте зарядний пристрій у вимкненому стані. Правильне поводження з зарядним пристроєм зменшить імовірність випадкового дотику до неізольованих елементів.

Тримайте зарядний пристрій в чистоті, не допускаючи наявності на ньому масла або мастила, бруду, бензину, води, розчинників.

Не використовуйте зарядний пристрій не за призначенням.

Переконайтеся, що шнур розташовано таким чином, що ніхто на нього не наступить, не перечепиться, він не контактуватиме з гострими краями або рухомими частинами і не піддаватиметься іншим пошкодженням чи ударам. Це зменшить ризик випадкового падіння, що може спричинити травми, пошкодження шнура та ураження електричним струмом.

Тримайте шнур і зарядний пристрій подалі від джерел тепла, щоб запобігти пошкодженню корпусу або внутрішніх деталей.

Ніколи не допускайте контакту пластмасових частин із паливом, оліями, нафтопродуктами тощо. Ці матеріали містять хімікати, які можуть пошкодити, ослабити або знищити пластик.

4. Додаткові заходи безпеки під час роботи зарядного пристрою



УВАГА! Під час роботи зарядного пристрою Ви несете відповідальність за наслідки інцидентів або позаштатних ситуацій, унаслідок яких можуть постраждати треті особи або їхнє майно.

Перед початком роботи огляньте зарядний пристрій:

- поверхня зарядного пристрою має бути сухою і чистою;
- штепсельна вилка та шнур повинні бути надійно закріплені в зарядному пристрої;
- не повинно бути ніяких тріщин в корпусі зарядного пристрою;
- всі частини зарядного пристрою повинні бути ізольовані.

Не використовуйте зарядний пристрій після його падіння.

Не залишайте без нагляду увімкнений зарядний пристрій.

Не використовуйте зарядний пристрій при виникненні тепла або іскріння.

Не намагайтеся розібрати зарядний пристрій.

Не намагайтеся втрутитися в конструкцію зарядного пристрою.

Робочу зону очищайте від сторонніх тіл (піску, каміння, цвяхів, дроту тощо) та подбайте про хороше освітлення.

Залишкові ризики

Навіть у разі використання електричного приладу відповідно до всіх інструкцій і правил неможливо повністю усунути всі фактори залишкового ризику.



УВАГА! Електричний прилад створює під час роботи електромагнітну енергію, яка може створити електромагнітне поле. За деяких обставин це поле може чинити негативний вплив на активні або пасивні медичні імпланти. Щоб зменшити ризик заподіяння серйозної або смертельної шкоди здоров'ю, людям з медичними імплантами перед початком експлуатації приладу рекомендується проконсультуватися з лікарем і виробником медичного імплантанта.

5. Дії в аварійних ситуаціях

1. При роботі з електричним приладом можливими є такі аварійні ситуації:

- коротке замикання в мережі живлення зарядного приладу з можливим подальшим загоранням електропроводки;
- пошкодження захованої електропроводки з можливим коротким замиканням і загоранням;
- пошкодження захованих трубопроводів з можливим викиданням небезпечних рідин, парів, газів;
- ураження оператора електричним струмом;
- ураження оператора небезпечними рідинами, парами, газами;
- інші аварійні ситуації, не пов'язані безпосередньо з роботою електроприладу.

2. Якщо оператор виявив загрозу виникнення аварійної ситуації, він повинен негайно припинити роботу.

3. При виникненні короткого замикання у мережі живлення електроприлада або у іншій електромережі (електроустановці) негайно припинити роботу і відключити пошкоджену електромережу (електроустановку).

Самостійно усувати коротке замикання забороняється.

4. При загоранні електропроводки (електроустановки) негайно припинити роботу, відключити електромережу (електроустановку) і приступити до гасіння пожежі вуглекислотним вогнегасником.

Гасити пожежу в електроустановках пінними вогнегасниками забороняється.

Про пожежу в електромережі (електроустановці) повідомити пожежну охорону.

5. При пошкодженні захованих трубопроводів припинити роботу, по можливості перекрити пошкоджені трубопроводи і залишити небезпечну зону.

6. При ураженні оператора електричним струмом звільнити потерпілого від дії електричного струму: відключити електромережу; відділити потерпілого від струмопровідних частин з застосуванням діелектричних захисних засобів або інших ізолюючих речей і предметів (сухого одягу, сухої жердини, прогумованого матеріалу тощо); перерізати або перерубати провід будь-яким інструментом з ізолюючою рукояткою.

7. При ураженні оператора небезпечними рідинами, парами, газами вивести (віднести) потерпілого в безпечне місце.

8. У всіх випадках до потерпілого викликати лікаря, а до його прибуття надати потерпілому першу домедичну допомогу.

Відомості про відповідність

Відповідає стандартам України відповідно до Декларації про відповідність Технічним регламентам (надається додатково постачальником за запитом і розміщено на офіційному сайті gtm.com.ua).



Виробник:

«Shanghai Joye Import and Export Co., Ltd», Room 2102, Gateway Building, No.398 North Caoxi Road, Shanghai, China
«Шангхай Джое Імпорт енд Експорт Ко., Лтд», Рум 2102, Гатевей Буїлдінг, Но.398 Норз Каоксі Род, Шангхай, Китай

Імпортёр / особа-резидент України, уповноважена виробником:

ТОВ "КОМПАНІЯ УКРСЕРВІС", Україна, 21009, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, 10, код ЄДРПОУ 23104972.

Фактична адреса: Україна, 21022, м.Вінниця, вул. С.Зулінського, 44-В.

Виготовлено в Китаї.

Рік виготовлення – 2025.

Умовні позначення

Умовні позначення наведені в таблиці №1.

Таблиця №1

Символ	Позначення
	Перед використанням необхідно ознайомитися з інструкцією з експлуатації
	Утилізуйте відходи
	Знак обігу продукції на ринку держав-членів Митного союзу
	Не викидайте разом з побутовим сміттям
	Увага, небезпека!
	II клас захисту
	III клас захисту
	Для використання всередині приміщень
	Постійний струм
	Не піддавати впливу дощу
U	Напруга, В

ОРИГІНАЛ ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Загальні відомості

1.1. Зарядні пристрої Ch18V/4ADP (далі за текстом "зарядний пристрій", "прилад") призначені виключно для зарядки акумуляторних батарей. Прилад призначений для професійного застосування на промислових підприємствах і будівництві, а також для роботи непрофесійними користувачами в особистих господарствах, побутових та аналогічних умовах.

1.2. Прилад призначений для експлуатації в районах із помірним кліматом за температури довкілля від -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$, відносної вологості повітря не більше ніж 80% і відсутності прямого впливу атмосферних опадів і надмірної запиленості повітря.

1.3. Цей посібник містить відомості та вимоги, необхідні й достатні для надійної, ефективної та безпечної експлуатації приладу.

1.4. У зв'язку з постійною діяльністю з удосконалення приладу виробник залишає за собою право вносити в її конструкцію незначні зміни, які не відображені в цій інструкції і не впливають на ефективну та безпечну роботу.

1.5. Прилад призначений для роботи в житлових, комерційних і виробничих зонах.

2. Технічні характеристики

Основні технічні характеристики наведені в таблиці №2.

Таблиця №2

Найменування параметра	Ch18V/4ADP
Споживана потужність, Вт	96
Вихідна напруга, В	18
Сила струму заряджання, А	4
Час зарядки двох акумуляторів ємністю 4 А*год, год	2
Вага нетто, кг	1

У зв'язку з постійним вдосконаленням конструкції і технічних характеристик інструменту, виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію і комплектацію цього виробу.

3. Комплектність

Стандартна комплектація приладу наведена в таблиці №3.

Таблиця №3

Найменування	Кількість
Зарядний пристрій	1 шт.
Оригінал інструкції з техніки безпеки	1 екз.
Оригінал інструкції з експлуатації	1 екз.
Гарантійний талон	1 екз.


Комплектність товару може бути змінена виробником.

Купуючи прилад, перевірте його працездатність і комплектність. Обов'язково вимагайте від продавця заповнення гарантійного талона інструменту, що дає право на безоплатне усунення заводських дефектів у період гарантійного терміну. У цьому документі продавцем вказується дата продажу інструменту, ставиться штамп магазину і розбірливий підпис або штамп продавця.



УВАГА! Після продажу приладу претензії щодо некомплектності не приймаються.

4. Будова та принцип роботи приладу

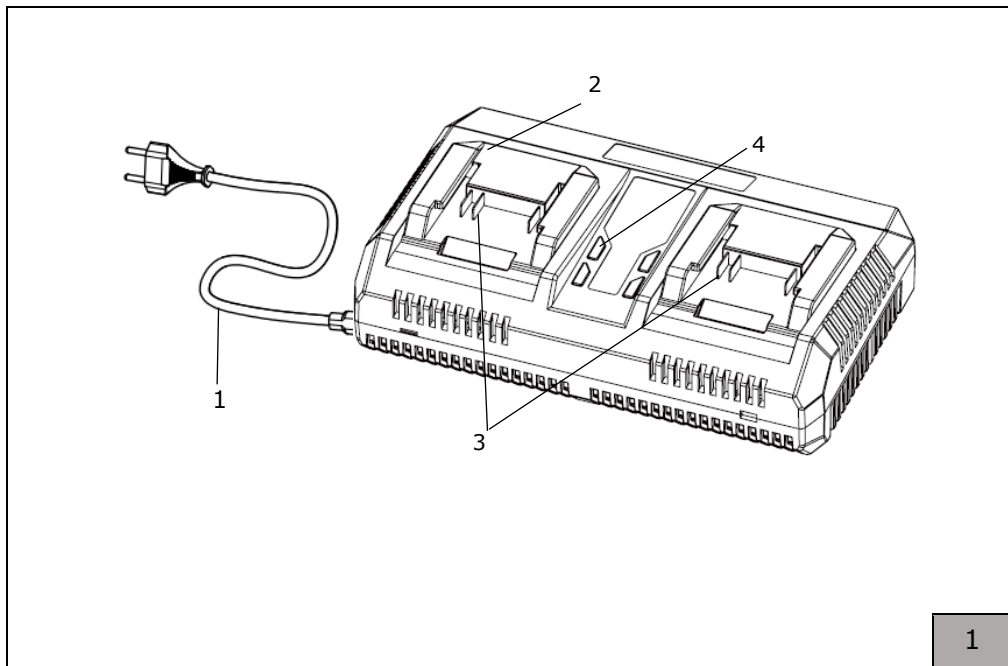

Загальний вигляд приладу зображений на рисунку 1:

- 1 – Кабель живлення з штепсельною вилкою;
- 2 – Акумуляторний слот;
- 3 – Електричні контакти;
- 4 – LED-індикатор;

4.1. Будова та монтаж зарядного пристрою

4.1.1. Зарядний пристрій складається з пластмасового корпусу, блока живлення, та електричних контактів(3).

4.1.2. Зарядний пристрій має отвори для настінного кріплення для зручного зберігання. Вкрутіть шурупи в стіну на відстані 76 мм один від одного. Використовуйте

достатньо міцні шурупи, щоб витримати загальну вагу зарядного пристрою та акумуляторної батареї.

5. Підготовка до роботи та порядок виконання роботи

5.1. Перед початком експлуатації приладу необхідно:

- оглянути і переконатися в її комплектності та відсутності зовнішніх пошкоджень;
- після транспортування в зимових умовах перед увімкненням витримати за кімнатної температури до повного висихання водного конденсату;

5.2. Приступаючи до роботи, слід:

- перевірити виконання всіх вимог безпеки;
- перевірити справність використововуваного приладу;
- перевірити належний стан робочого місця.

5.3. Під час роботи:

- стежте, щоб на поверхні зарядного пристрою була відсутня волога або масло;
- стежте за станом приладу і нагріванням пластикового корпусу;
- оберігайте зарядний пристрій від впливу інтенсивних джерел тепла і хімічно активних речовин, а також від потрапляння рідин і сторонніх твердих предметів всередину корпусу;
- не допускайте механічних пошкоджень зарядного пристрою;
- не допускайте перегріву зарядного пристрою. У разі надмірного нагрівання припиніть роботу до охолодження зарядного пристрою;

5.4. Зарядка акумуляторної батареї



УВАГА! Новий акумулятор заряджений не повністю. Перед першим використанням інструмента необхідно повністю зарядити акумулятор.



УВАГА! Тип використововуваного акумулятора Li-Ion. Забороняється використовувати акумулятори інших типів.

5.4.1. Підключення акумуляторної батареї

Щоб установити батарею, вирівняйте язичок батареї з акумуляторним слотом (2) на корпусі та посуньте його на місце. Вставте його до кінця, доки він не зафіксується на місці з легким клацанням.

Здійснюючи різні маніпуляції з акумулятором, не торкайтеся одночасно його полярно заряджених кінців, тому що за рахунок накопиченої енергії виникне розряд, який скорочує термін його роботи.

5.5. Порядок заряджання акумуляторної батареї:

- підключіть зарядний пристрій до мережі електроживлення, при цьому на панелі ЗП загоряється зелена лампочка-індикатор, що означає, що живлення на ЗП подано;
- встановіть батарею в зарядний пристрій. На панелі ЗП спалахує червона лампочка-індикатор, що означає, що почався процес заряджання;

- після завершення процесу заряджання червона лампочка гасне і загоряється зелена лампочка-індикатор;

- витягніть батарею із зарядного пристрою і вийміть вилку шнура живлення з розетки. Тривалість заряду залежить від фактичної залишкової ємності батареї.

Під час заряджання зарядний пристрій може нагріватися. Це частина нормальної роботи зарядного пристрою. Заряджайте в добре провітрюваному приміщенні.

Щоб видалити батарею, натисніть на кнопку фіксатора батареї і витягніть батарею з приладу. Не докладайте зайвих зусиль.

ПРИМІТКА: час заряду акумуляторної батареї так само залежить від вибору зарядного пристрою для заряджання відповідної ємності батареї. Менш потужний ЗП буде довше заряджати акумулятор більшої ємності.

Літій-іонні акумулятори можна повторно заряджати за будь-якого рівня залишкового заряду без загрози скорочення фактичної ємності (ефект пам'яті відсутній) або терміну служби батареї. Дostroкове переривання процесу заряджання не завдає шкоди акумулятору.



УВАГА! Не залишайте на тривале зберігання акумуляторні Li-ION батареї в розрядженому стані – це може призвести до втрати ємності батареї та виходу її з ладу. Перед приміщенням на зберігання необхідно підзарядити батарею.



УВАГА! Допустима температура навколишнього середовища під час заряджання: від +5°C до +40°C. Забороняється проводити заряджання батареї за негативної температури навколишнього середовища.



УВАГА! Не залишайте надовго акумулятор у ЗП після закінчення заряджання. Акумуляторна батарея захищена від глибокого розрядження. У разі розрядження акумуляторної батареї та падіння напруги нижче певного порога, АКБ вимикається електронною схемою захисту батареї.

5.6. Після закінчення роботи:

- відключіть штепсельну вилку від мережі;
- очистіть прилад від бруду, пилу, будь-яких зайвих частинок;
- ретельно огляньте прилад. Перевірте на предмет будь-яких ушкоджень, які можуть вплинути на безпеку працівника або роботу приладу. Перевірте на наявність поламаних або пошкоджених частин;
- поміщаючи на тривале зберігання повністю очистіть зарядний прилад. Після транспортування приладу в зимових умовах його необхідно витримати при кімнатній температурі протягом 2-3 годин до повного висихання конденсату.

6. Обслуговування приладу

6.1. Можливі несправності



УВАГА! Усі види ремонту і технічного обслуговування приладу повинні проводитися кваліфікованим персоналом уповноважених ремонтних майстерень. Під час ремонту приладу мають використовуватися тільки оригінальні запасні частини!

Можливі несправності наведені в таблиці №4.

Таблиця №4

Несправність	Ймовірна причина
Зарядний пристрій не працює. Світлодіод блимає червоним або світлодіод згасає.	Несправність акумуляторної батареї або зарядного пристрою. Погане з'єднання між акумуляторною батареєю та зарядним пристроєм.
Зарядний пристрій не працює і світлодіод світиться червоним.	Акумуляторна батарея занадто гаряча або занадто холодна.

6.2. Заміна деталей



УВАГА! Під час ремонту приладах повинні використовуватися тільки оригінальні запасні частини та аксесуари. Заміна несправних деталей, за винятком тих, які описуються в цій інструкції, повинна проводитися тільки в центрах технічного обслуговування.

6.3. Технічне обслуговування

Регулярне технічне обслуговування – гарантія тривалої роботи приладу. Після роботи необхідно очистити ЗП від забруднень. Слідкуйте, щоб вентиляційні вікна були вільними і чистими.



УВАГА! При самостійному розбиранні приладу протягом гарантійного терміну експлуатації Ви втрачаєте право на гарантійний ремонт приладу.

7. Зберігання і транспортування

Під час призначеного терміну служби, зберігайте прилад в сухому опалювальному приміщенні. Рекомендована температура зберігання від +5°C до +40°C. Зберігайте прилад у фірмовій упаковці.

Під час транспортування прямий вплив опадів, прямих сонячних променів, нагрівання і ударів не допускається. Транспортування повинно здійснюватися лише у фірмовій упаковці при температурі навколишнього середовища від -10°C до +40°C.

8. Утилізація

Прилад, що виробив призначений термін служби та/або після закінчення призначеного терміну зберігання, підлягає утилізації відповідно до правил, встановлених природоохоронним та іншим законодавством країни, в якій експлуатується прилад.

Електроінструменти, акумуляторні батареї, приладдя та упаковку, що відслужили свій термін, слід здавати на екологічно чисту рекуперацію відходів.

Не викидайте електроінструменти та батареї в побутове сміття!



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

тип (ч/н) дата №

Інструмент

Тип та модель інструменту або обладнання

Заводський/серійний номер

МП

Продавець

Організація, що продала
(юридична чи фізична особа)

Продавець
(П.І.Б. та підпис безпосереднього продавця товару)

Адреса
(місце продажу/населений пункт, вулиця, будинок)

МП

Покупець

Особа яка придбала
(юридична чи фізична особа, П.І.Б.)

Контактний телефон **+38**
(телефон для зв'язку)

Я підтверджую, що товар отриманий мною у справному стані, без видимих пошкоджень у повній комплектації, перевірений в моїй присутності, претензій щодо якості товару не маю. З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений і згідний.

(дата)

(підпис особи, яка здійснила покупку)

Умови проведення гарантійного ремонту:

- Гарантійний ремонт здійснюється при наявності технічного паспорту та заповненого відповідним чином Гарантійного талону. Гарантійний термін експлуатації виробу складає з дня продажу через роздрібну торгову мережу при наявності товарного або касового чека (рахунка-фактури) з відміткою про дату продажу, а також правильно заповненого гарантійного талону та наявності підпису споживача про прийняття ним гарантійних умов. При порушенні цих умов претензії щодо якості виробу не приймаються.
- Протягом гарантійного терміну експлуатації споживач має право на безкоштовний ремонт при дотриманні правил експлуатації і своєчасному проведенні поточного ремонту та періодичного технічного обслуговування. Якщо, внаслідок інтенсивної експлуатації потрібне додаткове періодичне обслуговування пов'язане зі зміною мастила, щіток, очищенням колектора, ці роботи виконуються за рахунок споживача.

УВАГА! Усі поля підлягають обов'язковому заповненню.

Ремонт вважається не гарантійним при наступних випадках:

- Гарантійний талон відсутній;
- Гарантійний талон не належним чином заповнений;
- В Гарантійному талоні є виправлення;
- Закінчився гарантійний термін вказаний в Гарантійному талоні;
- Повністю або частково не читається назва чи заводський номер на виробі або в Гарантійному талоні (неможливо ідентифікувати інструмент);
- При періодичному обслуговуванні інструменту (наприклад для мототехніки: регулюванні, чистці, промивці, заміні мастила тощо, для електротехніки: заміні відпрацьованого мастила, зношенні ущільнювальних гумових кілець, втулок, сальників, вугільних щіток, природнозношенні патронів, шліфувальних платформ та гумових демпферів, шківів та зубчастих ременів тощо);
- При заміні деталей інструменту, що вийшли з ладу через несвоєчасне проведення періодичного обслуговування, а також в результаті спроб самостійного розкриття і ремонту інструменту (зірвані пломби, пошкоджені шліци гвинтів, для електроінструменту редукторна голівка встановлена не правильно);
- При пошкодженнях, що виникли внаслідок перевантаження чи неправильної експлуатації, а також недбалого догляду (падіння, зовнішні механічні пошкодження, дія зовнішнього полум'я, потрапляння рідин та сторонніх предметів у вентиляційні отвори, механічні пошкодження пило захисних кожухів, а також дії нездоланих сил (пожежа, повінь, блискавка та ін.)
- При пошкодженні штепсельної вилки електроінструменту, внаслідок поганого контакту з розеткою (сліди дії високої температури);
- Якщо інструмент використовувався із порушенням правил експлуатації, вказаних в інструкції до даного виробу;
- Якщо побутовий інструмент застосовувався з професійною чи промисловою метою;
- Якщо інструмент надається у розібраному вигляді;
- Якщо після появи несправності продовжувалася експлуатація інструменту;
- Якщо має місце природний знос інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірний знос деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантію.
- Гарантія не розповсюджується на витратні матеріали та ріжуче обладнання інструменту (пилні ланцюги, шини, ведучі та ведомі зірочки, тримерні головки та насадки, абразивні та алмазні диски, ножі та інші матеріали які можна віднести до витратних).
- Гарантія не розповсюджується на всі види амортизаторів, привідні ремені, повітряні та паливні фільтри, пружини зчеплення та стартера, свічки запалювання тощо.

Відмітка про проведення ремонтів та сервісного обслуговування

*підпис споживача підтверджує прийом виробу після сервісного обслуговування в робочому стані

Дата	№ Заявки/штамп сервісного центру	Зміст робіт	Майстер	Підпис майстра	Підпис споживача



СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР



тел.: +38 (067) 431 01 54



+38 (067) 433 77 32



УВАГА! Усі поля в Гарантійному талоні підлягають обов'язковому заповненню.









GTM

PROFESSIONAL TOOL

