




4506 Kalekim Dolgulu Astar

Грунт для гладких поверхностей

Форма технических данных

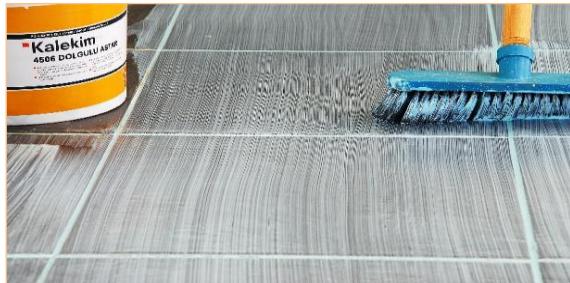

Описание

Грунт с наполнителем на основе дисперсии полимеров, не содержащий растворителей, подходящий для нанесения керамики на керамику.

Области применения

- Используется в качестве грунтовки для гладких и глянцевых поверхностей, таких как керамика, незащищенный бетон, песчаник, мрамор, клинкер, фанера, а также для впитывающих поверхностей, таких как гипс, бетон, штукатурка, стяжка, дерево.

Характеристики

- Повышает прочность сцепления за счет создания шероховатой поверхности для приклеивания керамики на гладкие и глянцевые полы.
- Обеспечивая прилегание запыленных частей к поверхности, обеспечивает лучшую адгезию керамического клея к поверхности.
- Готов к применению, можно наносить кистью или валиком.
- Не содержит растворителей, без запаха.

Подготовка поверхности

- Следите за тем, чтобы поверхность была твердой и прочной.
- На поверхности для нанесения не должны быть остатков, таких как пыль, грязь, масло, шлак, краска, препятствующие прилипанию.
- Нижние поверхности, такие как потрескавшаяся штукатурка, слабые поверхности, которые обладают недостаточной несущей способностью, остатки раствора и цемента должны быть удалены с поверхности.
- При необходимости выровнять поверхность продуктами серии Tamirart и заделать трещины.

Инструкция по применению

- Грунт Kalekim Dolgulu Astar наносится кистью или валиком после тщательного перемешивания. Запрещается добавлять какие-либо добавки.
- Наносить в 2 слоя на очень впитывающие поверхности, такие как гипс, стяжка или бетон.

Уход и рекомендации после нанесения

- Время высыхания 45-60 минут. Не наносите на грунт материал, пока он не высохнет.
- Температура поверхности для нанесения должна быть минимум +5°C, и на поверхность не должен попадать дождь.
- Руки и инструменты для нанесения следует промыть большим количеством воды сразу после нанесения.
- Не подходит для использования на поверхностях, подверженных постоянному воздействию воды.
- Указанный расход носит исключительно информационный характер. Расход может меняться в зависимости от условий нанесения и свойств поверхности.
- Более подробную информацию смотрите в Паспорте безопасности.



Хранение

- Хранить в чистом и сухом месте при температуре от +5°C до +35°C, защищая от воздействия прямых солнечных лучей и складируя упаковки максимум в три яруса.
- Защищать от мороза и неблагоприятных погодных условий.
- Канистры с открытой пробкой необходимо немедленно закрыть, оставшиеся открытыми канистры уничтожить.
- Срок хранения не более 12 месяцев в закрытой упаковке.

Упаковка

- 1 кг, 3 кг и 5 кг пластиковое ведро.

Сертификаты качества



Технические характеристики

(при 23 °C и относительной влажности 50%)

Общие сведения

Вид	Светло-синяя жидкость
Структура	На основе дисперсии полимеров
Плотность	Приблизительно 1.17 г/см ³
Срок годности	В нераскрытой упаковке в сухом месте 12 месяцев

Информация по применению

Рабочая температура	(+5°C) - (+35°C)
Срок высыхания	45 - 60 минут
Срок выжидания после нанесения	Максимум 48 часов
Расход (Средний)	100 г/м ² (для одного слоя)