

EVO[®]
POWER
ELECTRIC



МОЛОТОК ВІДБІЙНИЙ DH-0845NM

Арт. 20123156

Інструкція з експлуатації

Шановний покупцю!

Вітаємо Вас із покупкою нового відбійного молотка **TM EVO power electric**. За умов використання відповідно до цієї інструкції та загальних рекомендацій він слугуватиме тривалий час.

Інструкція з експлуатації покликана ознайомити користувача з тим, як правильно користуватися приладом. Будь ласка, уважно прочитайте пропоновану інформацію, зокрема візьміть до уваги важливі вказівки щодо заходів безпеки, експлуатації та догляду. Зберігайте інструкція з експлуатації, а в разі передавання приладу іншій особі — передайте цю інформацію також. Виробник має право змінювати технічні характеристики та дизайн із метою постійного вдосконалення продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

Перед початком роботи уважно ознайомтеся з інструкцією з експлуатації.

Ігнорування попереджень та вказівок може призвести до враження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

Зберігайте інструкцію з експлуатації протягом усього терміну служби інструмента.

Увага! Під час використання електричного інструменту чітко виконуйте всі інструкції та рекомендації щодо заходів безпеки. Це дасть змогу звести до мінімуму ризик виникнення пожежі, завдання ушкоджень або матеріальних збитків.

Пам'ятайте, що електроінструмент є джерелом підвищеної небезпеки!

ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИЛАДУ

Відбійний молоток призначений для виконання робіт у режимі «Довбання». Відбійний молоток розрахований на експлуатацію з бурами, свердлами та іншими насадками з хвостовиками SDS max. Застосовуйте молоток для демонтажу конструкцій з бетону, цегляних кладок, каміння.

При покупці ручного електричного інструменту обов'язково вимагайте:

- перевірки його технічного стану шляхом пробного увімкнення;
- комплектності згідно з даними інструкції з експлуатації;
- правильного оформлення гарантійного талона (дата продажу, штамп магазину і підпис продавця).

Зверніть увагу на те, що цей інструмент є побутовим і не призначений для застосування у виробничих цілях!

Вироби під торговою маркою «**EVO power electric**» постійно удосконалюються та покращуються. Тому технічні характеристики та дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші вибачення за можливі спричинені цим незручності.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Джерело електроживлення

Простежте за тим, щоб джерело електроживлення відповідало заявленим вимогам (напруга, частота струму).

Пускова кнопка


Переконайтеся в тому, що пускова кнопка знаходиться в позиції «Вимк.». Якщо Ви вставляєте вилку в розетку, а перемикач перебуває в положенні «Увімк.», інструмент негайно запрацює. Неочікуване ввімкнення може стати причиною серйозних травм та пошкоджень майна.

Подовжувач

У разі, коли робоча площадка віддалена від джерела електроживлення, користуйтеся подовжувачем. Подовжувач повинен відповідати потужності електроінструмента. Для запобігання нещасним випадкам переконайтеся, що вимикач знаходиться у вимкненому положенні та вийміть вилку з джерела електроживлення.

Фіксація робочих інструментів (свердла, бури)

1. Очистіть хвостовик робочого інструменту.
2. Вставте робочий інструмент у патрон відбійного молотка так, щоб він зафіксувався.
3. Перевірте фіксацію робочого інструмента, спробувавши його витягнути. Він повинен залишитись на місці (у патроні) (мал. 1).
4. Для того щоб зняти робочий інструмент, потягніть затиск патрона до упору в напрямку, вказаному стрілкою, і витягніть його.

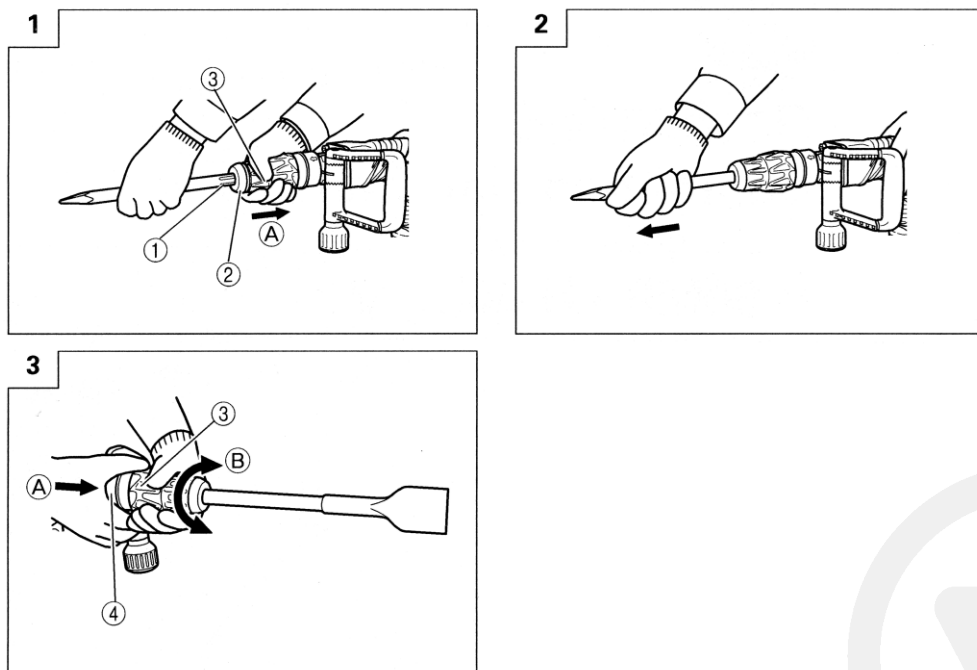

Мал. 1. Фіксація робочого інструменту (піка, зубило, бур)



Увага! Переконайтесь, що робочі інструменти (долото, бури) відповідають та придатні для використання разом із відбійний молотком EVO power electric® DH-0845HM. Система кріплення — SDS max.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальна напруга	230 В
Частота струму	50 Гц
Потужність	1300 Вт
Енергія удару	15 Дж
Частота ударів	3500 уд/хв
Система кріплення	SDS max
Кабель	2 м
Вага	5,5 кг
Рівень звукового тиску	76.2 дБ(А)
Рівень звукової потужності	96,2 дБ(А)
Рівень вібрації	5,92 м/с ² , К=1,5 м/ с ²



Мал. 2. Відбійний молоток EVO power electric® DH-0845HM

1. Пилезахисний ковпачок
2. Патрон SDS MAX
3. Корпус редуктора
4. Кнопка блокування пуску

5. Кнопка пуску
6. Бокова ручка
7. Кабель мережвий

КОМПЛЕКТНІСТЬ

Відбійний молоток	1 од.
Піка 18x320 мм	1 од.
Зубило 18x320 мм	1 од.
Бокова ручка	1 од.
Пластиковий кейс	1 од.
Ключ	1 од.
Інструкція з експлуатації та гарантійний талон	1 од.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Для запобігання нещасним випадкам переконайтеся в тому, що вимикач переведений у положення «Вимк.». Від'єднайте вилку від розетки в разі установки або зняття бурів. Вимикач живлення також має бути переведено в положення «Вимк.» під час перерви в роботі та після її закінчення.

Відбійний молоток призначений для виконання робіт у режимі «Довбання». Відбійний молоток розрахований на експлуатацію з бурами, свердлами та іншими насадками з хвостовиками SDS max. Застосовуйте молоток для демонтажу конструкцій з бетону, цегляних кладок, каміння.

 **Зверніть увагу на те, що цей інструмент є побутовим і не призначений для застосування у виробничих цілях!**



Під час виконання робіт вдягайте навушники!

Початок роботи

Відбійний молоток EVO power electric® DH-0845HM призначений для демонтажу конструкцій з бетону, цегляних кладок, каміння.

1. Під'єднайте відбійний молоток до мережі електроживлення.
2. Переконайтеся, що робочі інструменти (піки, зубила) відповідають та придатні для використання разом із відбійним молотком EVO power electric® DH-0845HM (SDS max).
3. Встановіть робочий інструмент (піки, зубило) на відстані 80-100 мм від краю поверхні, яку плануєте обробляти.
4. Натисніть на пускову кнопку для ввімкнення відбійного молотка (мал. 2).
5. Працюйте під кутом 70°-80° робочої поверхні. Поступово направляйте робочий інструмент до країв поверхні, з якою працюєте.
6. У разі недостатнього натискання робочий інструмент буде відскакувати від поверхні, при надмірному натисканні — ефективність роботи знизиться. Уважно слідкуйте за силою

натискання, адже від цього буде залежати швидкість та ефективність роботи. Утримуйте інструмент із силою, достатньою лише для того, щоб протидіяти силі віддачі.

7. Після певного інтервалу часу повертайте робочий інструмент (піки, зубило) іншою стороною до робочої поверхні. Це сприятиме рівномірному зносу робочого інструмента (піки, зубило) та його загостренню.



Увага! Іноді, незважаючи на оберти та роботу електродвигуна, молоток не виконує ударних дій. Це пов'язано зі збільшенням густини мастила. У разі, коли використовуєте відбійний молоток при температурі зовнішнього середовища -5° або після довготривалої експлуатації, дайте можливість попрацювати йому в холостому режимі приблизно 5 хв. Це сприятиме нагріванню мастила.

Заміна мастила



Увага! Перед початком заміни мастила переконайтесь в тому, що інструмент не під'єднаний до джерела електроживлення!

Заміну мастила слід виконувати раз на 20 днів за умови використання відбійного молотка 4-5 годин на добу.



Увага! У разі, якщо у віконці визначення рівня мастила не видно мастила, його слід негайно долити!

Перевіряйте рівень мастила кожного дня перед початком роботи. Після доливання мастила надійно зафіксуйте всі елементи кріплення (гайки, гумові вставки).

Використовуйте мастило, яке поставляється разом з інструментом.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Регулярно очищуйте вентиляційні отвори. Очищення відбійного молотка від бруду і пилу здійснюється вологою (проте не мокрою) серветкою.



Увага! Забороняється використовувати агресивні мийні засоби, бензин, ацетон тощо. Ці речовини можуть пошкодити корпус інструменту!

Як додатковий мийний засіб можна застосовувати слабкий мильний розчин. Під час очищення корпусу слідкуйте за тим, щоб вода не потрапила всередину. Після очищення інструменту протріть його сухою серветкою.

Періодично проводьте заміну мастила.

Не використовуйте тупий або пошкоджений змінний інструмент. Це може призвести до збоїв у роботі двигуна та до зниження продуктивності.

Регулярно перевіряйте всі гвинтові з'єднання. У разі, якщо гвинт послаблений, негайно затягніть його. Невиконання цієї рекомендації може спричинити поломку приладу та призвести до матеріальних збитків.

Виявляйте належну увагу до обмотки електричного двигуна відбійного молотка. Слідкуйте за тим, щоб обмотка не була залита водою, мастилом, були відсутні пошкодження.



Увага! У жодному разі не намагайтесь ремонтувати/розбирати інструмент самостійно. У разі виникнення поломки звертайтеся до уповноважених сервісних центрів.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Ретельно дотримуйтесь зазначених правил експлуатації відбійного молотка. Уважно прочитайте рекомендації щодо техніки безпеки.

Перед роботою переконайтеся, що:

1. Напруга електродвигуна інструмента відповідає напрузі мережі.
2. Розетка, подовжувач, шнур живлення та їх штепселі справні, немає ушкоджень електроізоляції, забезпечений належний контакт між струмопровідними частинами.
3. Хвостовик бура відповідає параметрам патрона SDS max.
4. Не використовуються перехідники для встановлення бура.
5. Установлено бокову рукоятку.

Після транспортування в зимових умовах не вмикайте прилад відразу. Витримайте інструмент при кімнатній температурі до остаточного висихання конденсату.

У процесі роботи:

1. Перед установкою в патрон хвостовик бура (зубила) потрібно змастити будь-яким консистентним мастилом для механічних пристроїв.
2. Неприпустимо вести роботу в умовах підвищеної вологості (дощ, туман, снігопад тощо).
3. Неприпустимо розміщувати шнур живлення поблизу рухомих частин електроінструмента.
4. Не рекомендується використовувати надто довгі подовжувачі.
5. При використанні подовжувача на котушці його необхідно повністю розмотати.
6. Не закривайте вентиляційні отвори, не допускайте їх засмічення.
7. Під час перерви в роботі від'єднуйте інструмент від джерела електроживлення.
8. Використовуйте захисні окуляри, також рекомендується використовувати фартух,

нековзкі рукавички та взуття.

9. При утворенні пилу користуйтеся респіратором.
10. Перед припиненням роботи дайте інструменту попрацювати 1-3 хв на холостому ході для охолодження електродвигуна.
11. Після вимикання відбійного молотка робоча насадка (інструмент) може бути дуже нагрітою, тож не торкайтеся її відразу.
12. Не допускайте перевантаження відбійного молотка, для його ефективної роботи не докладайте надмірних фізичних зусиль.

Необхідно негайно вимкнути інструмент у разі:

1. Заклинювання робочої насадки (бур, свердло).
2. Несправність мережевого шнура, вилки або розетки.
3. Поломка пускової кнопки.
4. Надмірне іскріння щіток і кільцеподібне полум'я на поверхні колектора.



Увага! Відбійний молоток має подвійну ізоляцію і не потребує заземлення.



Увага! Перед технічним обслуговуванням від'єднуйте відбійний молоток від мережі живлення.

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



Старі електроприлади являють сукупність технічних матеріалів, тому не можуть бути утилізовані з побутовими відходами! Тому ми хотіли б попросити вас активно підтримати нас у справі економії ресурсів і захисту навколишнього середовища та здати цей прилад у приймальний пункт утилізації (якщо такий є).

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

1. Дотримуйтесь порядку на робочому місці

Безлад на робочому місці може призвести до нещасного випадку.

2. Звертайте увагу на умови праці

Не піддавайте прилад дії вологи. Робоче місце має бути належно освітленим. Не використовуйте інструмент, якщо є ризик спричинення пожежі або вибуху, наприклад, біля легкозаймистих рідин або газів.

3. Не підпускайте близько дітей

Не дозволяйте дітям торкатись інструменту. Сторонні не повинні перебувати біля робочого місця.

4. Подбайте про відповідний одяг

Не вдягайте вільного одягу або прикрас під час роботи, адже вони можуть зачепитися за рухомі частини інструменту.

Під час роботи поза приміщенням рекомендується користуватися гумовими рукавичками та одягати нековзке взуття. Працюйте в головному уборі та ховайте під нього довге волосся.

5. *Індивідуальний захист*

Завжди користуйтеся захисними окулярами. Крім того, якщо під час роботи утворюється пил або відділяються частки матеріалу, вдягайте захисну або протипилову маску. Подбайте про запобіжні заходи з метою захисту органів слуху.

6. *Працуйте в стійкій позиції*

Слідкуйте за положенням ніг та вертикальним положенням тіла.

7. *Будьте уважними!*

Слідкуйте за тим, що Ви робите. Не працюйте втомленими.

8. *Закріплюйте міцно деталь, яку збираєтесь оброблювати*

Для закріплення деталі можна використовувати струбцини та коліщата. Це безпечно та зручно, оскільки дає змогу працювати обома руками.

9. *Знімайте розвідний ключ*

Перш ніж ввімкнути відбійний молоток, потрібно впевнитись, що на ньому не залишилось розвідного ключа.

10. *Використовуйте відповідний інструмент*

Малопотужний інструмент не можна використовувати для складних робіт. Інструмент працюватиме краще та безпечніше при навантаженні, на яке він розрахований.

11. *Перевіряйте справність відбійного молотка*

Перед роботою потрібно уважно оглянути молоток та переконатись у його належному технічному стані. Перевіряйте взаємне положення та зчеплення рухомих деталей, відсутність полуманих деталей, правильність зборки всіх вузлів. Особливу увагу звертайте на стан захисних кожухів та вимикачів. Не використовуйте прилад, якщо виявили несправність будь-якого вузла. Ремонт та заміну пошкоджених деталей має виконувати лише кваліфікований спеціаліст у сервісному центрі. Не намагайтесь ремонтувати інструмент самостійно.

12. *Запобігайте можливості неумисного ввімкнення*

Не тримайте палець на пусковій кнопці в перервах між операціями.

13. *Обережно користуйтеся мережевим кабелем*

Ніколи не носіть пристрій за кабель. Не тягніть за кабель, щоб вийняти вилку з розетки. Не допускайте контакту мережевого кабелю з гарячими або гострими предметами.

14. Зберігання відбійного молотка

Коли відбійним молотком не користуються, він має зберігатись у сухому, недоступному для дітей місці.

15. Догляд за робочим інструментом

Для підвищення якості робіт тримайте ріжучі елементи гострими та чистими.

16. Ремонт

Інструмент відповідає правилам техніки безпеки. Усі ремонтні роботи мають проводитися кваліфікованими спеціалістами з використанням лише оригінальних запасних частин, в іншому випадку використання приладу може бути небезпечним для користувача.

Срок придатності: необмежений. Гарантійний строк при дотриманні вимог щодо зберігання та експлуатації становить: 36 місяців. Зберігати в сухому місці. Правила та умови безпечного користування вказана в експлуатаційних документах. Країна виробник: Китай. Адреса потужностей виробництва вказана у дозвільних документах. Імпортёр: ТОВ "Епіцентр К", вул. Берковецька, буд. 6-К, 04128, м. Київ, Україна. У випадку питань щодо товару звертайтеся за місцем продажу.