

КАТАЛОГ

Датчики руху і освітленості



Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ - лідируючий оператор на ринку якісної електро- і світлотехнічної продукції України. Продукція торгової марки АСКО-УКРЕМ завоювала високі показники лояльності споживачів і стала популярною в кожному куточку України.

НАДІЙНІСТЬ І ДОВІРА

Довіра споживачів і тривалий досвід роботи Корпорації підтверджують статус надійного поставачальника якісного і доступного українському споживачеві електротехнічного обладнання в широкому асортименті низьковольтної автоматики, інсталяційної, світлотехнічної продукції, первинних елементів живлення. Сьогодні Корпорація є визнаним лідером електротехнічного ринку України.

ПАРТНЕРСТВО

Головною умовою досягнення успіху Корпорації є чітка стратегія на постійне удосконалення якості продукції, досягнення присутності на всій території України з метою максимального наближення до кінцевого споживача.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності Корпорації є активний розвиток дистриб'юторської мережі. Взаємовигідні відносини з партнерами засновані на довірі, професіоналізмі і загальнолюдських цінностях, таких як чесність, порядність й сумлінність.

Співробітництво з Корпорацією надає наступні переваги:

- широкий асортимент продукції (понад 6500 найменувань), постійна наявність товару на складі;
- оптимальне співвідношення ціни та якості, висока надійність продукції;
- власне виробництво високоякісного електрощитового обладнання;
- обов'язкова гарантійна підтримка на продукцію від виробника;
- повна сертифікація продукції та відповідність стандартам;
- висока якість обслуговування клієнтів, сучасний менеджмент та маркетинг;
- максимально сприятливі умови для партнерів;
- сучасне складське господарство та ефективність транспортно-логістичних процесів;
- відповідальність і стабільність.

ІННОВАЦІЇ

Корпорація АСКО-УКРЕМ постійно розвивається й оперативно реагує на потреби та тенденції сучасного електротехнічного ринку, пропонуючи українському споживачеві нові інноваційні рішення різного ступеня технічної складності.

Вся продукція АСКО-УКРЕМ проектується і виробляється з невідмінним дотриманням ДСТУ та світових стандартів в галузі виробництва, маркетингу та збуту. Високий технічний рівень підтверджується відповідними сертифікатами якості і обов'язковим стендовим тестуванням на заводі виробника під технічним контролем Корпорації.

Особлива увага приділяється науково-дослідній та конструкторській роботі в області створення передових технологій та розробці нової, затребуваною ринком продукції.

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ продовжує активно розвивати основні напрямки діяльності, постійно розширюючи широту і глибину асортименту.

Продукція АСКО-УКРЕМ створена для тих споживачів, хто піклується про свою електробезпеку, використовуючи сучасні електротехнічні прилади.

Продукція АСКО-УКРЕМ створена для Вас!

Зміст


Інфрачервоні датчики руху	4
Інфрачервоний датчик руху ДР-01В	5
Інфрачервоний датчик руху ДР-05С	6
Інфрачервоний датчик руху ДР-06А	7
Інфрачервоний датчик руху ДР-07	8
Інфрачервоний датчик руху ДР-09	9
Інфрачервоний датчик руху ДР-10А	10
Інфрачервоний датчик руху ДР-11	11
Інфрачервоний датчик руху ДР-13В	12
Інфрачервоний датчик руху ДР-16	13
Інфрачервоний датчик руху ДР-45А	14
Інфрачервоний датчик руху ДР-46А	15
Інфрачервоний датчик руху з цоколем ДР-450	16
Датчики освітленості	17
Датчик освітленості ДР-302	18
Датчик освітленості ДР-303	19
Датчик освітленості ДР-308	20
Датчик освітленості ДР-312	21

Інфрачервоні датчики руху

Інфрачервоні датчики руху призначені для автоматичного увімкнення та вимкнення навантаження (освітлення, охоронна сигналізація тощо) у заданому часовому інтервалі в залежності від присутності рухомих об'єктів у зоні детектування та рівня освітленості. Відповідно до типу виконання, датчики можуть бути встановлені як всередині, так і ззовні приміщення. Комутаційним елементом датчика є електромеханічне реле.

Деякі поради щодо застосування інфрачервоних датчиків руху

- Фотоелемент датчика чутливий до зміни температури. Тому не слід встановлювати датчик поблизу джерел тепла: опалювальних приладів, світильників, вентиляційних отворів, кондиціонерів тощо.
- Щоб уникнути помилкових спрацьовувань, не варто спрямовувати датчик на предмети, які мають високу відбивну здатність (дзеркала тощо), або на потенційно рухомі об'єкти (високі рослини, штори тощо).
- Чутливість датчиків руху вища, якщо об'єкт рухається на датчик збоку, а не фронтально на нього.

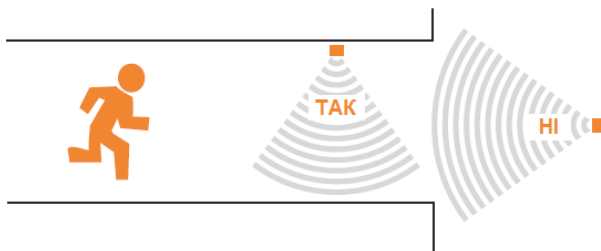

- При встановленні та підключенні датчиків руху керуйтеся інструкцією з експлуатації, що входить у комплект приладу.

Основні технічні характеристики

- **Напруга живлення:** 220-240В, 50Гц.
- **Потужність споживання:**
 - робоча 0,45Вт,
 - у режимі очікування 0,1Вт.
- **Швидкість об'єкта детектування:** 0,6 - 1,5м/с.
- **Оточуючий рівень освітленості:** 3...2000Лк
- **Матеріал виготовлення:** АВС-пластмаса.
- **Робоча температура:** -20...+40°C.

ДСТУ EN 60669-2-1, ДСТУ ІЕС 61000-3-2.


Інфрачервоний датчик руху ДР-01В



Технічні характеристики


- Кут детектування: 160°.
- Максимальна відстань детектування: 9м (до 24°C).
- Висота установки: 1 - 1,8м.
- Час затримки:
 - мінімальний 10 ± 3сек,
 - максимальний 7 ± 2хв.
- Номінальне навантаження:
 - 1200Вт (лампа розжарювання),
 - 300Вт (енергозберігаюча лампа).
- Ступінь захисту: IP20.
- Колір: білий.

Габаритні розміри

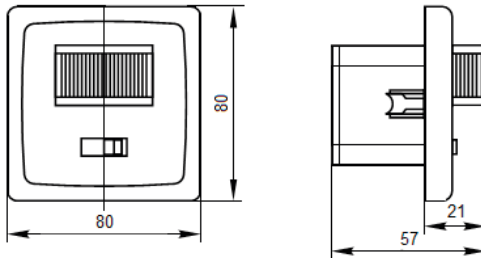


Установка


Встановіть пристрій згідно рисунка.

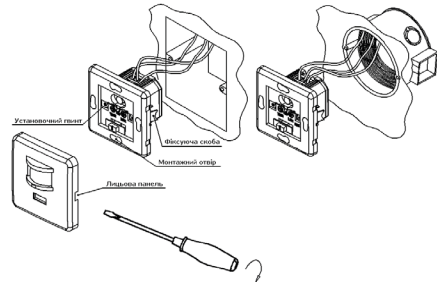

Елементи конструкції та налаштування

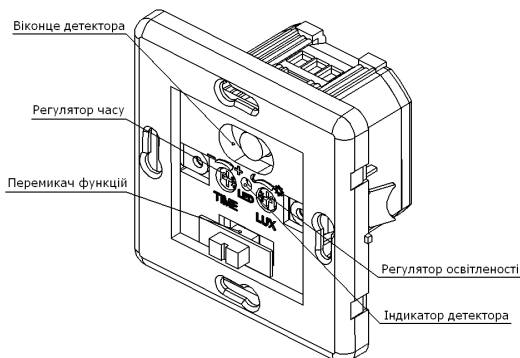

Підключення




Інфрачервоний датчик руху ДР-05С



Технічні характеристики


- **Кут детектування:** 360°.
- **Максимальна відстань детектування:** 6м (до 24°C).
- **Висота установки:** 2,2 - 4м.
- **Час затримки:**
 - мінімальний 10 ± 3сек,
 - максимальний 15,2 ± 2хв.
- **Номінальне навантаження:**
 - 2000Вт (лампа розжарювання),
 - 1000Вт (енергозберігаюча лампа).
- **Ступінь захисту:** IP20.
- **Колір:** білий, чорний.

Габаритні розміри

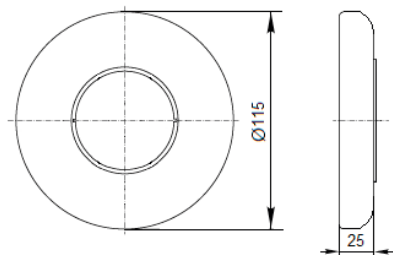


Установка


Поворотом проти годинникової стрілки знімається передня панель. Основа пристрою встановлюється у потрібному місці. Підключається живлення і навантаження згідно діаграми.



Під'єднання проводу.




знизу




збоку

Елементи конструкції та налаштування

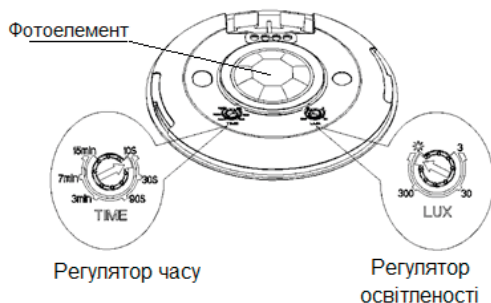

Підключення

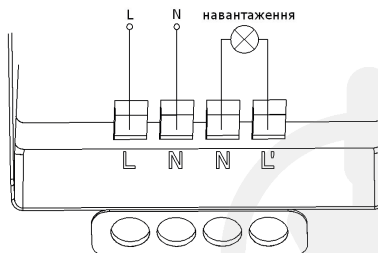


Інфрачервоний датчик руху ДР-06А



Технічні характеристики


- Кут детектування: 360°.
- Максимальна відстань детектування: 3 - 6м (до 24°C).
- Висота установки: 2,2 - 4м.
- Час затримки:
 - мінімальний 10 ± 3сек,
 - максимальний 7 ± 2хв.
- Номінальне навантаження:
 - 1200Вт (лампа розжарювання),
 - 300Вт (енергозберігаюча лампа).
- Ступінь захисту: IP20.
- Колір: білий.

Габаритні розміри

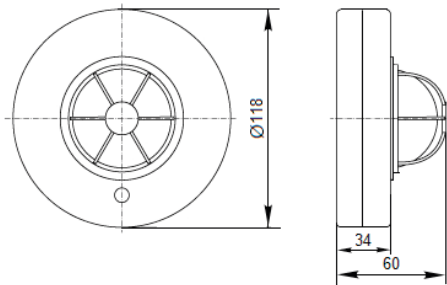


Установка


Поворотом проти годинникової стрілки знімається передня панель. Основа пристрою встановлюється у потрібному місці. Підключається живлення і навантаження згідно діаграми.



Елементи конструкції та налаштування

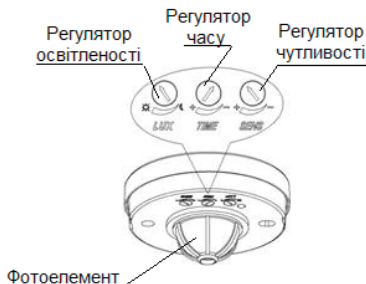

Підключення

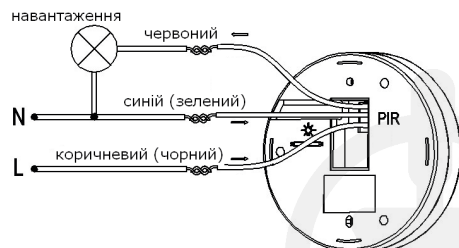


Інфрачервоний датчик руху ДР-07



Технічні характеристики


- Кут детектування: 360°.
- Максимальна відстань детектування: 6м (до 24°C).
- Висота установки: 2,2 - 4м.
- Час затримки:
 - мінімальний 10 ± 3сек,
 - максимальний 7 ± 2хв.
- Номінальне навантаження:
 - 1200Вт (лампа розжарювання),
 - 300Вт (енергозберігаюча лампа).
- Ступінь захисту: IP20.
- Колір: білий.

Габаритні розміри

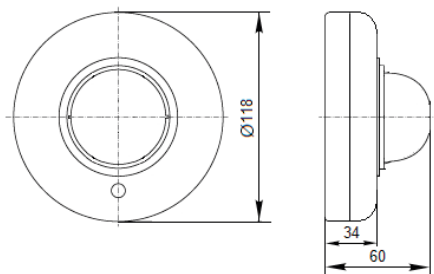


Установка


Поворотом за годинниковою стрілкою знімається дно-тримач, яке встановлюється у потрібному місці. Підключається живлення і навантаження згідно діаграми.



Елементи конструкції та налаштування

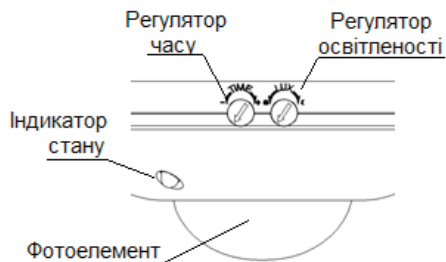

Підключення

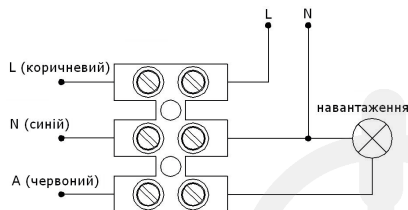


Інфрачервоний датчик руху ДР-09



Технічні характеристики


- Кут детектування: 180°.
- Максимальна відстань детектування: 12м (до 24°C).
- Висота установки: 1,8 - 2,5м.
- Час затримки:
 - мінімальний 10 ± 3сек,
 - максимальний 7 ± 2хв.
- Номінальне навантаження:
 - 1200Вт (лампа розжарювання),
 - 300Вт (енергозберігаюча лампа).
- Ступінь захисту: IP44.
- Колір: білий, чорний.

Габаритні розміри

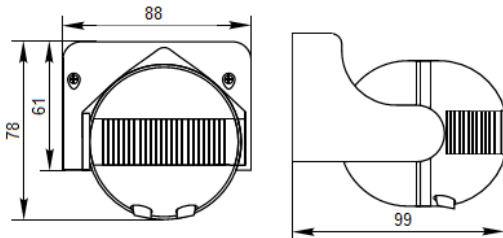


Установка


Ослаблюються саморізи і знімається задня панель, яка встановлюється у потрібному місці. Підключається живлення і навантаження згідно діаграми.

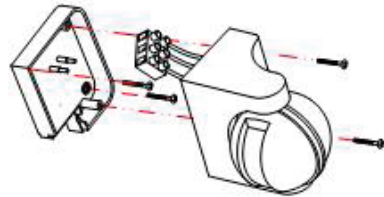

Елементи конструкції та налаштування

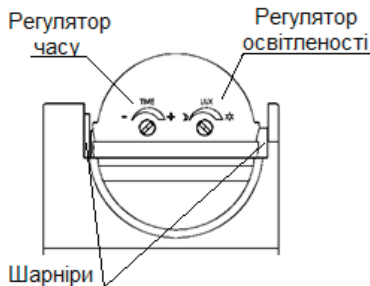

Підключення

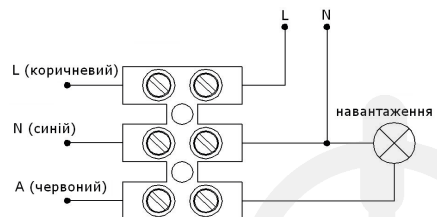


Інфрачервоний датчик руху ДР-10А




Технічні характеристики

- Кут детектування: 180°.
- Максимальна відстань детектування: 12м (до 24°C).
- Висота установки: 1,8 - 2,5м.
- Час затримки:
 - мінімальний 10 ± 3сек,
 - максимальний 7 ± 2хв.
- Номінальне навантаження:
 - 1200Вт (лампа розжарювання),
 - 300Вт (енергозберігаюча лампа).
- Ступінь захисту: IP44.
- Колір: білий, чорний.

Габаритні розміри

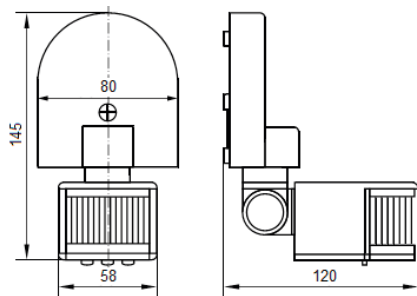


Елементи налаштування

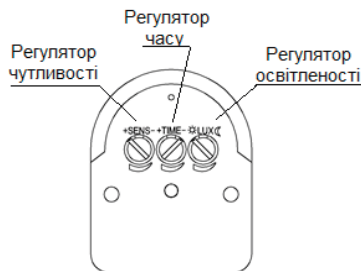


Установка

Викручується гвинт, знімається передня панель. Задня панель встановлюється у потрібному місці, підключається живлення і навантаження згідно діаграми.



Підключення

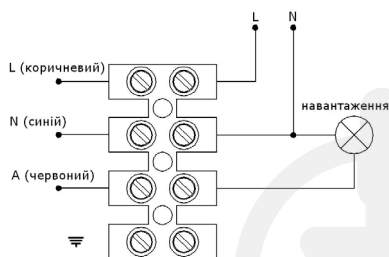


Інфрачервоний датчик руху ДР-11



Технічні характеристики

- **Кут детектування:** 180°.
- **Максимальна відстань детектування:** 12м (до 24°C).
- **Висота установки:** 1,8 - 2,5м.
- **Час затримки:**
 - мінімальний 10 ± 3сек,
 - максимальний 15 ± 2хв.
- **Номінальне навантаження:**
 - 800Вт (лампа розжарювання),
 - 400Вт (енергозберігаюча лампа).
- **Ступінь захисту:** IP44.
- **Колір:** білий, чорний.


Габаритні розміри

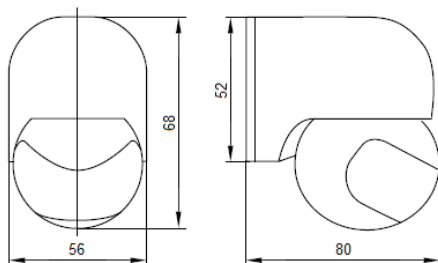


Установка

Викручуються гвинти і знімається задня панель.


У потрібному місці встановлюється задня панель, до якої кріпиться клемна колодка і датчик

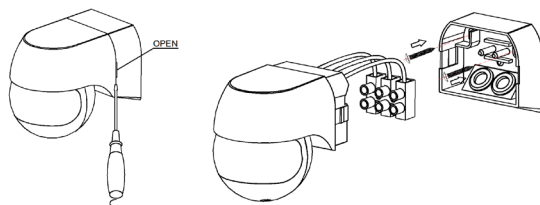

Елементи конструкції та налаштування

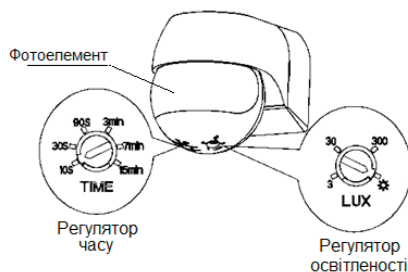

Підключення

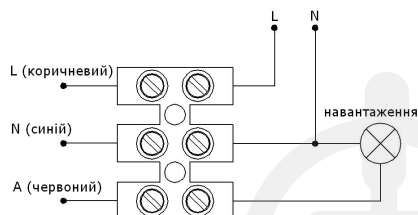


Інфрачервоний датчик руху ДР-13В



Технічні характеристики

- Кут детектування: 180°.
- Максимальна відстань детектування: 12м (до 24°C).
- Висота установки: 1,8 - 2,5м.
- Час затримки:
 - мінімальний 10 ± 3сек,
 - максимальний 7 ± 2хв.
- Номінальне навантаження:
 - 1200Вт (лампа розжарювання),
 - 300Вт (енергозберігаюча лампа).
- Ступінь захисту: IP44.
- Колір: білий.

Габаритні розміри

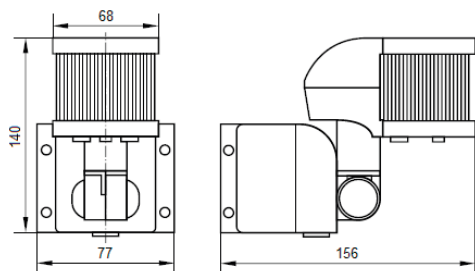


Установка

Викручуються гвинти і знімається задня панель.


Приєднуються проводи згідно діаграми підключення та закріплюється панель.




Датчик встановлюється у вибраному місці за допомогою саморізів.



Елементи конструкції та налаштування

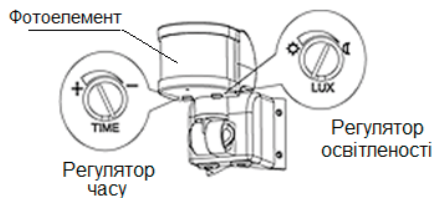

Підключення

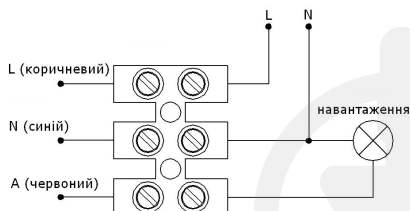


Інфрачервоний датчик руху ДР-16



Технічні характеристики

- Кут детектування: 180°.
- Максимальна відстань детектування: 12м (до 24°C).
- Висота установки: 1,8 - 2,5м.
- Час затримки:
 - мінімальний 10 ± 3сек,
 - максимальний 7 ± 2хв.
- Номінальне навантаження:
 - 1200Вт (лампа розжарювання),
 - 300Вт (енергозберігаюча лампа).
- Ступінь захисту: IP44.
- Колір: білий.

Габаритні розміри




Установка

Викручується нижній саморіз і знімається передня панель.


Ослаблюються гвинти, піднімається передня частина і датчик закріплюється.




Пристрій може бути встановлений як на пласку поверхню, так і на будь-яку іншу, за допомогою перехідних тримачів.



Елементи конструкції та налаштування

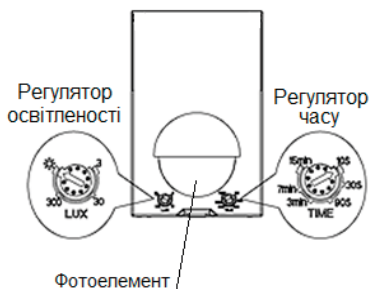

Підключення




Інфрачервоний датчик руху ДР-45А



Технічні характеристики


- Кут детектування: 270°.
- Максимальна відстань детектування: 12м (до 24°C).
- Висота установки: 1,8 - 2,5м.
- Час затримки:
 - мінімальний 10 ± 3сек,
 - максимальний 15 ± 2хв.
- Номінальне навантаження:
 - 1200Вт (лампа розжарювання),
 - 300Вт (енергозберігаюча лампа).
- Ступінь захисту: IP44.
- Колір: білий.

Габаритні розміри

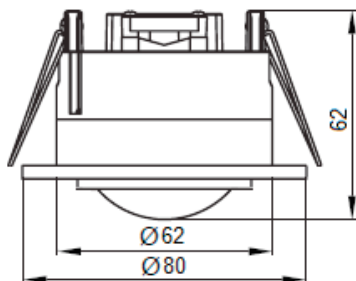


Установка



Для налаштування датчика необхідно повернути рухому частину з фотоелементом.




Підключити пристрій згідно діаграми підключення.




Датчик встановлюється у підготовлений отвір відповідного діаметру, попередньо відігнувши бокові пружини.



Елементи конструкції та налаштування

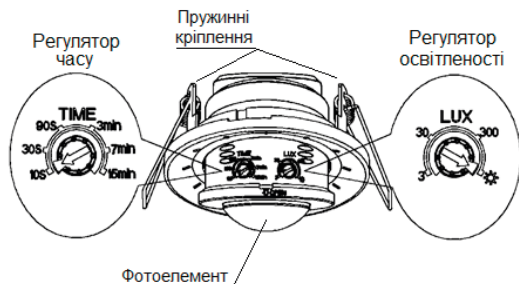


Підключення




Інфрачервоний датчик руху ДР-46А



Габаритні розміри

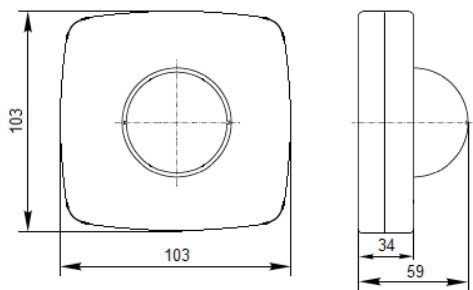

Елементи конструкції та налаштування

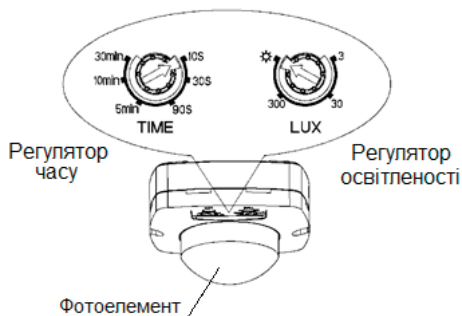


Технічні характеристики


- Кут детектування: 360°.
- Діапазон детектування: 4×20м.
- Максимальна відстань детектування: 12м (до 24°C).
- Висота установки: 4 - 10м.
- Час затримки:
 - мінімальний 10 ± 3сек,
 - максимальний 30 ± 2хв.
- Номінальне навантаження:
 - 2000Вт (лампа розжарювання),
 - 1000Вт (енергозберігаюча лампа).
- Ступінь захисту: IP20.
- Колір: білий.

Установка


Знімається передня панель і датчик встановлюється за допомогою саморізів.



При встановленні датчика необхідно врахувати область детектування.



Підключення

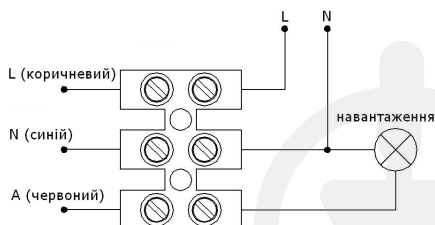


Інфрачервоний датчик руху з цоколем ДР-450




Технічні характеристики

- Кут детектування: 120°.
- Максимальна відстань детектування: 9м (до 24°C).
- Висота установки: 2 - 3,5м.
- Час затримки:
 - мінімальний 10 ± 3сек,
 - максимальний 120 ± 10сек.
- Номінальне навантаження: ≤ 60Вт.
- Ступінь захисту: IP33.
- Колір: білий.


Габаритні розміри

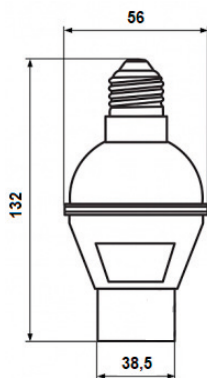

Установка та підключення

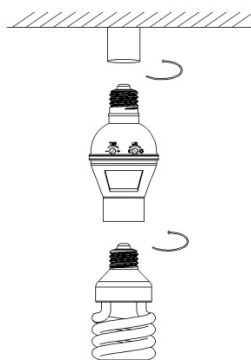

Елементи налаштування

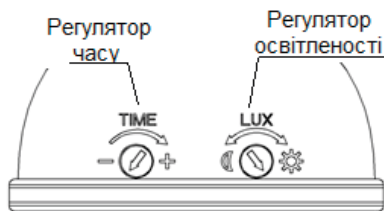

Датчики освітленості

Датчики освітленості призначені для автоматичного увімкнення і вимкнення освітлення або іншого навантаження в залежності від рівня освітленості оточуючого середовища. Використовуються для керування внутрішнім та зовнішнім освітленням доріг, автостоянок, парків, офісних центрів, вітрин тощо.

Рекомендації із застосування датчиків освітленості

- Вибір місця установки:
 - висота установки датчика повинна бути у межах досяжності, так як пристрій потребує постійного обслуговування;
 - необхідно виключити попадання на датчик другорядного освітлення: світло від світильників, фар автомобілів тощо;
 - для експериментального визначення оптимального місця установки і забезпечення правильної роботи датчик потрібно розташувати у декількох різних місцях.
- Налаштування: при першому налаштуванні датчика виставити мінімальну чутливість; при поступовому зниженні навколишньої освітленості, у момент, коли повинно вмикатись освітлення, плавно повертаємо регулятор до вмикання освітлення.

Основні технічні характеристики

- **Напруга живлення:** 220-240В, 50Гц.
- **Матеріал виготовлення:** АВС пластмаса.
- **Робоча температура:** -20 ... +40°C.

ДСТУ EN 60669-2-1, ДСТУ ІЕС 61000-3-2.


Датчик освітленості ДР-302




Технічні характеристики

- Оточуючий рівень освітленості: -5...50лк (регулюється).
- Номінальний струм: 10А.
- Ступінь захисту: IP44.

Габаритні розміри





Підключення

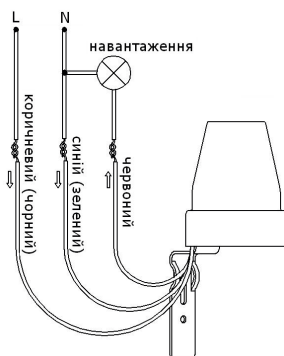


Установка

Датчик встановлюється на поверхню за допомогою металевої скоби, саморізів та дюбелів, що входять до комплекту.

Для коректної роботи датчика повинні бути повністю відсутні будь-які завади, що перешкоджають повноцінному освітленню фотоелемента.




Датчик освітленості ДР-303

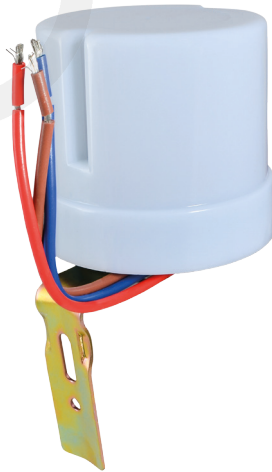


Технічні характеристики

- Оточуючий рівень освітленості: -5...50Лк (регулюється).
- Номінальний струм: 25А.
- Ступінь захисту: IP44.

Габаритні розміри

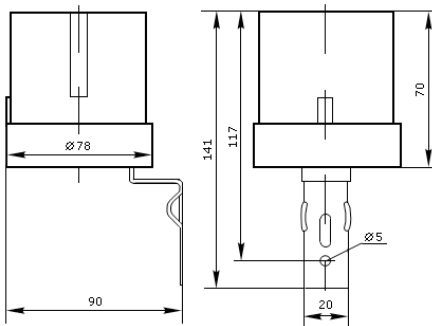



Підключення



Установка

Датчик встановлюється на поверхню за допомогою металевої скоби, саморізів та дюбелів, що входять до комплекту.


Для коректної роботи датчика повинні бути повністю відсутні будь-які завади, що перешкоджають повноцінному освітленню фотоелемента.



Датчик освітленості ДР-308




Габаритні розміри

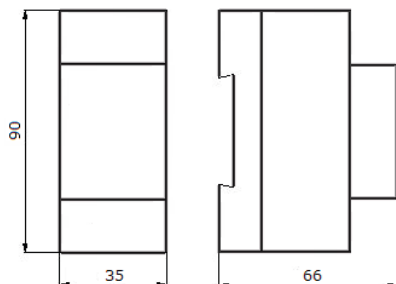

Установка

Датчик встановлюється на DIN-рейку.




Технічні характеристики

- **Оточуючий рівень освітленості:** -2...100Лк (регулюється).
- **Номінальний струм:** 20А.
- **Ступінь захисту:** IP65.
- **Довжина кабелю:** 1м.

Підключення


Живлення, навантаження і фотоелемент підключаються згідно діаграми, зображеної на пристрої.




Датчик освітленості ДР-312

Технічні характеристики


- Оточуючий рівень освітленості: -5...50Лк (регулюється).
- Номінальний струм: 10А.
- Ступінь захисту: IP44.

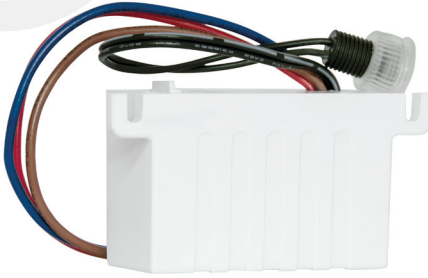

Габаритні розміри




Підключення

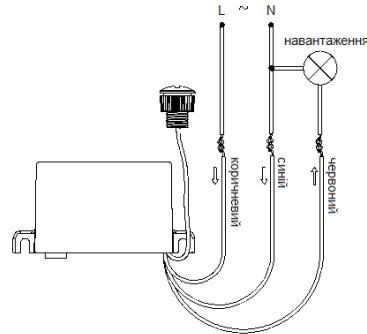

Установка

Датчик встановлюється за допомогою саморізів або гвинтів.



Продукцію Української електротехнічної Корпорації АСКО-УКРЕМ в м.Києві та Київській області, можна придбати:

ELEKTRIKA.ua
Інтернет-магазин
м. Вишневе,
вул. Чорновола, 11
(044) 500-20-00

Агарт Трейдінг, ТОВ
вул. Клеманська, 1/5
(044) 496-59-90

Альцест
с. Петропавлівська Борщагіва,
вул. Петропавлівська, 4
(044) 371-40-20
(044) 371-40-22

Аніта і К
(магазин "Електротовари")
пр-т Повітрофлотський, 14/17
(044) 249-55-65
(044) 499-63-27

Бернацький В.М.
м. Бровари, вул. Київська, 310
(04594) 649-83

Бондаренко, ПП
вул. Ш. Алейхем, 2

Бородиня, ПП
(магазин "Електротовари")
вул. Смілянська, 15
(044) 245-89-16
(067) 404-98-10
(067) 749-54-00

Бренд-Енерго
пр-т Повітрофлотський, 66
(044) 361-59-98
(044) 499-03-63

БЕР-Електрик
вул. Деміївська, 41
(044) 259-06-66
(044) 259-09-89

Ветволь, ПП
с. Софіївська Борщагіва
вул. Миру, 36, оф. 17
(067) 393-87-46
(063) 379-06-91
с. Софіївська Борщагіва
вул. Лесі Українки, 11
(067) 869-50-22

Вірма-Електросвіт
вул. Визвольтів, 1
(044) 542-76-76

Вітокс
вул. Росошанська, 3
(044) 501-08-98
(044) 566-34-44

Генін ПП
Вул. Зодчих, 55 а
(067) 465-52-98

Грибовський, СПД
м. Бориспіль,
вул. К. Шлях, 27
(097) 881-51-24

Зарецький, ПП
(магазин "Електротовари")
вул. Пост-Волинська, 5
(044) 455-35-78

Зволейко, ПП
вул. Ревуцького, 40
(067) 272-48-50

Здоренко, ПП
м. Боярка,
вул. Білгородська, 23в
(04598) 470-37

Іванов, ПП
вул. Ушинського, 4
(067) 900-13-37

Кабанчик
(магазин "Струмок")
пр. Науки, 17/15
(044) 531-87-61
(044) 527-89-11

Кабель-Інвест
(магазин "КПД")
вул. Тулузі, 36
(044) 405-84-83
вул. Миколи Гоголя, 5
(044) 453-01-17
вул. Ванди Василівської, 7
(044) 236-19-06

Кап-Електро
вул. Виборська, 38/19
(044) 501-92-52
(044) 502-22-89

Карат, ЛТД
вул. Кирілівська, 86
(044) 531-9645

Комел-Електро
вул. Балізака, 4, оф. 1456
(044) 547-73-33
(044) 502-86-43

Компанія «Просвіт ЛТД»
вул. Машинобудівна, 42
(044) 351-11-21
(044) 228-13-93

Контакт+Електро
(магазин "Електрик")
вул. Межигирська, 28
(044) 467-68-93
(044) 467-51-60

Кунік, ПП
вул. Курбаса, 46
(050) 958-41-51
(050) 551-11-10

ЛАЙТ КРАФТ, ТОВ
вул. С. Сверстюка, 49
(044) 541-14-52
(044) 541-14-25

Лайфсвіт Люкс
вул. Кирілівська, 1
(044) 499-91-51

Лаптев, ПП
вул. Кирілівська, 1
(044) 246-15-87
(097) 278-27-81
вул. Салютна,
ринок "Нивки",
місце 2-3
(067) 966-82-77

Ліна
пр. С. Бандери, 23, оф. 200
(044) 426-70-55
(044) 451-45-35

Мазепа, ПП
м. Вишгород,
вул. Грушевського, 6
(04596) 230-50

Мазурок, ПП
вул. Зодчих, 58-а
(097) 354-26-44

Майком, ТОВ
вул. А. Кримського, 27 а
(044) 383-89-60
(067) 231-64-82
(067) 333-89-60
(093) 167-02-90

НП Електро Груп
вул. Новаторів, 23а
(044) 599-36-38

Оріон
вул. О. Теліги, 27
(044) 440-32-33

Патлай, ПП
вул. Жовтнева, 77
(044) 233-33-27
(044) 237-68-61
(067) 402-67-83
(093) 976-71-02

Поло-Електро
вул. Автозаводська, 18д
(044) 464-40-16
(044) 430-17-74

Приходько, ФОП
м. Фастів,
вул. Інтернаціоналістів, 7
(04565) 543-79

Промкабель-Електрика
вул. Пшенична, 8
(044) 206-77-88

Промтехгрупп
вул. Мельниченко, 16
(044) 500-82-76

Салацький, ПП
м. Обухів, вул. Київська, 113/2
(04572) 727-05

Сіті Електрика
вул. Азербайджанська, 86
(044) 292-15-43
(044) 360-83-53

Скоробогатько, ПП
м. Васильків
вул. Володимирська, 42а
(096) 359-54-14

Сучок Н.Е.
смт. Калинівка,
вул. Залізнична, 44
(04571) 417-20

Сучок П.А.
м. Васильків,
вул. Володимирська, 37
(04571) 237-24

ТОВ «СФЕРАЛАЙН ЛТД»
пр-т Перемоги, 67,
Бизнес-парк «Нивки-Сіті», корп. R,
(044) 205-37-15

Технотон Енерго
вул. Магінітогорська, 1а,
(044) 502-88-00

Техелектротрейд
вул. Сосори, 6
(044) 206-45-80
(044) 292-30-78

Торговий Дім
"Азовкабель-Україна"
вул. Дніпровська Набережна, 17А
(044) 492-00-14

Торговий Дім
"Буделелектрокабель"
бул. Вацлава Гавела, 8
(044) 251-21-45
(044) 454-13-11

УкрЕнерго-Альянс
(044) 536-08-50

Фаза-Н, ПП
м. Ірпінь,
вул. Центральна, 14
(04597) 534-26

Елегант, МПП
м. Бориспіль,
вул. Запорізька, 10
(04595) 625-20

Елбест
(магазин "Електромережа")
пр. Голосіївський, 106/2
(044) 258-48-48
(044) 258-57-57
(044) 256-64-84

Електрен
(магазин "Струмок")
пр. Соборності, 14
(044) 501-43-02
(044) 501-43-01

Електрик Системс
вул. Дружівська, 10
(044) 500-11-35

Електро-Світ
вул. Чорноморська, 7
(044) 531-34-74
(044) 225-02-81

Електрокомплекс
вул. Хвойки, 18/14
(044) 419-25-08
(044) 531-39-45

Електрокомплект ЛТД
вул. Автозаводська, 2
(044) 586-20-90 (53)

Електро Крамниця
бул. Вацлава Гавела, 8
(044) 455-47-78
(044) 455-47-69

Електролюкс, ПП
вул. Старосільська, 1К
(044) 512-51-12
(044) 510-59-70
(044) 540-90-00

Електросервіс, ВКФ
вул. Салютна, 38/2
(044) 501-37-45
(044) 537-35-67

Електротех
м. Біла Церква,
Пер. Будівельників, 4
(04563) 918-05
(04563) 904-11

Елпром
(магазин "Струмок")
вул. Краснова, 17
(044) 424-63-43

Енерго, ВКП
вул. Г. Хоткевича, 5
(044) 292-40-05
(044) 332-08-73

Енергосоюз ДП
вул. Північно-Сирецька, 1-3
(044) 205-34-69

Юмел, ТОВ
пр-т. А. Глушкова, 31А
(068) 833-77-27

Продукцію Української електротехнічної Корпорації АСКО-УКРЕМ в регіонах можна придбати:

Вінниця та обл.

Промавтоматика-Вінниця
(0432) 56-12-20
(067) 433-43-33

Електроресурс
(0432) 55-06-80
(068) 111-29-01

Волинська обл.

Ярошук, ПП
(03342) 357-52
(03342) 35-551
(098) 102-73-35

ТД "ВО-Електрик"
(099) 030-77-75

Електро-Простір
(050) 535-37-36
(067) 384-24-07
(0362) 68-33-78
(067) 364-15-02

Дніпро та обл.

ДСК-СВІТЛО
(056) 378-30-33
(067) 316-50-70

АЛЪТАІР-АЛЪЯНС
м. Дніпро
(067) 632-41-92

Електро-Дніпро
(056) 722-22-22
(098) 818-70-80
(066) 503-00-02

Платинум
(056) 379-10-86
(056) 790-38-77

Електроімпульс
м. Кривий Ріг
(0564) 71-55-05
(0564) 71-75-25

Електроснаб, ПП
(056) 493-20-28
(067) 559-98-30

Електробуд
м. Павлоград
(0563) 20-95-60
(0563) 20-94-18

Донецька обл.

Крамелектро
м. Краматорськ
(06264) 184-09
(067) 120-52-60

м. Маріуполь
(066) 345-64-74

Алекстрейд
м. Слов'янськ
(066) 024-30-51
(050) 852-03-19

ЦСТ
(050) 471-27-77

Мастак
(093) 980-72-62
(099) 056-48-65

Житомир та обл.

Партнер-Дистрибуційна
компанія
(063) 777-73-10
(098) 777-73-10

Скорк
(03854) 434-46
(03854) 432-45
(067) 380-43-85

Квадротех
(0412) 42-13-12
(0412) 41-31-94

Укредоенерго-ЛТД
(050) 477-98-22
(067) 410-13-14
(0412) 22-87-48
(0412) 22-04-56

Альфа Електро стиль
(0412) 55-49-13
(067) 287-95-85
(067) 410-19-44

Закарпатська обл.

Електрик
(03134) 333-43
(096) 164-44-41
(03134) 514-44

Техелектро
(0312) 61-29-43
(0312) 61-29-36

Запоріжжя та обл.

Промобладнання
(061) 289-65-52
(061) 289-65-39

Торговий дім "ЕПМАКС"
(061) 222-31-70
(061) 222-31-71

Алпан
(0612) 13-34-97
(0612) 13-34-57

Мастер-А кабельщик
(0612) 13-33-56
(0612) 13-03-82

Поляков, ПП
(0612) 65-52-82
(050) 341-83-93

Чувалов, ПП
(0612) 63-32-78
(050) 731-68-87

Івано-Франківськ та обл.

ЛЕП
(0352) 42-68-66
(097) 233-06-55

Торгова мережа
"Електромайстер"
(067) 341-47-84

Електрик
м. Коломия
(03134) 333-43
(03134) 514-44

Компанія Вольтар, ТОВ
(0342) 705-400

Колчаневський Р.М.
(0342) 54-03-02

Кропивницький та обл.

Яріс-Електротех
(067) 626-26-67
(050) 304-80-68
(067) 112-86-25

Електро-Актив
(050) 482-22-03
(050) 328-88-20

Аттіс
(0522) 33-77-25
(096) 226-94-49

Кримська АР

Макушов Р.С., ПП
м. Сімферополь
+79778853992

Луганська обл.

Купрум-Групп
м. Северодонецьк
(050) 644-67-01
(050) 531-01-72

Львів та обл.

Торгова мережа
"Електромайстер"
(032) 239-51-11
(032) 239-55-11

Веб-Технології, ПП
(032) 247-70-70
(067) 370-46-99

Зореліт, ПП
(067) 304-48-50

Миколаїв та обл.

Лунін, ПП
(05549) 798-99
(05549) 527-07

Данильченко О.О., ПП
(051) 223-63-57
(067) 510-17-67

Ельф
м. Первомайськ
(093) 742-54-46
(099) 517-47-05

Південний регіон
(0512) 37-54-14
(0512) 67-02-15

Миколаїв-Електро
(0512) 47-64-51
(0512) 47-39-61

Одеса та обл.

Демелектро
(048) 716-40-70
(067) 512-49-16

Годненко О.Г.
(048) 624-03-71
(050) 392-77-32

ЗОЛОТА ФАЗА
м. Ізмаїл
(04841) 612-94
(063) 679-10-00

Торгова мережа
"Електромайстер"
(067) 928-15-57

Лінія М
(048) 728-11-62
(048) 728-11-61

Тумен
(098) 452-74-93
(048) 746-87-81
(048) 746-85-14

Полтава та обл.

Яріс-Електротех
(0532) 61-21-37
(0532) 61-21-38

Рівне та обл.

Електро-Простір
(050) 535-37-36
(067) 384-24-07
(0362) 68-33-78

Белсім-Електро
(0362) 64-08-04
(0362) 64-08-03

Суми та обл.

Амадеус
(0542) 61-90-50
(050) 307-75-35
(067) 540-66-19

Потенціал
(0542) 65-69-50
(0542) 65-69-49

Сумиенергосервіс
(066) 418-22-74
(098) 856-51-97

Тернопіль та обл.

ЛЕП
(0352) 47-68-68
(0352) 47-68-69
(098) 846-68-34

Харків та обл.

ЕТЕМ
(057) 738-75-87
(057) 738-75-77

АЛЪТАІР-КР
м. Харків
(068) 811-39-41
(050) 544-16-15

Сервотехелектромонтаж
(057) 764-63-22
(057) 719-25-65

Південкабельсервіс
(057) 757-47-16

Херсон та обл.

Лунін, ПП
(05549) 798-99
(05549) 527-07

Електромир
(0552) 22-53-45
(0552) 42-50-20

Південьелектрокабель
(0552) 42-05-62
(0552) 49-80-42

Пшеничний, ПП
(0552) 22-45-33
(0552) 22-45-33

Електроспецгостач
(050) 518-22-58
(0552) 49-15-45

Хмельницький та обл.

Скорк
(03854) 434-46
(03854) 432-45
(067) 380-43-85

Поділья-Кабель-1
(0382) 70-05-05
(0382) 70-09-19

Черкаси та обл.

Кабельелектротехніка
(0472) 66-66-18
(050) 380-97-70

Віват-Електро
(047) 256-97-68
(096) 584-68-04

Будмаркет "СВРОДИМ"
(04744) 527-68
(097) 871-58-81

Полікор
(0472) 54-01-48
(0472) 63-05-95

Чернігів та обл.

Коленко А. М., ПП
(0462) 66-74-97
(067) 717-77-82

Ткаченко, ПП
м. Прилуки
(04637) 311-15
(099) 338-66-35

Чернівці та обл.

Стаднічук, ПП
(050) 519-90-96
ЕКО-МАКСИМУМ
(050) 985-32-27
(096) 571-97-57

ЄвроЕлектрика
(0372) 57-11-75
(050) 523-14-47
(067) 697-37-91

Продаж продукції АСКО-УКРЕМ в регіонах здійснюється через регіональних представників
Корпорації АСКО-УКРЕМ.
МИ СТВОРЕНІ ДЛЯ ВАС!



 **аскоУКРЕМ**

тел: (044) **500-0033**
(044) 501-9710; 501-9711

вул. Озерна, 20в, с. Новосілки,
Києво-Святошинський район,
Київська обл., 03027
www.acko.ua e-mail: info@acko.ua



www.acko.ua

