

УКРАЇНЬСЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ
АСКОУКРЕМ

ДАТЧИК ОСВІТЛЕНOSTІ ДР-302



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення


Датчик освітленості ДР-302 (далі – датчик) слугує для автоматичного увімкнення та вимкнення освітлення в залежності від рівня природної освітленості. Використовується для керування внутрішнім та зовнішнім освітленням доріг, автостоянок, парків, офісних центрів, вітрин тощо.

2. Технічні характеристики


- Номінальна напруга живлення: ~ 220-240 В;
- Номінальна частота мережі: 50 Гц;
- Максимальний струм навантаження: 10 А;
- Діапазон регулювання порогу спрацювання датчика (при рівні освітленості): 5...50 Лк;
- Ступінь захисту: IP44.

3. Встановлення

- Вимкніть живлення. Приєднайте проводи як показано на рисунку.

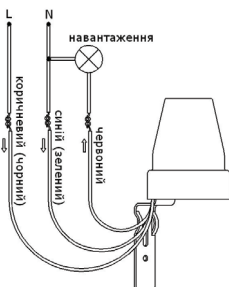


- Монтаж датчика необхідно проводити на поверхню за допомогою металевої скоби, саморізів та дюбелів, що входять до комплекту, за схемою, яка вказана на рисунку.
- Для коректної роботи датчика повинні бути повністю відсутні будь-які завади, що перешкоджають повноцінному освітленню фотоелемента.

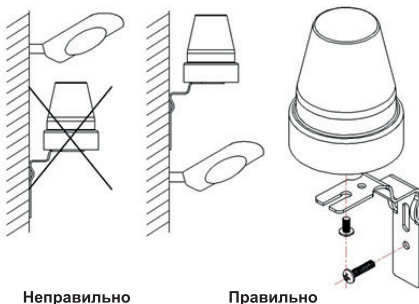


- Щоб уникнути пошкодження, пристрій повинен бути захищений від перевантаження (запобіжником або автоматичним вимикачем).

4. Перевірка пристрою

- Увімкніть живлення.
- При затемненні датчика так, щоб на фотоелемент не потрапляло світло, повинен увімкнутись приєднаний до датчика світильник.
- При освітленні фотоелемента датчика світильник повинен вимкнутись.
- Поріг спрацьовування датчика задається обертанням регулятора "LUX", розташованого на нижній частині корпусу.



5. Габаритні розміри



6. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 20 ... + 40 °С
- Висота над рівнем моря: не більше 2000 м
- Максимальна відносна вологість: 80 % при 40 °С

7. Транспортування та зберігання

Транспортування закритим транспортом та зберігання датчиків повинно відбуватись при температурі від - 20 до + 40 °С, та відносній вологості повітря не більше 80%

8. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність зумерів протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Кієво-Святошинський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
info@asko.ua, www.asko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____

