

Лист технічних даних

Каучуковий клей-герметик

Являє собою однокомпонентний клей-герметик на основі синтетичного каучуку. Призначається для герметизації і ремонту покрівель з будь-яких видів металочерепиці, ущільнення жолобів та водостічних систем, герметизації швів у віконних і дверних отворах з будь-яких матеріалів, герметизації і склеювання фасадних елементів зі скла, бетону, ПВХ та ін. Постійно еластичний, водостійкий, прозорий шов. Має відмінну адгезію до більшості покрівельних матеріалів. Термостійкий в діапазоні від -50°C до $+180^{\circ}\text{C}$. Час плівкоутворення 15-25 хв., час повного висихання 24-72 години (шов 5 мм).

ІНСТРУКЦІЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ:


Очистити поверхню від пилу, жиру та інших забруднень. Відрізати наконечник картриджа, прикрутити насадку й зрізати її наконечник у співвідношенні з необхідною шириною шову. За допомогою пістолету рівномірно нанести герметик на шов. Оптимальна ширина шву 5 мм. Використовувати при температурі від $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$. Зберігати в сухому, прохолодному та недоступному для дітей місті. Запобігати прямого попадання сонячного проміння та випромінювання штучних обігрівачів.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

Небезпечний при попаданні в органи дихання. Подразнює очі та шкіру. При попаданні герметика на шкіру промити водою і, за необхідності, звернутися до лікаря.

Гарантійний термін зберігання – 18 місяців з дати виготовлення.

Дата виготовлення вказана на балоні.

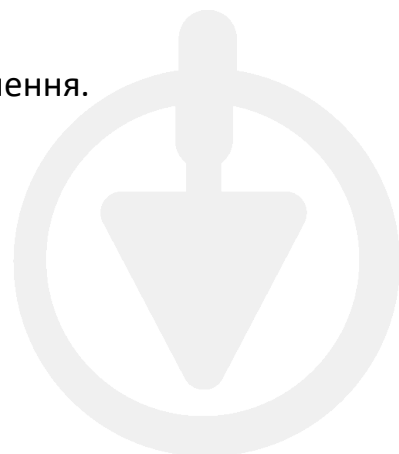

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

NO.	Властивість	Значення
1	Основа	Полімер
2	Густина	0,93-0,98 g/cm ³
3	Колір	прозорий
4	Плівкоутворення	15-25 хвилин
5	Час різки (5mm шов)	12-24 годин
6	Повне висихання	24-48 годин
7	Подовження при розриві	>450%
8	Гарантійний термін	18 місяців
9	Температура використання	від +5°C до +40°C
10	Термостійкість	від -50°C до +180°C

