




**ТЕРМОУСАДЖУВАЛЬНІ ТРУБКИ
(в рулонах)**

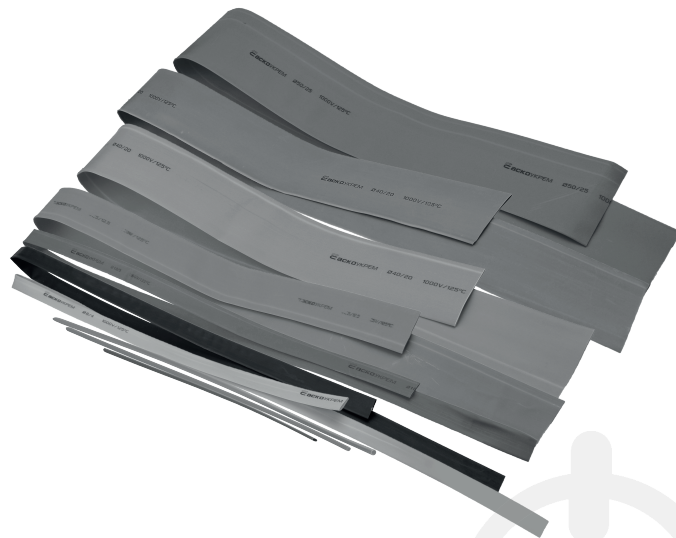

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Термоусаджувальні трубки (в рулонах) АСКО-УКРЕМ™ (далі – трубки) призначені для герметизації та електроізоляції жил проводів і кабелів, місць пайки проводів, для декоративних цілей тощо.

2. Технічні характеристики

Матеріал виготовлення	етиленвінілацетатний сополімер
Температура усадки, °C	+ 90...+ 180
Поздовжня максимальна усадка, %	10
Стійкість до розтягнення, МПа	12,5
Видовження при розриві, %	570
Електрична міцність, кВ/мм	25,5

Колір – червоний, жовтий, зелений, синій, чорний.

3. Спосіб застосування

- Внутрішній діаметр трубки повинен бути трохи більше діаметра предмета, на який відбувається усадка (10-15 %)
- При обрізанні слід робити рівні зрізи на краях трубки
- Термоусадку трубки потрібно проводити за допомогою фена у напрямку від центру до країв
- Необхідно дотримуватися оптимальної температури нагріву для зменшення часу стягування

4. Габаритні розміри

Модель	Ød	ØD	Довжина рулону
	мм		м
1,0/0,5	0,5	1,3	100
1,5/0,75	0,75	1,8	
2,0/1,0	1,0	2,4	
3,0/1,5	1,5	3,4	
4,0/2,0	2,0	4,3	
6,0/3,0	3,0	6,4	
8,0/4,0	4,0	8,4	
10,0/5,0	5,0	10,5	
12,0/6,0	6,0	12,5	
16,0/8,0	7,5	16,5	
18,0/9,0	9,0	18,5	
20,0/10,0	10,5	20,5	
25,0/12,5	13,0	25,8	
30,0/15,0	15,5	30,8	25
40,0/20,0	20,5	41,0	
50,0/25,0	25,0	51,0	
60,0/30,0	30,5	61,0	
70,0/35,0	35,0	71,0	
80,0/40,0	41,0	81,0	

ØD / Ød – діаметр до / після усадки



5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 40... + 100 °C.
- Максимальна відносна вологість: 90 % при + 40 °C

6. Зберігання

Зберігати трубки слід в упаковці виробника або аналогічній в приміщеннях при температурі навколишнього середовища від - 20 °C до + 50 °C і відносній вологості до 90 %.
Забороняється зберігати трубки на прямому сонячному випромінюванні!

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____

