

## НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНІ МІДНІ ЛУДЖЕНІ серії DT



### ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

#### 1. Призначення

Наконечники кабельні мідні луджені серії DT АСКО-УКРЕМ™ (далі – наконечники) призначені для опресовування проводів і кабелів з мідними жилами поперечним перерізом 10-240 мм<sup>2</sup>.

#### 2. Умовне позначення виробів

DT-XX


DT – серія наконечників.

XX – площа поперечного перерізу проводника.

#### 3. Габаритні розміри

| Модель | ØD2  | ØD   | Ød   | L     | L1   | B    | h   |
|--------|------|------|------|-------|------|------|-----|
|        | мм   |      |      |       |      |      |     |
| DT-10  | 8,5  | 9,1  | 5,5  | 63,7  | 31,0 | 16,0 | 2,2 |
| DT-16  | 8,5  | 10,1 | 6,5  | 69,0  | 33,0 | 16,0 | 2,5 |
| DT-25  | 8,5  | 11,0 | 7,5  | 70,0  | 34,0 | 18,0 | 2,8 |
| DT-35  | 10,5 | 12,0 | 8,4  | 80,0  | 37,0 | 20,0 | 3,0 |
| DT-50  | 10,5 | 14,1 | 9,8  | 86,5  | 39,7 | 23,0 | 3,5 |
| DT-70  | 12,5 | 16,0 | 11,4 | 95,5  | 43,0 | 26,0 | 3,8 |
| DT-95  | 12,5 | 18,2 | 13,3 | 104,0 | 46,0 | 28,0 | 4,2 |

|        |      |      |      |       |      |      |     |
|--------|------|------|------|-------|------|------|-----|
| DT-120 | 14,5 | 20,2 | 15,0 | 112,5 | 50,2 | 30,0 | 4,8 |
| DT-150 | 14,5 | 22,0 | 16,7 | 120,0 | 53,0 | 34,0 | 5,0 |
| DT-185 | 17,0 | 24,0 | 18,8 | 127,0 | 57,5 | 37,0 | 5,8 |
| DT-240 | 17,0 | 27,0 | 21,5 | 137,5 | 61,5 | 40,0 | 5,5 |

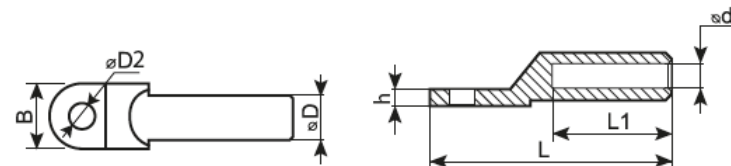

#### 4. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур -25...+65°C.

- Середнє значення відносної вологості повітря 90% при 25°C.

#### 5. Монтаж

Для забезпечення якісного опресовування рекомендується використовувати спеціальний інструмент – обтискні кліщі або обтискний прес (механічний, гідравлічний), розраховані на відповідний діаметр проводника.

#### 6. Заходи безпеки

**Категорично забороняється** проводити монтажні роботи проводників, які знаходяться під напругою!

#### 7. Транспортування та зберігання

Транспортування наконечників допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи.

Зберігати наконечники слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -30°C до +70°C і середній відносній вологості до 90%.

Утилізація наконечників відбувається шляхом їх передачі організаціям, які приймають та переробляють кольорові метали.

**Корпорація АСКО-УКРЕМ**

**Київська обл., Києво-Святошинський район,**

**с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В**

**(044) 500-0033**

**www.acko.ua, info@acko.ua**

**Дата продажу** \_\_\_\_\_

**Підпис продавця** \_\_\_\_\_

