

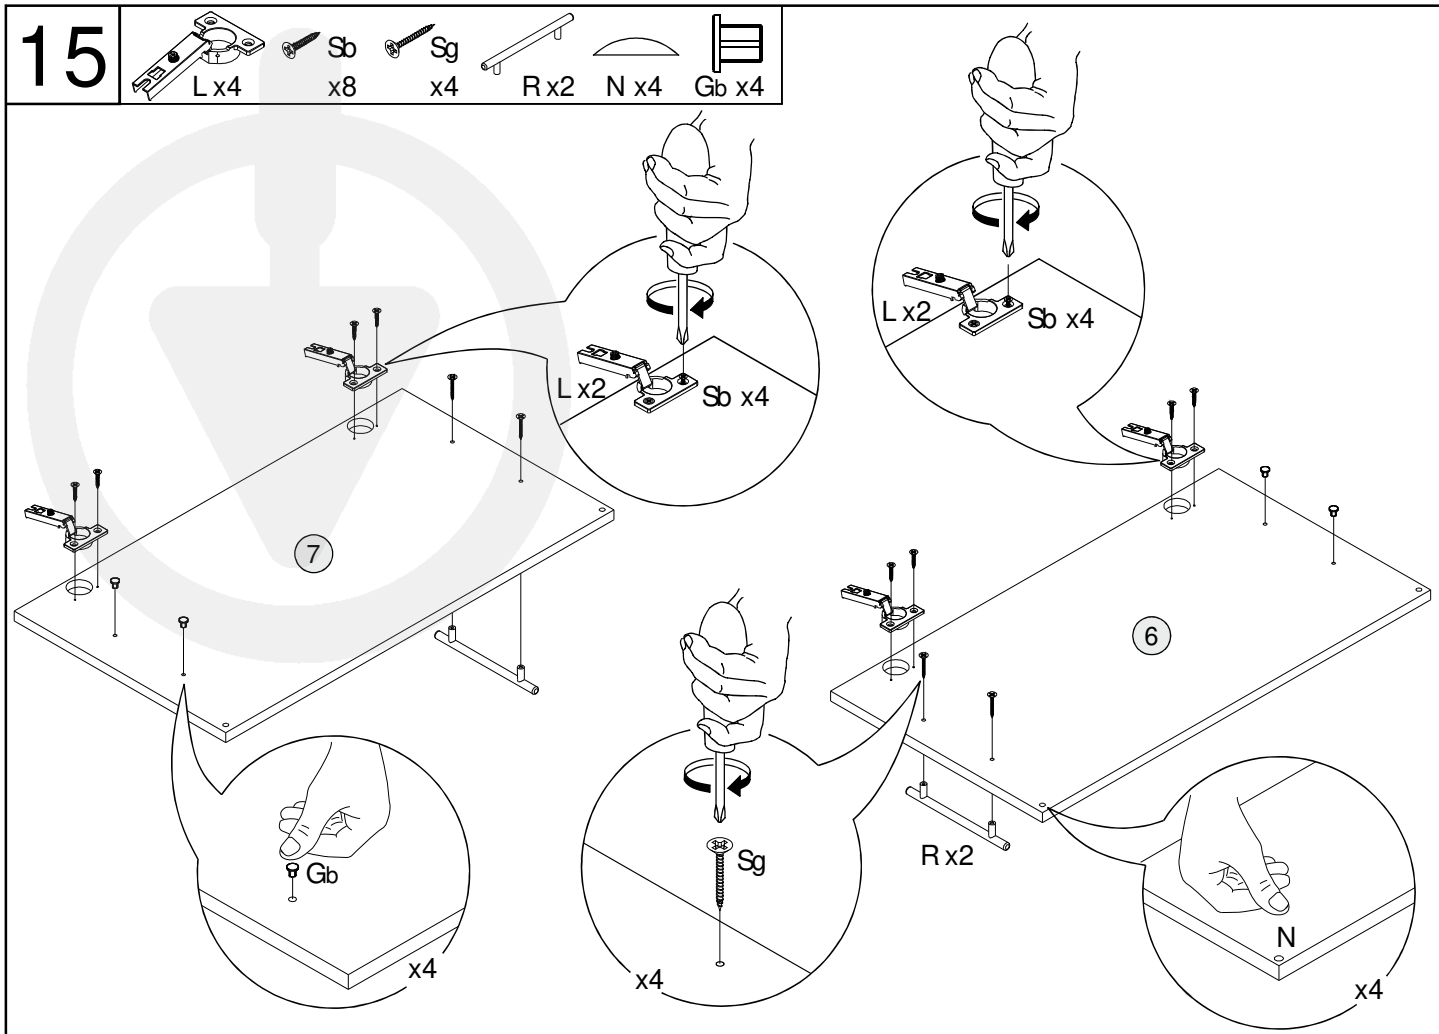



15



16

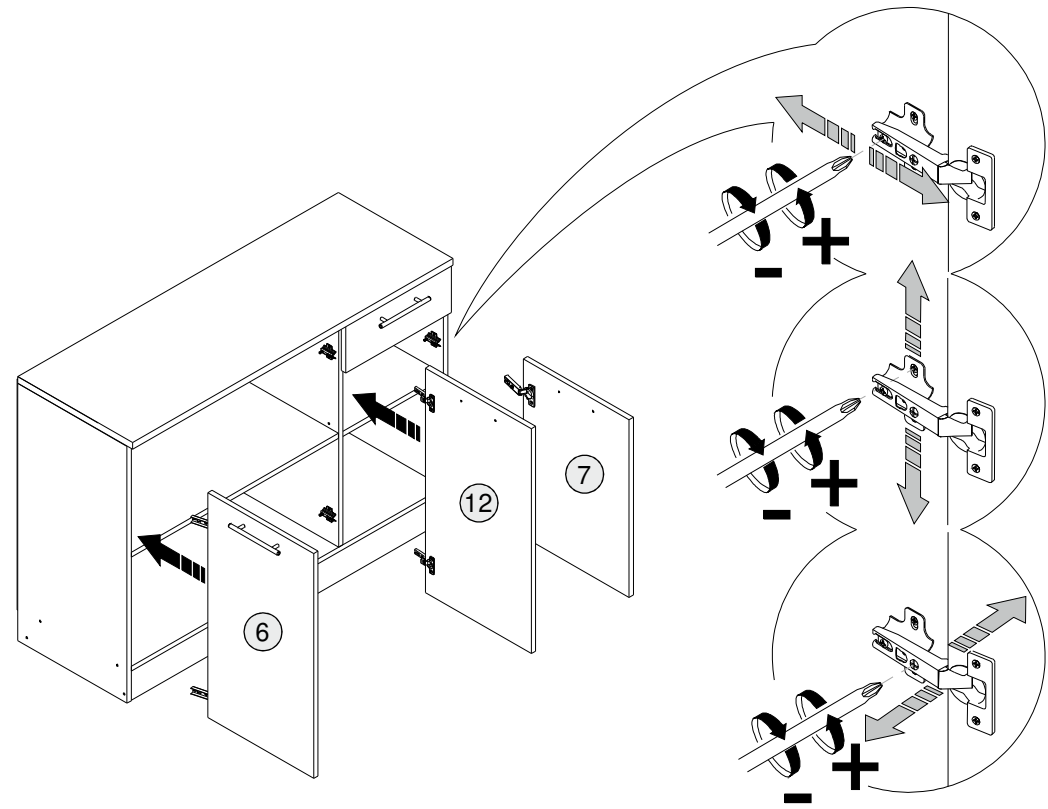

Буфет Палмер НИЗ

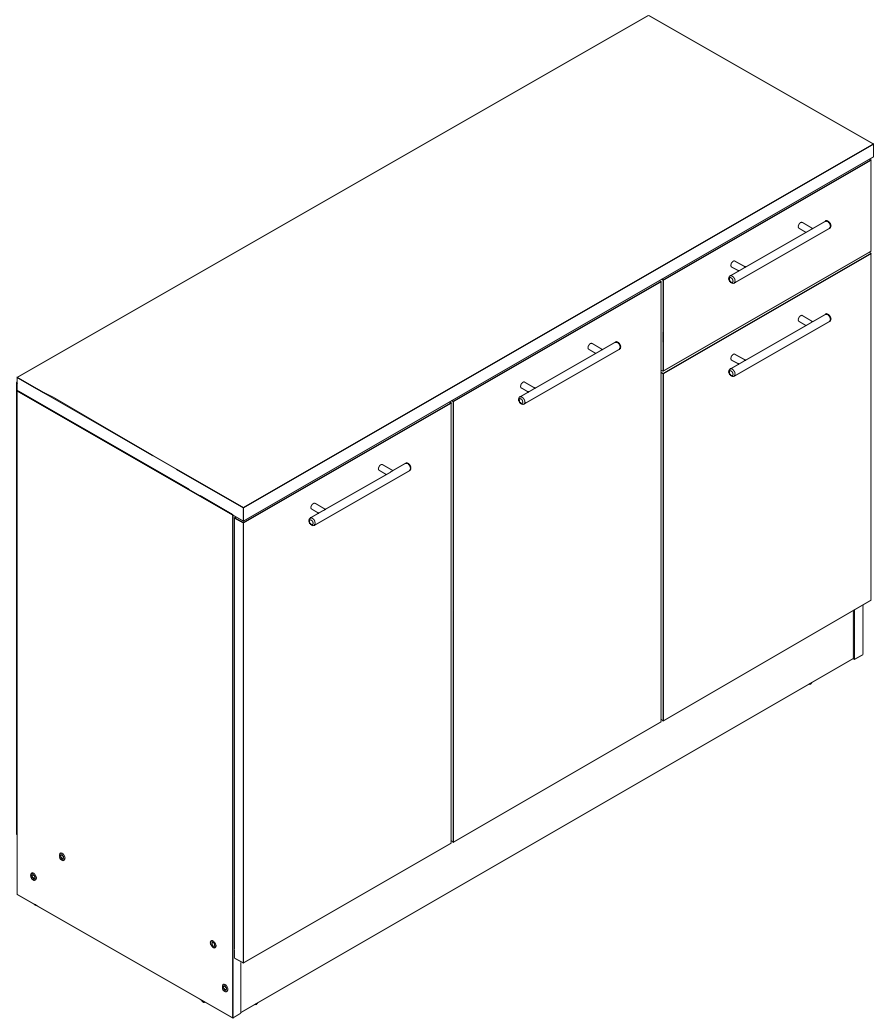


умов навколишнього середовища, характеру догляду, але найголовніше - залежно від ступеня впливу на них світла. Рекомендуються для чистки переважно користуватися сухою м'якою тканиною або замшею з використанням спеціально призначених для цього очисників. Можливе застосування поліролей для лакованих поверхонь меблів. При цьому, для всіх типів поверхні, для полірування (обробки) кухонних меблів не можна застосовувати поліролі (інші продукти побутової хімії), що мають протипоказання по контактах з харчовими продуктами - уважно ознайомтеся з інструкцією! Категорично не допустимо застосування твердих пристосувань (шкрябання, губки з робочими покриттям з пластикового або металевого волоконно-образного матеріалу) при чистці. Бачиш, що відбувається? Після певного періоду експлуатації може статися, що деякі механічні частини (петлі, замки і т.п.) втрачають оптимальне регулювання і змащення, виконані під час збирання меблевого виробу. Подібні явища можуть виражатися в скрипі, утрудненні відкривання дверей або відкриття ящиків, і т.п. Тому, при експлуатації побутових меблів не слід доглядати надмірних зусиль для відчинення дверей, висувних ящиків та інших рухомих частин. Їх належна робота забезпечується шляхом своєчасного регулювання петель, або змащення напрямних рейок парфаміном або аналогічними за своїми якістьми засобом. При ослаблених вузлах різьбових з'єднань необхідно їх періодично підтягувати. Фасади МДФ покриваються лаком. Фасади мебелів, виготовлені з МДФ покрітій плівкою ПВХ, призначені для установки на корпусні меблі, які експлуатуються в приміщеннях, без різних перепадів температури і з відносною вологістю повітря не більше +85%. - Не рекомендується піддавати фасади тривалому впливу гарячої пари (наприклад, від нещільно закритої духової шафи), тому що це може призвести до відшарування плівки або до її деформації. Запишіть азори між не вбудованою духовою шафою і меблями (не менше 15 мм на кожному стороні). - Не допускайте прямої контакт фасаду з поверхнями, температура яких, перевищує +60°С. - Не піддавайте фасади різкому перепаду температур! - Рекомендується фасади після очищення абразивним порошком та розчинниками. Лишову поверхню меблевих фасадів, при необхідності, рекомендується чистити м'якими тканинами із застосуванням господарського мила або інших миючих засобів, після чого витерти насухо. - Не рекомендується натирати фасади, особливо, відкриті плянцєвою плівкою, тому що це приводить до утворення дрібних подрпин, видимих у відбитому світлі. - Зняти захисну плівку з фасади, покритих плівковою ПВХ, слід тільки після установи меблів без застосування гострого інструменту. А після зняття плівки фасади від плівки датиме менше 72-х годин для остаточної ініціалізації. Заохощення глянцевой поверхні, перед тим, як механічно впливати на неї і тільки допустимими для цього засобами. - Рекомендується встановлювати ЕЛЕКТРИЧНІ ВИТЯЖКИ, для уникнення прямого попадання пари на фасади, який з часом може зіпсувати зовнішній вигляд і привести до відшарування плівки або до її деформації. - Зберігати посуд у кухонних меблях виключно в сухому вигляді. Корпусні меблі (шафи, стелажі, передпокої, кухні, столи, тумби, і т.д.) повинні використовуватися у відповідності з функціональним призначенням кожного окремого предмета. Стиліяння. Місце стикування стільниці промащуватися силіконовим герметиком, з'єднання стільниці проводиться за допомогою штатних стяжних болтів, переважно болтового з'єднання не допускається. Ущільнення прістінного бортика щільно притиснувшись до поверхні стільниці. З'єдн стільниць в місцях різкої обладнання (врізана плита, мийка) промащуватися силіконовим герметиком. При установі устаткування використовуються такі ущільнювачі, що додаються до нього. Експлуатація стільниці: - Стільниці не можна встановлювати близько до постійно сирих холодних стін або джерел тепла (батарея опалювальних приладів). - Поверхню стільниці слід захищати від попадання рідин, особливо що розчиняють лакофарбової фарби (ацетон, бензин, спирт та ін.). Випадково потраплявши на поверхню стільниці рідину слід негайно витерти сухою тканиною. - Вода не завдає шкоди поверхні стільниці, але може негативно вплинути на матеріал основи. Необхідно відразу витирати воду, що потрапила на стільницю для того, щоб волога не проникла в її основу, наприклад через штик. - Стільниці кухонних меблів в місцях стиків особливо сприйнятливі до вологи. Тому категорично забороняється пошкоджувати герметичний шар у місцях стиків, якщо в місце стик потрапила вода. Її негайно потрібно протерти насухо, щоб уникнути проникнення в основу стільниці. - При попаданні на стільницю брызгою окропу чи гарячої ріки пластикова стільниця не пошкоджується, але можливе виникнення глибоких плям, обов'язково потрібні стільницю вологою серветкою. - Не допускається наклеювання на пластикову поверхню стільниці палаючих сигарет, гарячої праски, протівення і нагріту прямо з духовки або з плити і т.п. Об'язково використовуйте теплоізоляцію підставку. - Не допускається розміщувати і залишати на тривалий час заморозжені продукти, різкий перепад температури може призвести до пошкодження основи стільниці. - Не допускається обробляти і рідати продукти на поверхні стільниці, дріплати її ножем або іншими предметами. - При попаданні на поверхню стільниці брызгового соку, сода-концентрату, барвників, хімікатів, сильних речовин які відбілюють або очисників, її слід негайно витерти і за тим протерти вимити її поверхню. - Поверхню рекомендується протирати злегка змоченою м'якою тканиною. - Не допускається застосовувати соду, порошки, пасту, не призначені для догляду за меблями. Гарантія. У випадку, якщо придбаний товар буде мати порубу в гарантіїному обслуговуванні, просимо вас звертатися через дилера, або мережу роздрібно-торгівлі, в якого ви придбали даний виріб. Щоб уникнути непорозумінь, просимо Вас уважно ознайомитися з інструкцією по експлуатації та догляду за меблями. Виробник надає гарантію на 12 місяців з дати підписання гарантіїного талону-акту на проведення роботи по встановленню комплексу меблів, що виконано службою, яка рекомендувана виробником. Гарантіяне обслуговування здійснюється за наявності гарантіїного талону-акту та документа, що підтверджує дату і місце продажу. Виробник гарантує відсутність недоліків, дефектів деталей та каркасів корпусних меблів при дотриманні інструкції з експлуатації та догляду за меблями (що додається до комплекту елементів меблів). Недоліки і дефекти меблевих виробів, які виникли в результаті самостійної доставки, збирання та встановлення, усуненню не підлягають. Термін придатності меблів - необмежений. Гарантіїний термін- 24 міс. з дати придбання товару. Гарантіїний термін- 24 міс. з дати придбання товару. - Гарантіяне обслуговування деталей та каркасів здійснюється за наявності документа, що підтверджує дату і місце продажу. - Недотримання вищевикладених умов і рекомендацій, що призвело до виникнення недоліків меблевого виробу, є підставою втрати права на гарантіїне обслуговування! Інформацію про рекомендовану фірмою виробником службу збирання та встановлення меблів з гарантією запитуйте у дилера або в мережі роздрібно-торгівлі.	13 G x8
---	-----------------------

Шоночний покупець! Дякуємо Вам за покупку деталей та каркасів корпусних меблів нашого виробництва. Ми впевнені, що при дотриманні інструкції експлуатації та догляду за меблями термін служби виробу буде досить тривалим. Ви будете задоволені тому, що зупинили свій вибір на продукції вітчизняного виробника. Інструкція з експлуатації та догляду за меблями. Перед тим, як придбати частини меблів, перевірте їх на предмет комплекстності та зовнішніх якісних характеристик. У разі виявлення яких-небудь дефектів необхідно звернутися до продавця для їх усунення. За дефект частин меблів не вважається наявність у її елементів особливостей, зумовлених стилістичним задумом Виробника. Не вважають дефектом природні особливості матеріалів: несуттєві відмінності фактури і відтінків масиву дерева, шлону, натурального каменю та ін. Збирання окремих деталей та каркасів у готовий виріб. Установка меблів здійснюється при чоткому дотриманні послідовності з'єднання окремих деталей та каркасів у готовий виріб. У процесі складання меблів на невидимих не обшиваних кромки штифових деталей (якщо такі є) необхідно нанести захисне покриття, яким може бути: фарба водо-емулсійна; парабін; дисперсія ПВА; папір з клейовою основою. Верхні ящики монтувати на цільну або бетонну стіну за допомогою нейлонових дубелів, що входять у комплект корпусу. При навішуванні на стіні з іншого матеріалу необхідно придбати відповідні кріплення. Недоліки і дефекти меблевих виробів, які виникли в результаті самостійної доставки, збирання та встановлення, усуненню не підлягають. Загальні умови щодо експлуатації збирання та догляду за меблями. Термін, протягом якого меблі зберігають красу і справність, значно залежить від умов її експлуатації. Дотримуючись деяких простих практичних порад, ви зможете підтримати меблі в ексклюзивному стані всі елементи ваших меблів. Дуже важливо розуміти, несприятливі кліматичні характеристики і умови навколишнього середовища можуть вплинути на зовнішній вигляд і якісні характеристики меблів. Так як мебелі виробні чутливі до світла, вологості, сухості, тепла і холоду, рекомендується уникати тривалого впливу одного або декількох цих умов, так як це викликає прискорене старіння лакофарбового покриття, викривлення і деформацію дерев'яних елементів мебелів, старіння та відшарування матеріалу обшивання. Світло Не допускайте прямого впливу сонячних променів на мебелі виробу. Тривала пряма дія світла на деякі ділянки може викликати помікнення їх хроматичних характеристик в порівнянні з іншими ділянками, які менше піддавалися випромінюванню. У разі замми і / або додавання компонентів в різні моменти часу може виникнути колірна відмінність елементів, складових меблів. Дана відмінність, яка стане менш помітною з плином часу, є цілком природним і тому не може вважатися ознакою низької якості меблевого виробу. Температура Мебелі виробу не повинні бути розташовані ближче 1 м від джерел тепла. Необхідна температура повітря при збиранні та (або) експлуатації: +10°С - +40°С. Не допускайте попадання на мебелі виробу гарячих предметів (праски, посуд з окропом і т.п.) або тривалої дії опромінення нагрівання випромінювання (світло потужних ламп, неекрановані мікрохвильові випромінювачі і т.п.). Вологість Рекомендована відносна вологість місцезнаходження меблевого виробу 60%-70%. Не слід підтримувати протягом тривалого часу умови крайньої вологості або сухості в приміщенні, а тим більше - їх періодичної зміни. З плином часу такі умови можуть вплинути на цілісність меблевих виробів або їх елементів. Тим не менше, якщо ви створили такі умови, то рекомендується часто провітрювати приміщення і, в міру можливості - користуватися осушувачами або зволожувачами повітря для нормалізації вологості. Завжди тримайте поверхню меблів в покійній сухості. Поверхні деталей меблів слід протирати сухою м'якою тканиною (фланель, сукно, плюш, міт-каль). Догляд за робочими поверхнями (стільниця, мийка тощо), як правило, повинно здійснюватися м'якою вологою тканиною, поролонвою губкою або спеціальними штипами, мочильно із застосуванням відповідних миючих засобів. Рекомендується очистити буд-яку частину меблів як можна швидше після того, як вона забруднилася. Якщо ви залишаєте забруднення на деякий час, то помітно підвищується небезпека утворення розпухчів, плям і пошкоджень меблевих виробів та їх частин. У разі стійких забруднень рекомендується використовувати спеціальні очисувачі. Необхідно слідувати інструкціям виробників очисувачів по порядку і області (для яких поверхні і матеріали призначені) їх застосування. Агресивні середовища та абразивні матеріали. Ні в якому разі не допускайте впливу на мебелі виробу агресивних рідин (кислоти, луги, масел, розчинників тощо), що містять такі рідини проду-ктів або їх парів. Подібні речовини і сполуки є мікно активними - реакція з ними спричинить негативні наслідки для вашого майна або навіть здо-ров'я. Також варто пам'ятати, що деякі специфічні миючі засоби можуть містити високу концентрацію агресивних хімічних речовин і (або) абразивні складі. Застосування подібних миючих засобів неприпустимо! Провітрювання. Рекомендується не затупляти решітки та повітрозбірні отвори, необхідні для вентиляції електропобутових приладів. Особливості експлуатації корпусних меблів. Всі важкі речі слід розміщувати всередині шаф таким чином, щоб добитися рівномірного розподілу навантаження по всій площі та забезпечити не-обхідну рівновагу ковзних частин. - Речі на полицях рекомендується розміщувати за принципом: найбільш важкі - ближче до крав (опор), більш легі - ближче до центру. Високі еле-менти (колонни, багатоярусні шафи і т.д.) рекомендується більше навантажувати в нижніх секціях для забезпечення кращої стійкості цих елементів. - При експлуатації корпусних меблів не допускається статичне вертикальне навантаження (особливо з застосуванням зусилля до одної точки); на-вдяно ящиків - більше 5 дан", на полиці (шаф, стелажів) більше - 10 дан". Нормальне зусилля відкриття дверей - до 3 дан", зусилля висування ящи-ків - до 5 дан". - Не впливайте надмірним зусиллям на розсувну, роззашну, та висувну фурнитуру. Це може призвести до пошкодження фурнитури, меблевого ви-робу, а також до травмування людини. - Не проводьте по поверхнях меблів та не ударяйте їх гострими (ріжучими) або важкими твердими предметами. - Звертаємо Вашу увагу на те, що елементи кухонних гарнітурів, розташовані поблизу газової або електричної плити, схильні до підвищеного теп-лового навантаження, в силу чого рекомендується відокремлювати їх від джерел тепла відповідними теплоізоляційними матеріалами. - Просимо вас взяти до відома, що в мебелі виробу може встановлюватися виключно спеціальна «вбудовувана» побутова техніка. Така техніка виконується виробниками відповідно з специфічними нормативами і технічними умовами. ПАМ'ЯТАЙТЕ! У жодному разі не слід використовувати звичайну побутову техніку в якості вбудовуваної, це може становити реальну небезпеку для життя чи здоров'я людей та / або збавлення майна! Особливості догляду за корпусними меблями. При догляді за декоративними та робочими покриттями повинні застосовуватися засоби, які за характером відповідають матеріалу покриття. Поверхні з «ламініату»Окрім загальних умов догляду (див. вище) можливе застосування поліролей для пластмас. Дерев'яні поверхніУ тому числі відкриті натуральним шпоном) Слід пам'ятати, що всі дерев'яні поверхні з часом можуть змінювати зовнішній вигляд, не лише в залежності від кліматичних характеристик і умов навколишнього середовища, але і від того, як за ними доглядали власник. Крім загальних умов догляду (див. вище) рекомендується для чистення переважно користуватися м'якою тканиною або замшею. Завжди ретельно ви-сушіть і провітрате сухою тканиною змочені ділянки після закінчення чистки. Гарною альтернативою є систематичне сухе чистення за допомогою пилооса, обдраного насадкою типу «М'яка шетка». Рекомендується застосування поліролей для дерева. Лаковані поверхніСлід пам'ятати, що всі лаковані поверхні з часом можуть змінити колір не лише залежно від кліматичних характеристик і <i>Примітка:</i> - Навантаження (зусилля) в 1 дан (1 деканьстон) приблизно відповідає втиску ваги в 1 кг.	14 Lp x2 x4 x2 R x1 N x2 Gb x2
--	--




11

 E x11
 O3 x1
 O4 x1
 K x1
 Sb x6
 Sa x1

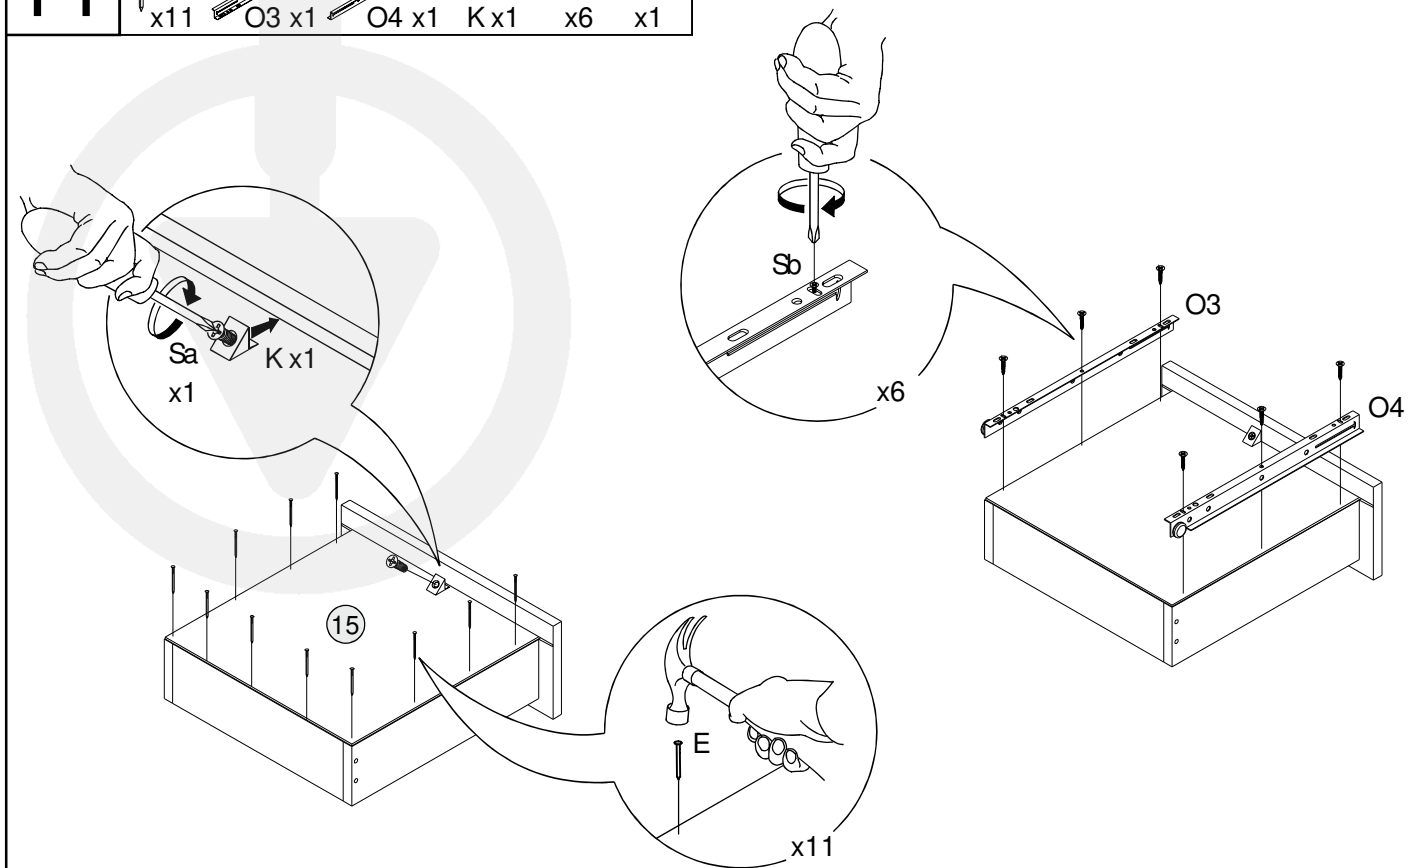

12



 H x8

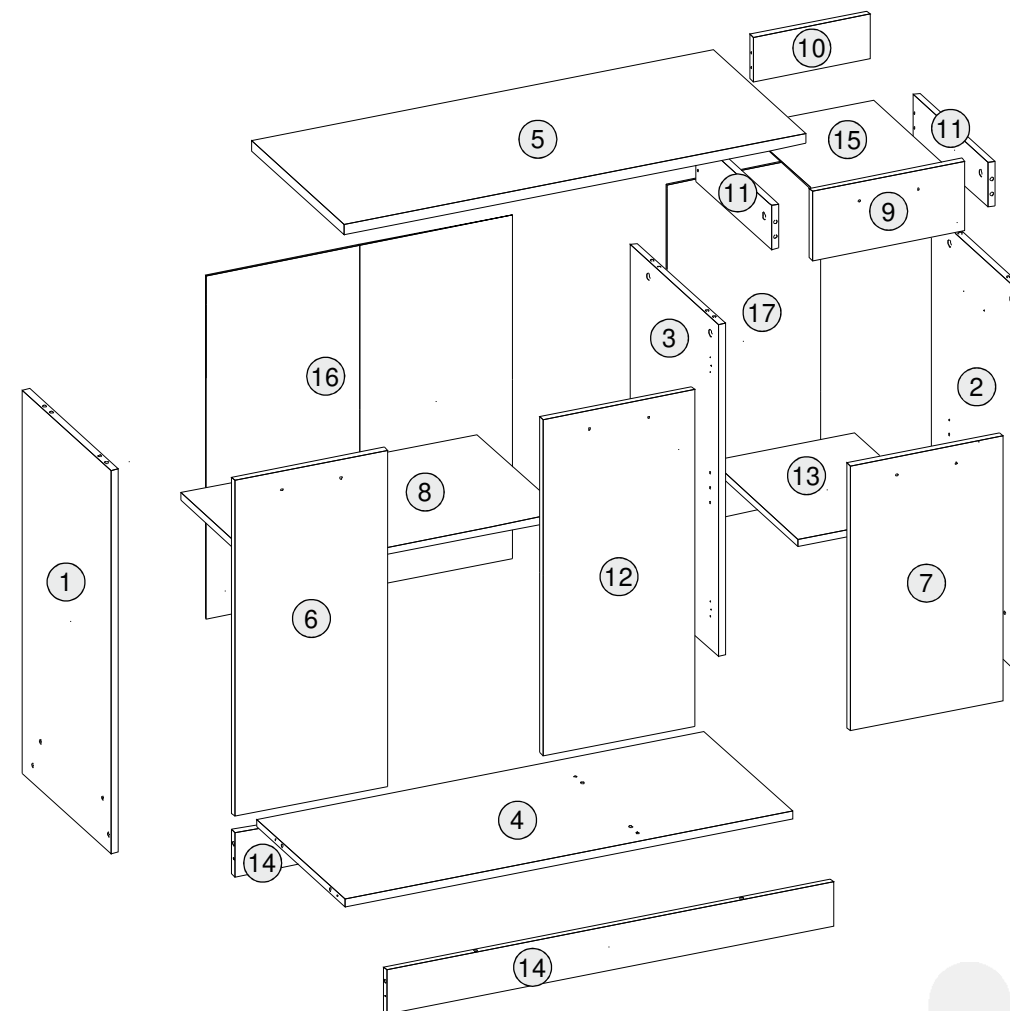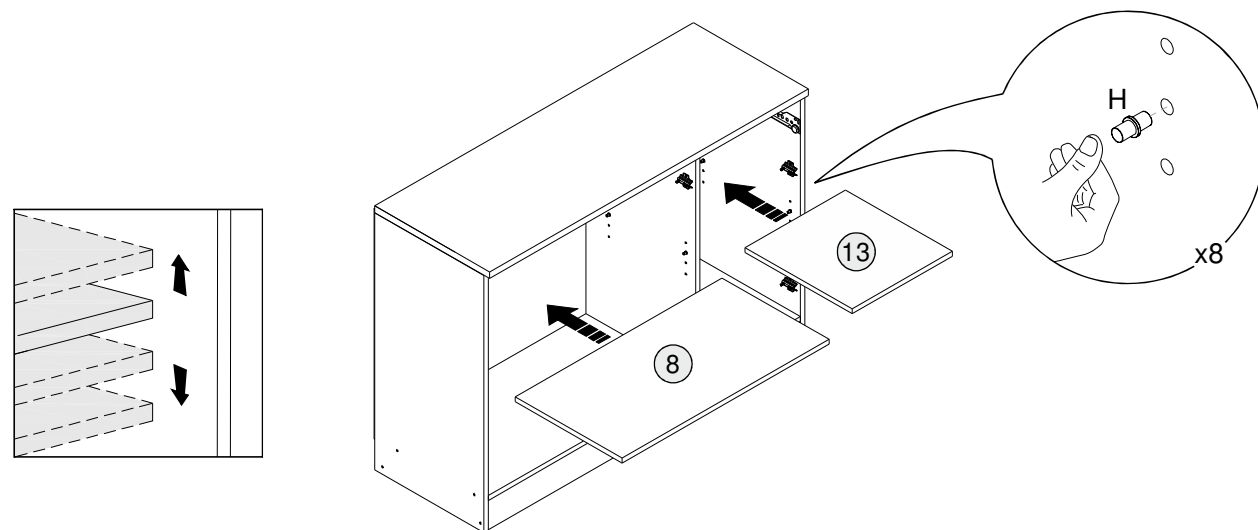


①	x 1	830 mm	410 mm	16 mm
②	x 1	830 mm	410 mm	16 mm
③	x 1	718 mm	410 mm	16 mm
④	x 1	968 mm	410 mm	16 mm
⑤	x 1	1000 mm	430 mm	22 mm
⑥	x 1	728 mm	330 mm	16 mm
⑦	x 1	574 mm	330 mm	16 mm
⑧	x 1	641 mm	400 mm	16 mm
⑨	x 1	150 mm	330 mm	16 mm

⑩	x 1	96 mm	253 mm	16 mm
⑪	x 2	96 mm	350 mm	16 mm
⑫	x 1	728 mm	330 mm	16 mm
⑬	x 1	309 mm	400 mm	16 mm
⑭	x 2	968 mm	96 mm	16 mm
⑮	x 1	354 mm	283 mm	3 mm
⑯	x 1	743 mm	664 mm	3 mm
⑰	x 1	743 mm	332 mm	3 mm



7

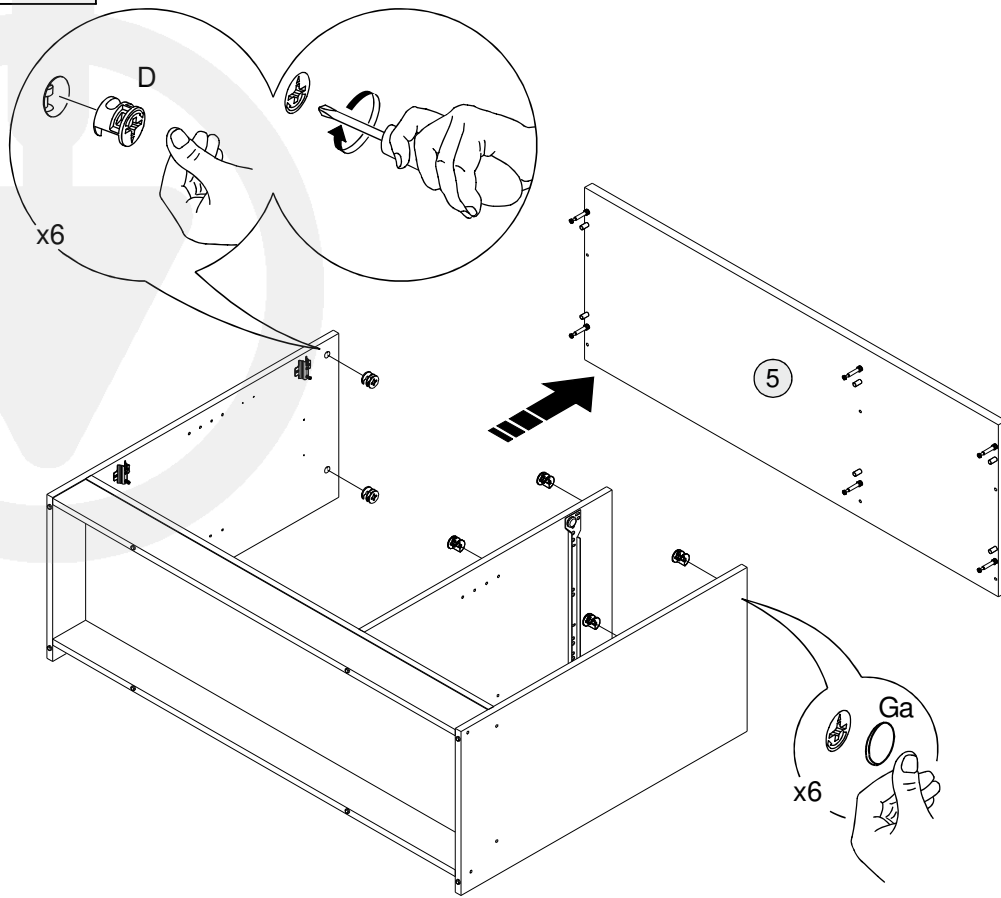



8

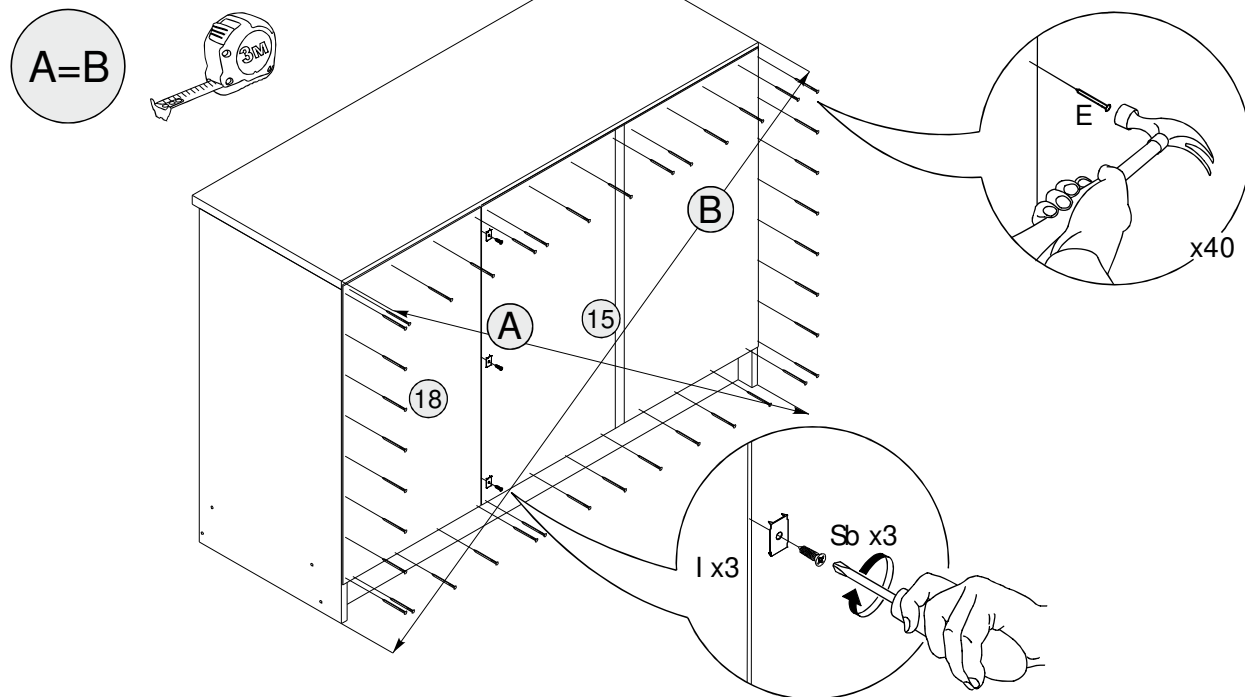

1

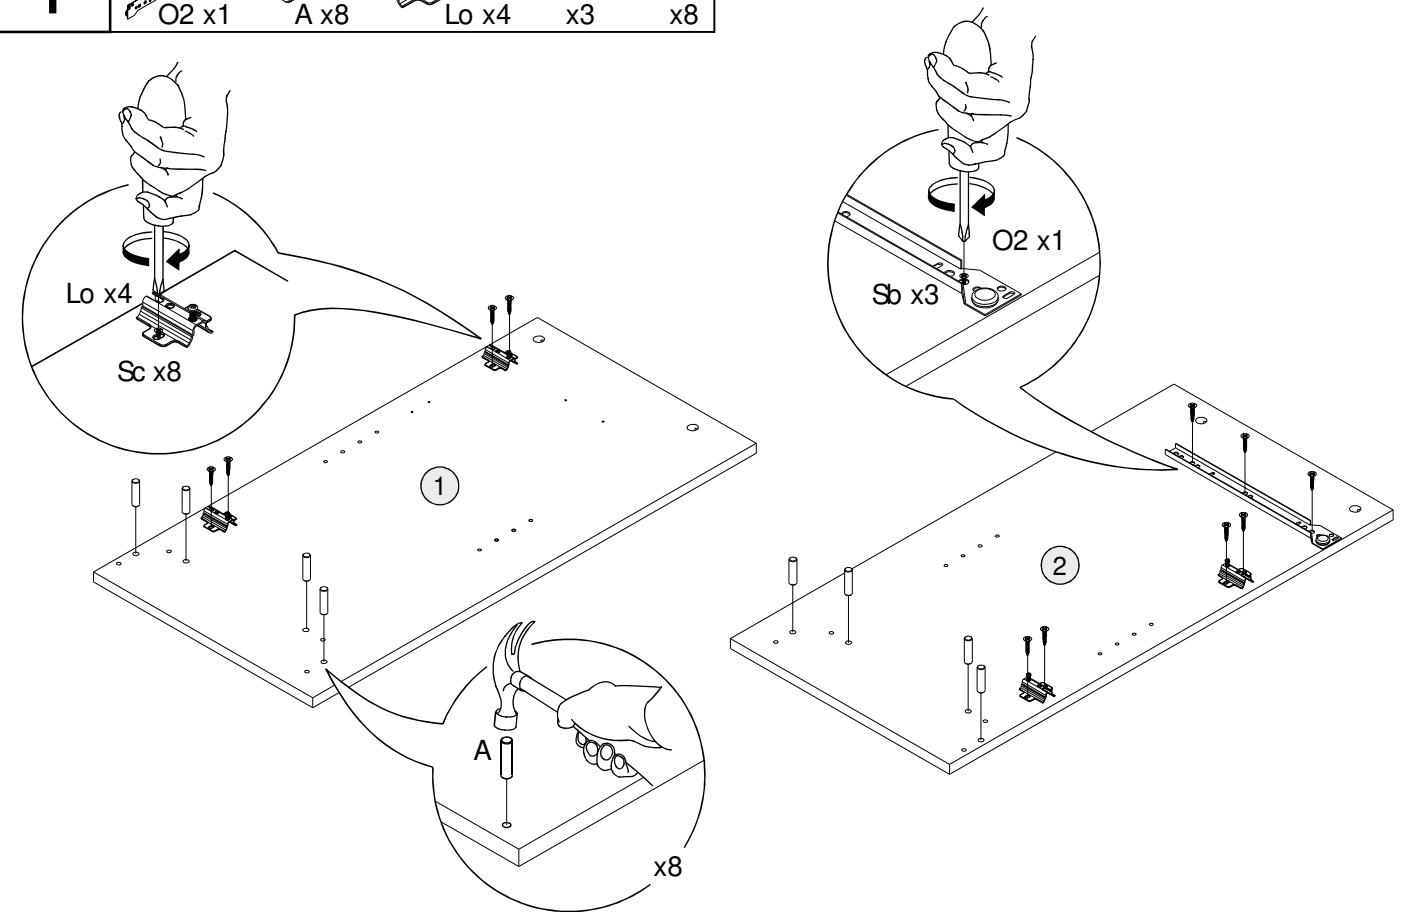


2

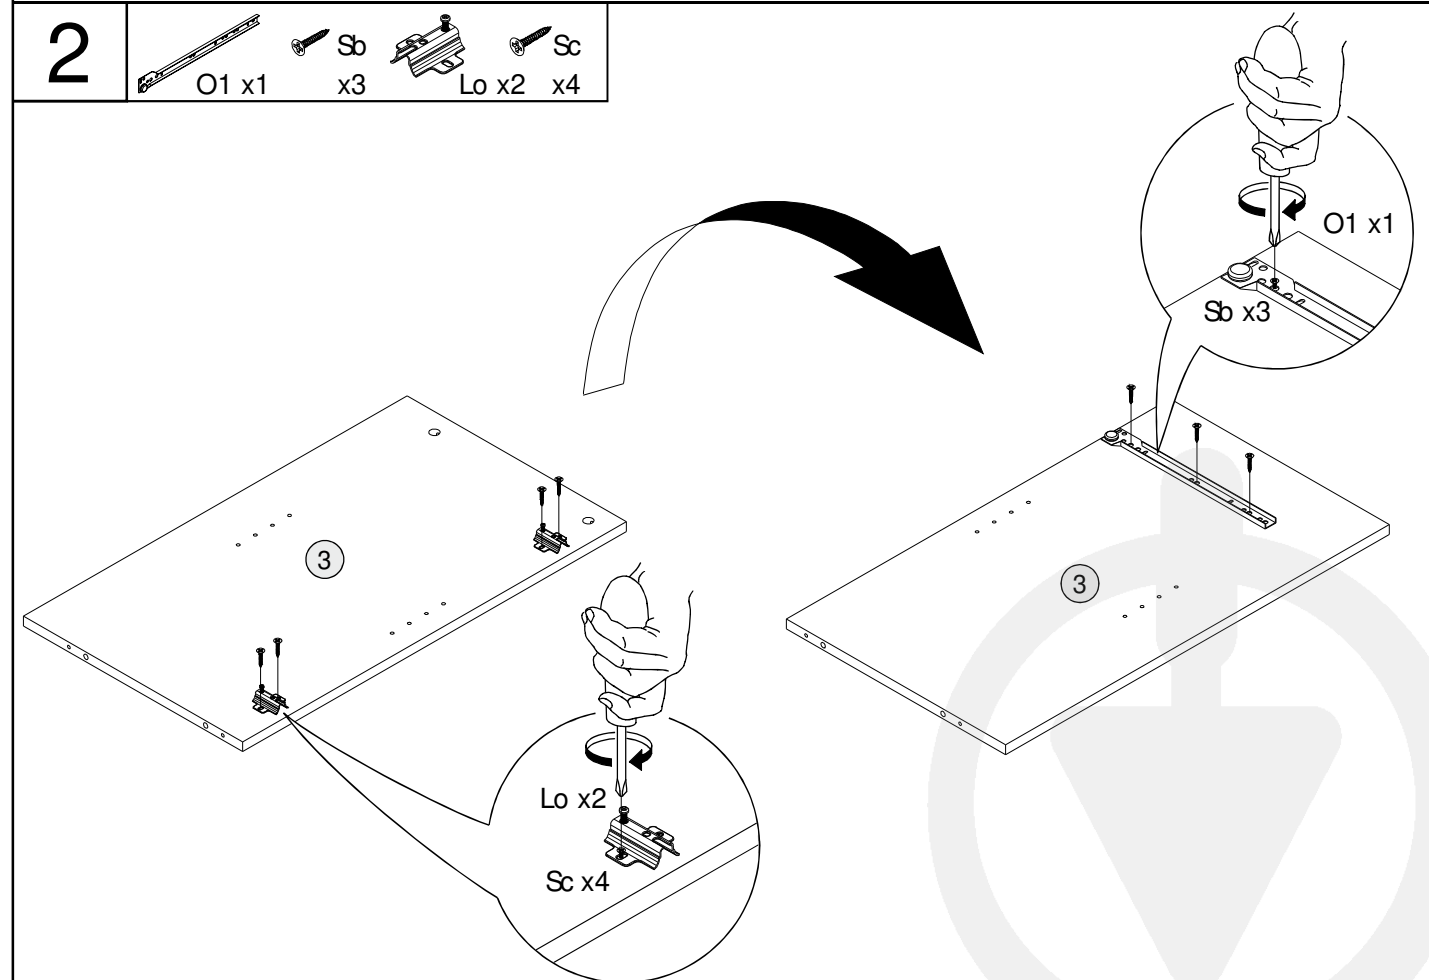


3

A x2

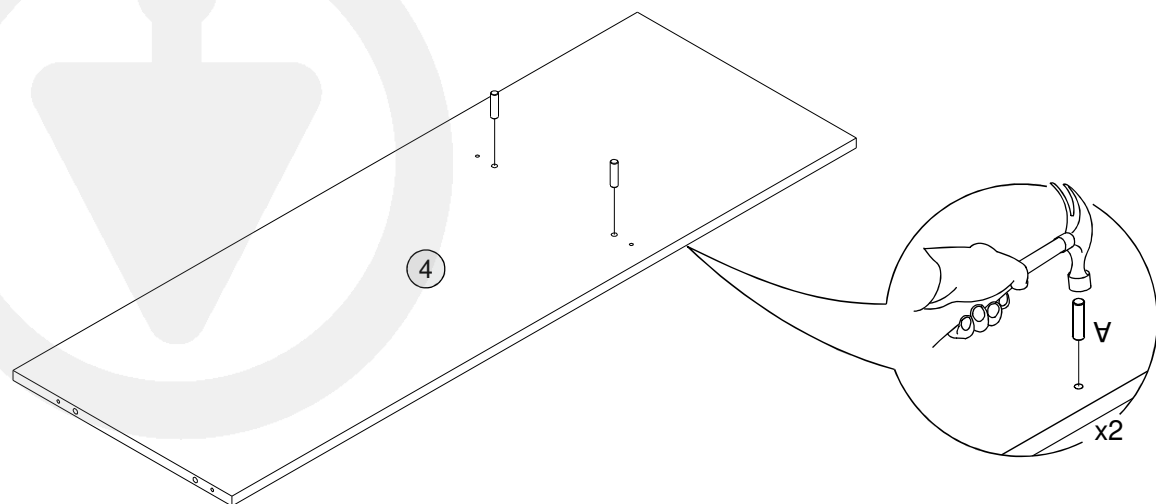

4

B x2

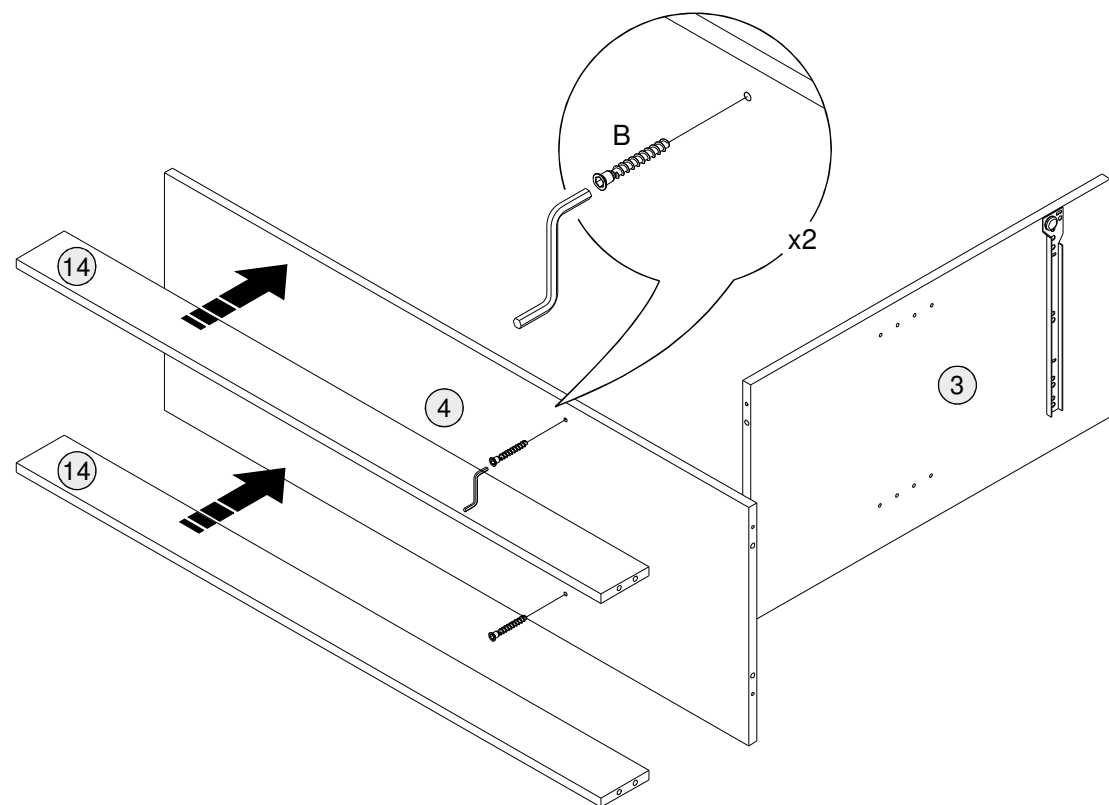


6/12

5

B x8


F x8

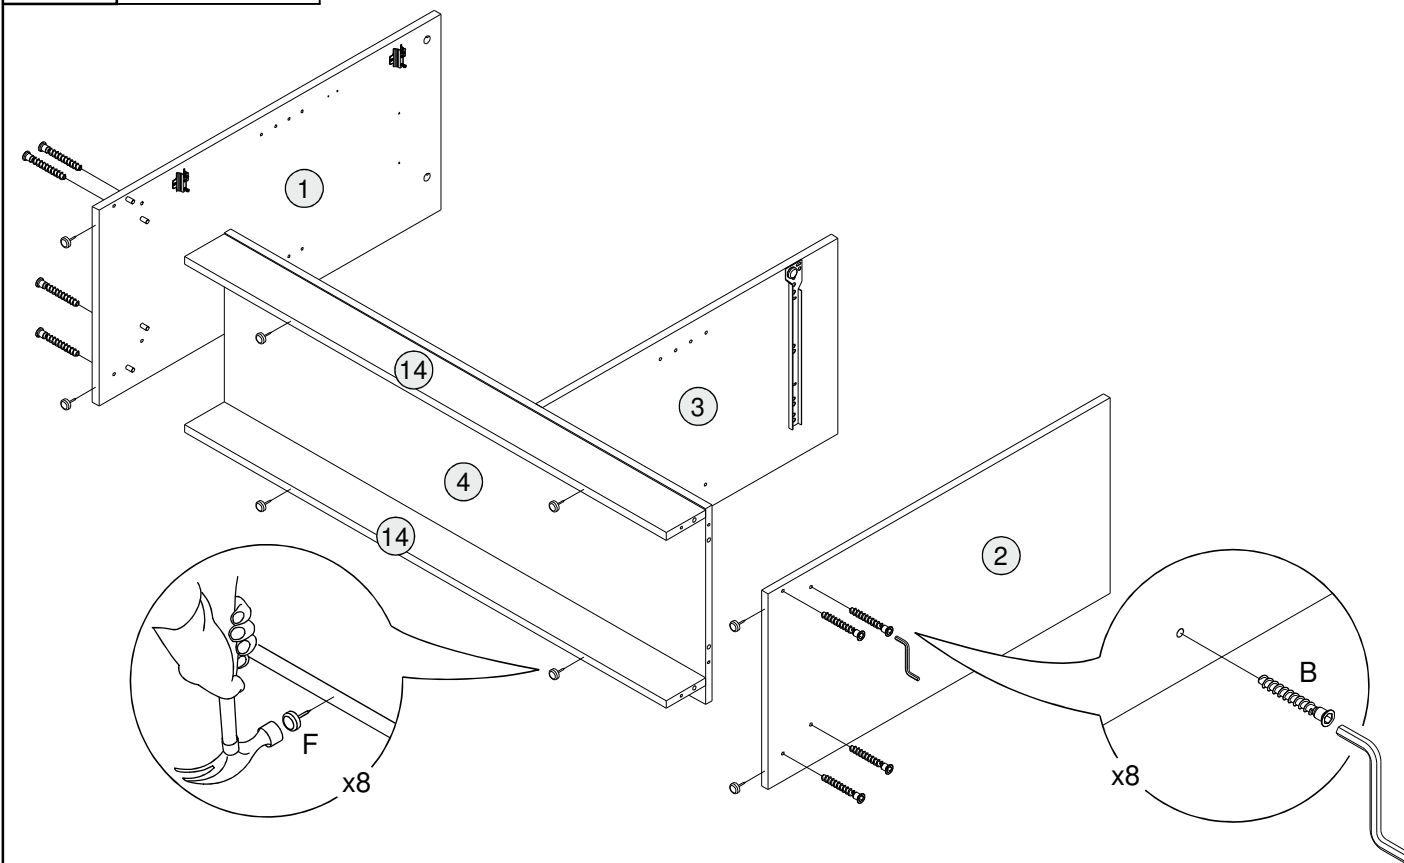

6

A x6

C x6

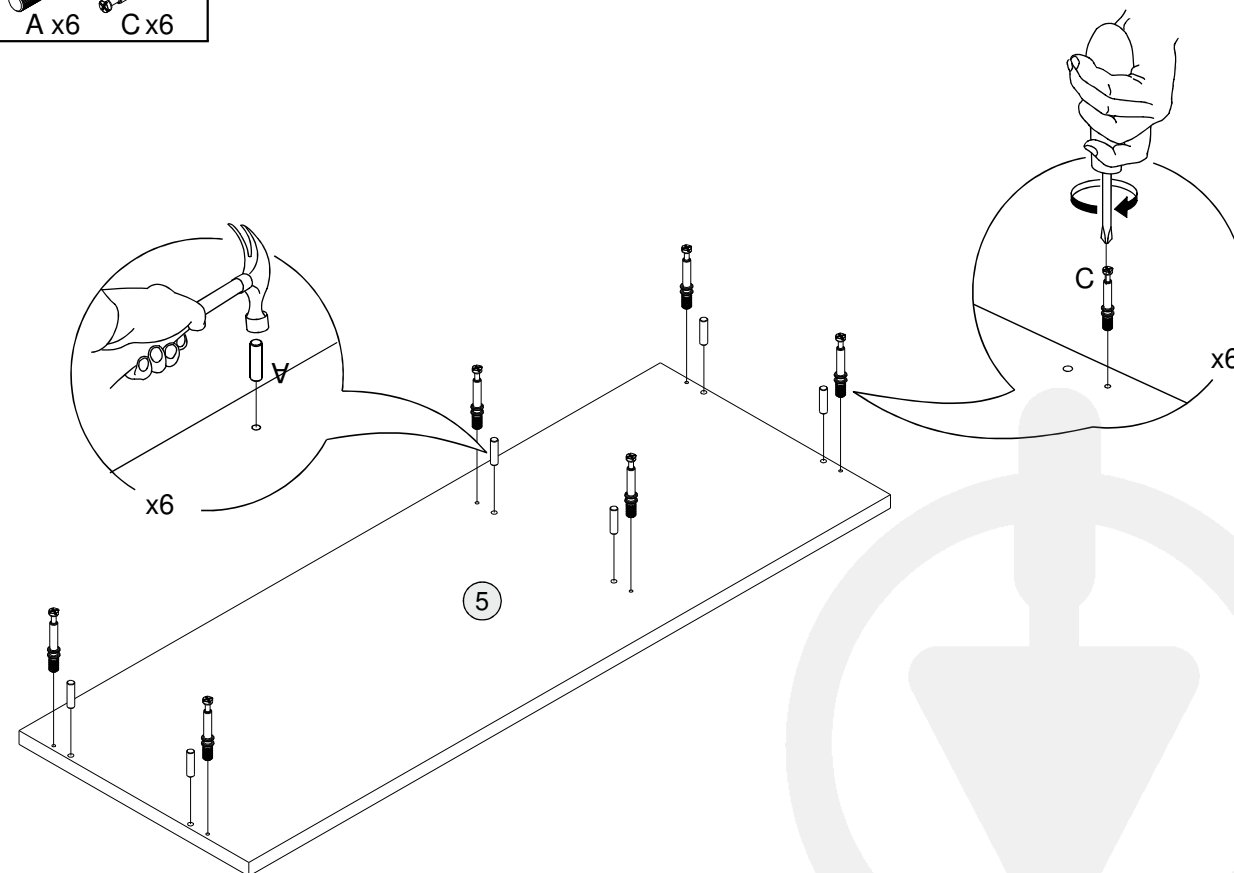

7/12