



Пенал під холодильник - ПХО 60x56x213,2

Інструкція по складанню

Перед складанням модуля необхідно уважно ознайомитись з цією інструкцією, перевірити наявність і кількість деталей та фурнітури відповідно переліку деталей та фурнітури. Далі слід визначити розташування деталей відповідно схеми складання та підготувати необхідний інструмент. Складання меблів проводити на рівній підлозі, вкритій м'якою тканиною, картоном або папером, щоб уникнути пошкодження або забруднення меблів.

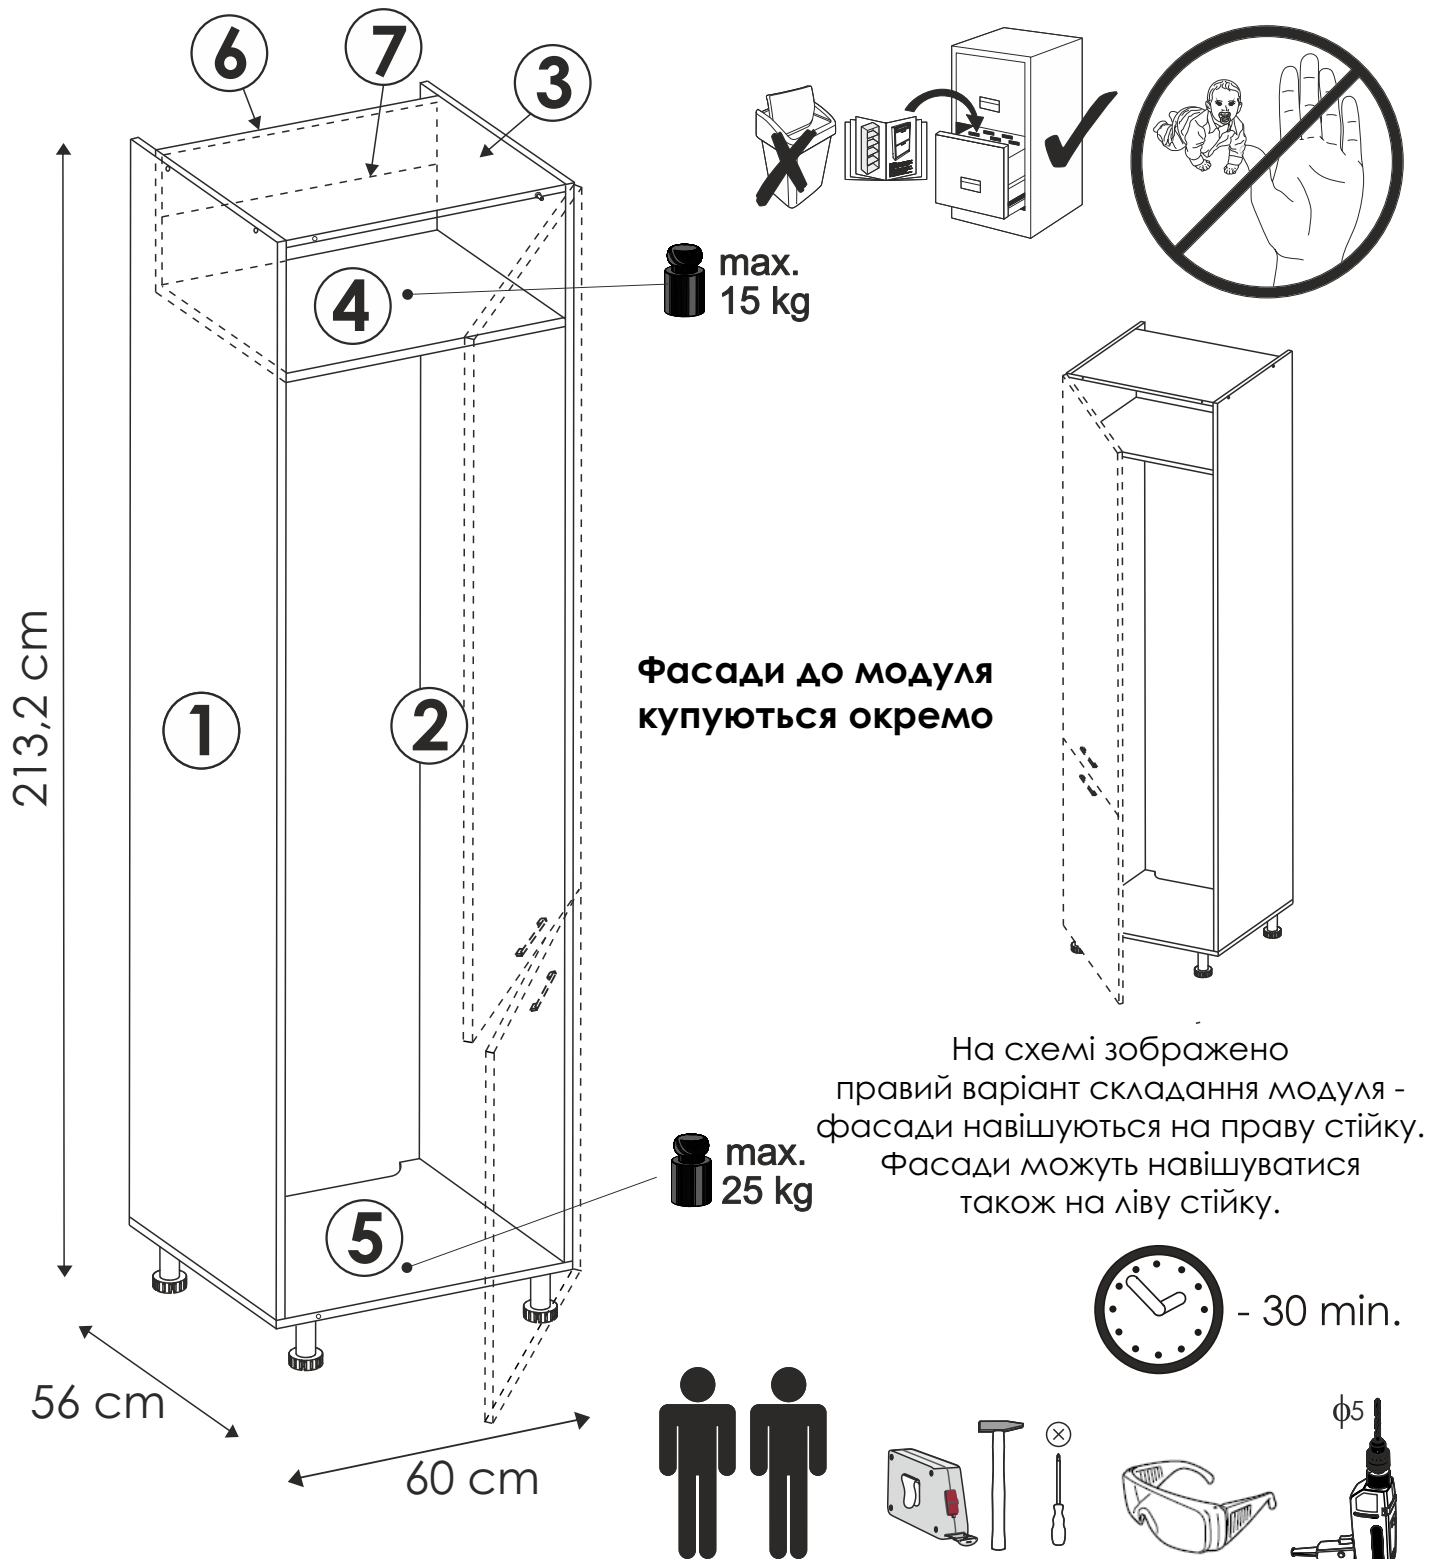


Перелік фурнітури

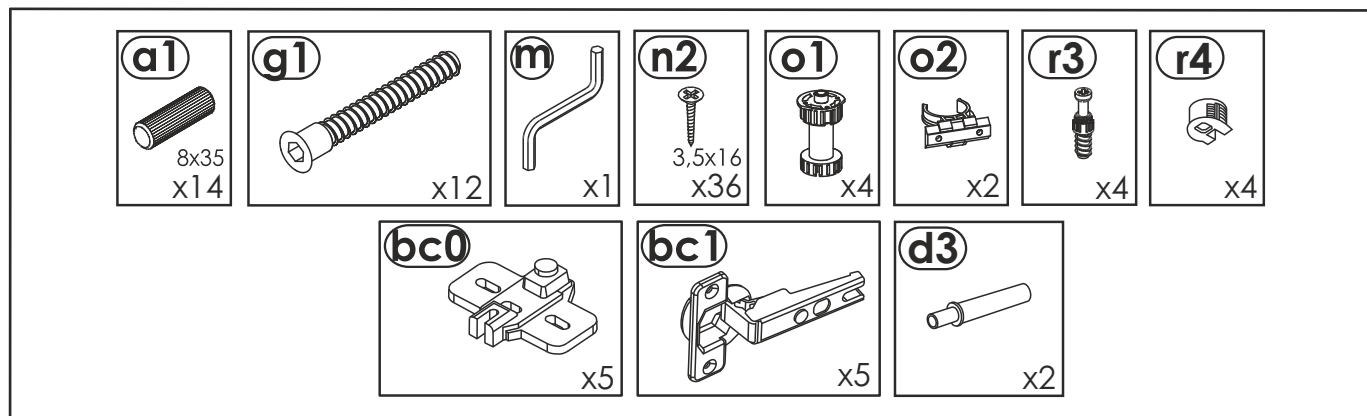

Перелік деталей

Стійка
вертикальна
- 2шт.

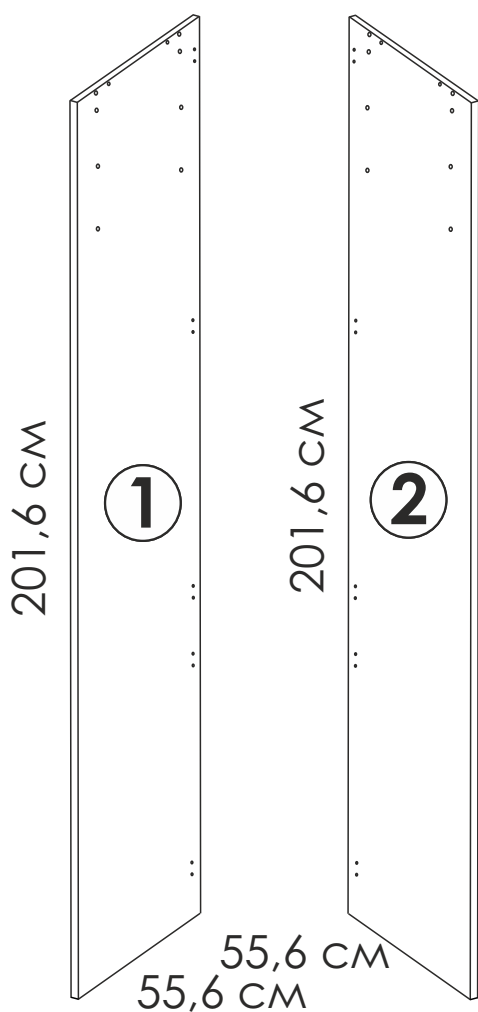

Задня стінка вузька
- 1шт.

56,8cm


12,3cm




18,5cm

Задня стінка
широка
- 1шт.


56,8cm




З'єднувальна
полиця
- 1шт.

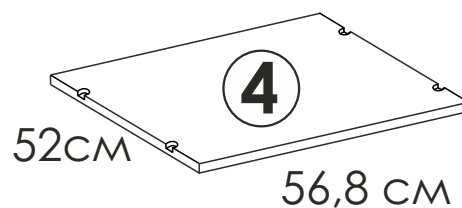




Верхня частина
- 1шт.

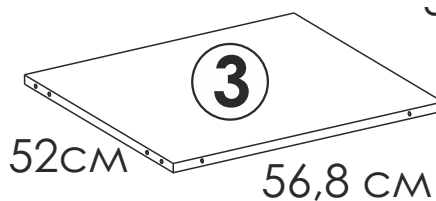



Дно корпусу
- 1шт.

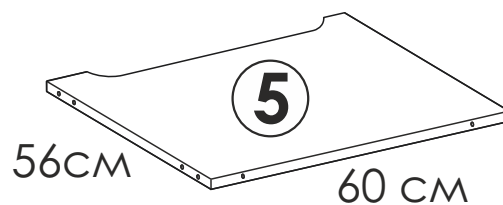

1



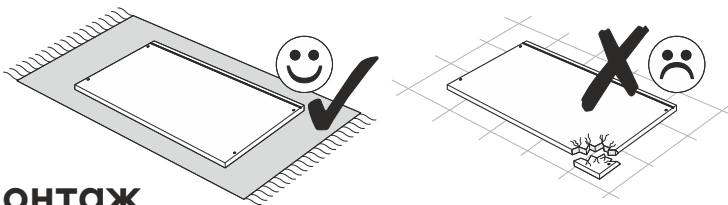


Монтаж фурнітури до стійок.




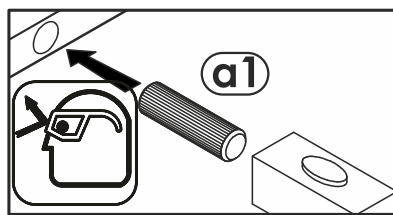
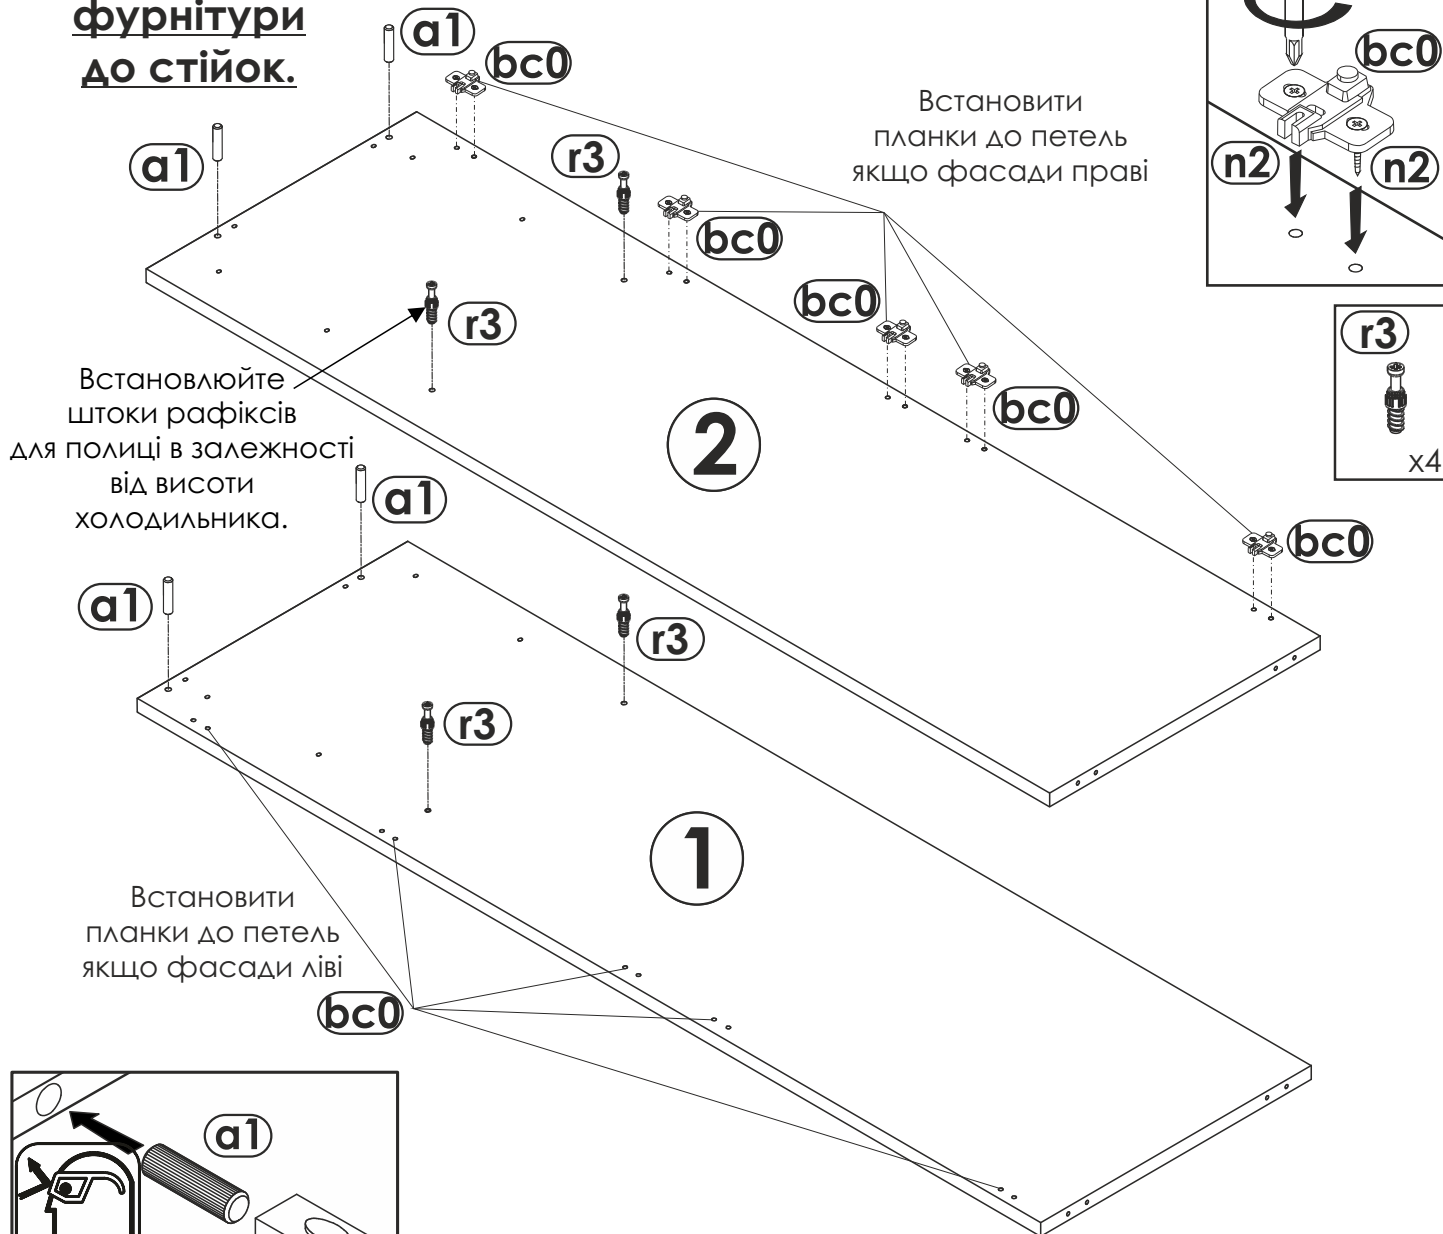


2


Монтаж фурнітури до верхній частини та полиці.

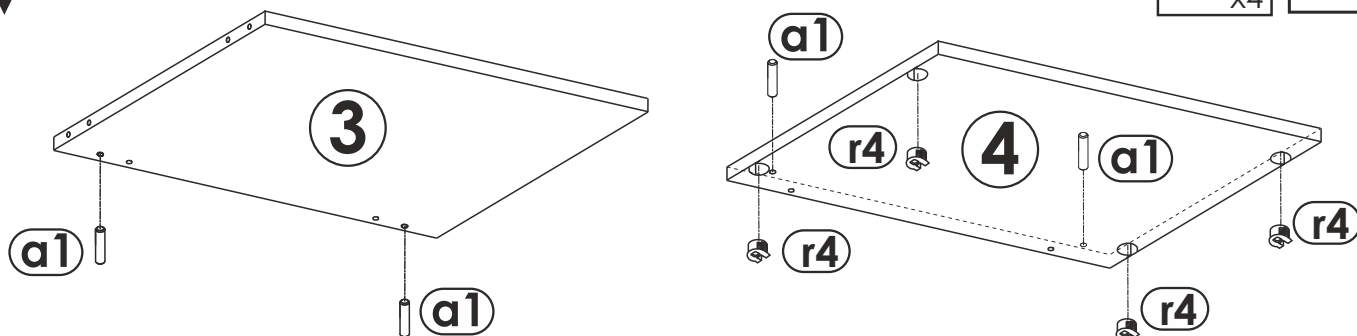



3







Складання корпусу.

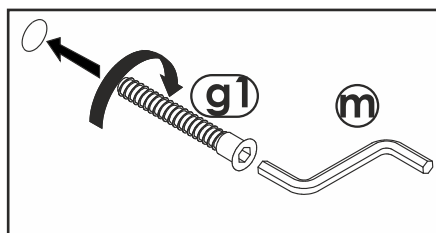










Кількість задніх стінок
(одна, дві чи жодної)
встановлюйте в залежності
від висоти холодильника.

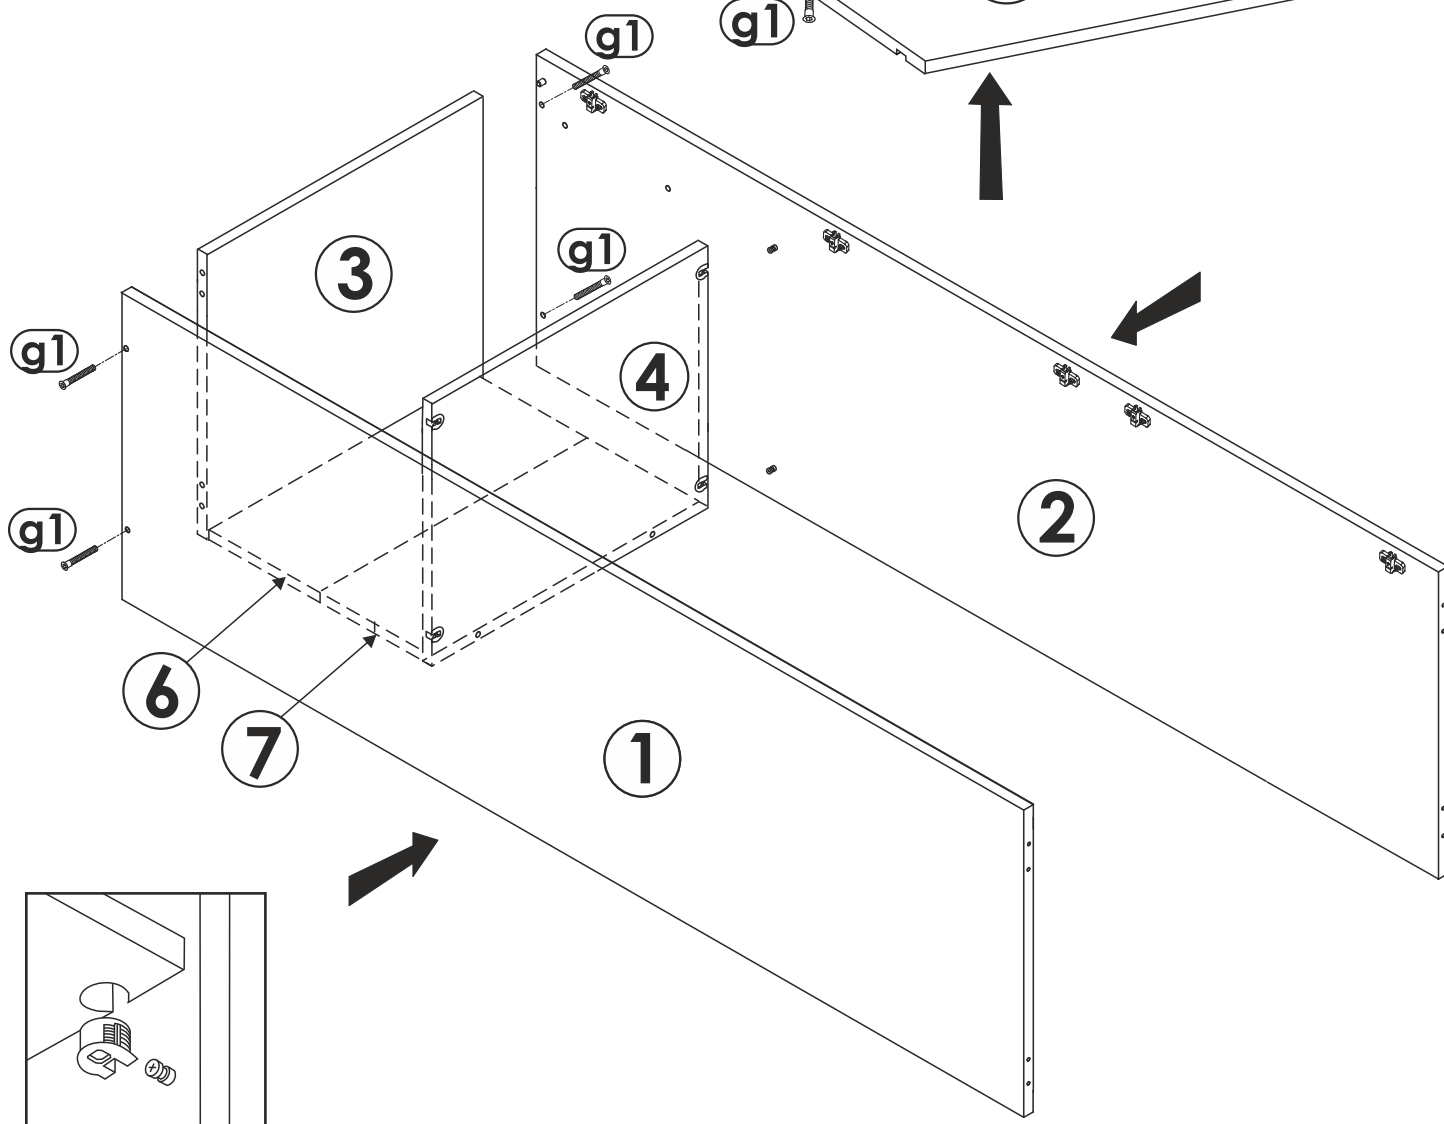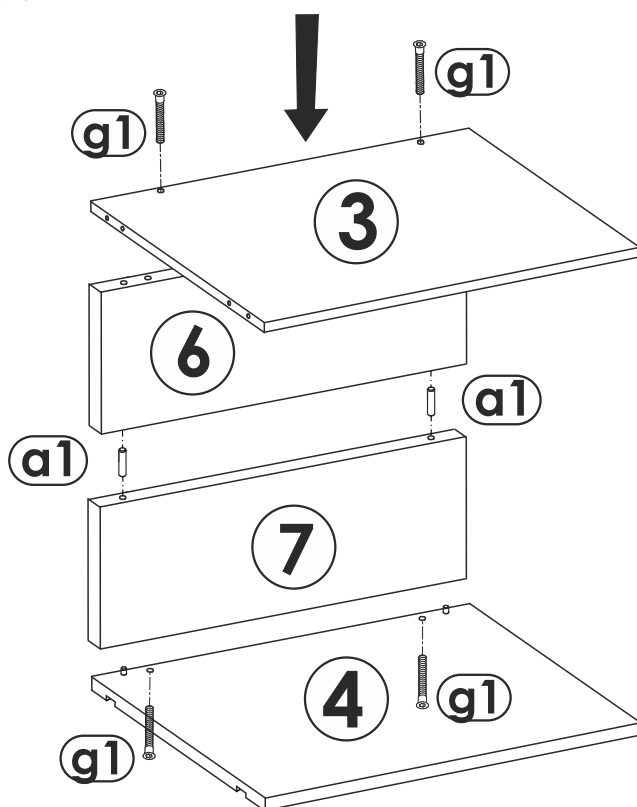





4
▼





Монтаж дна.

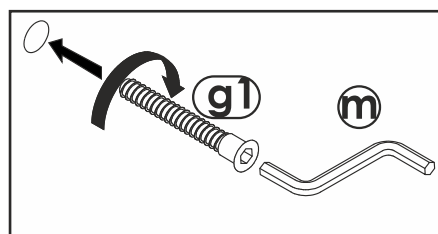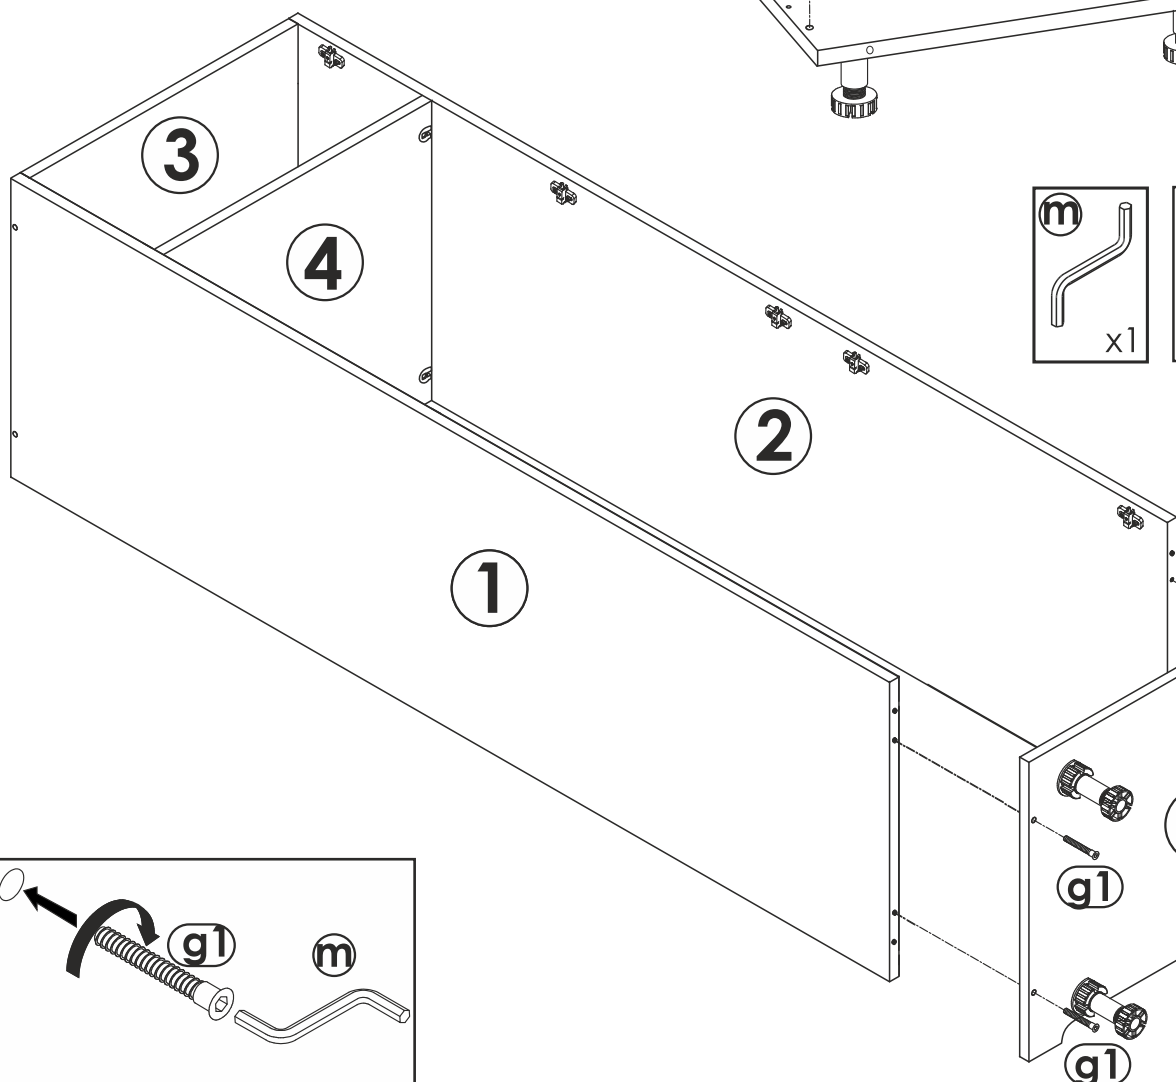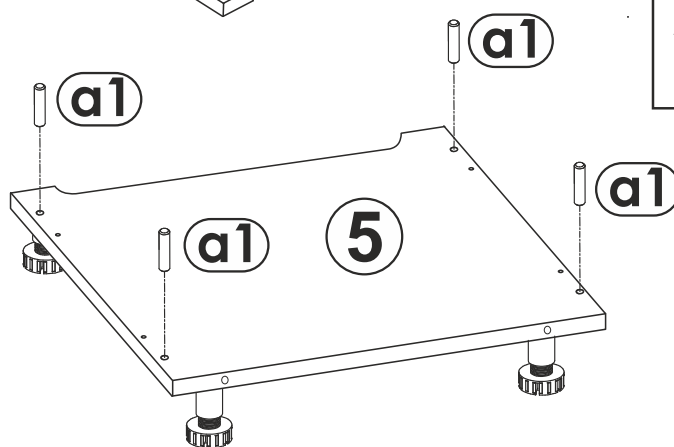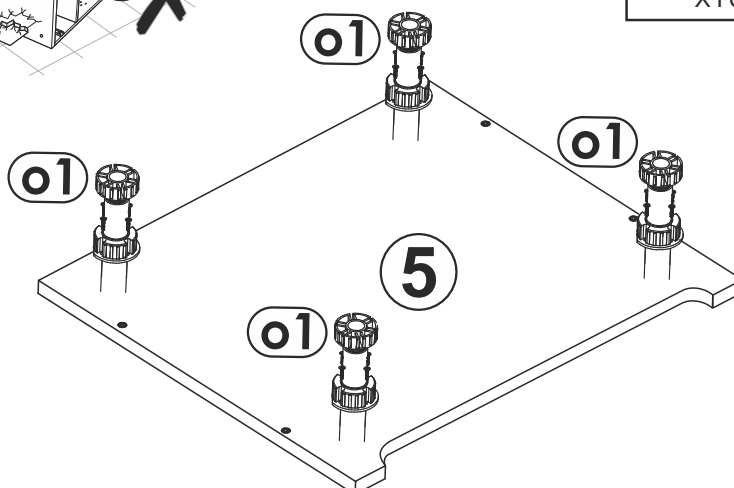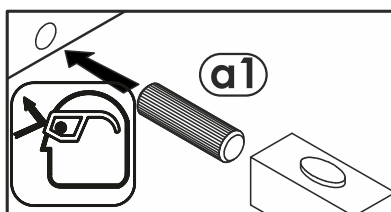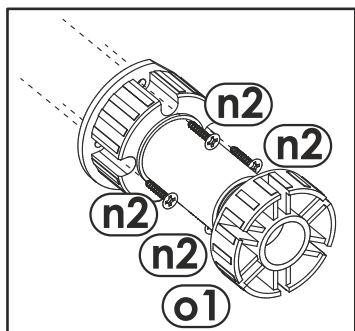

5
▼

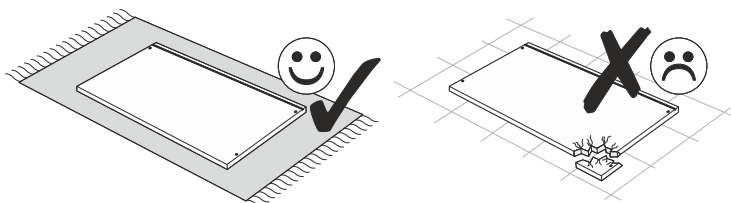


Монтаж фасадів*.


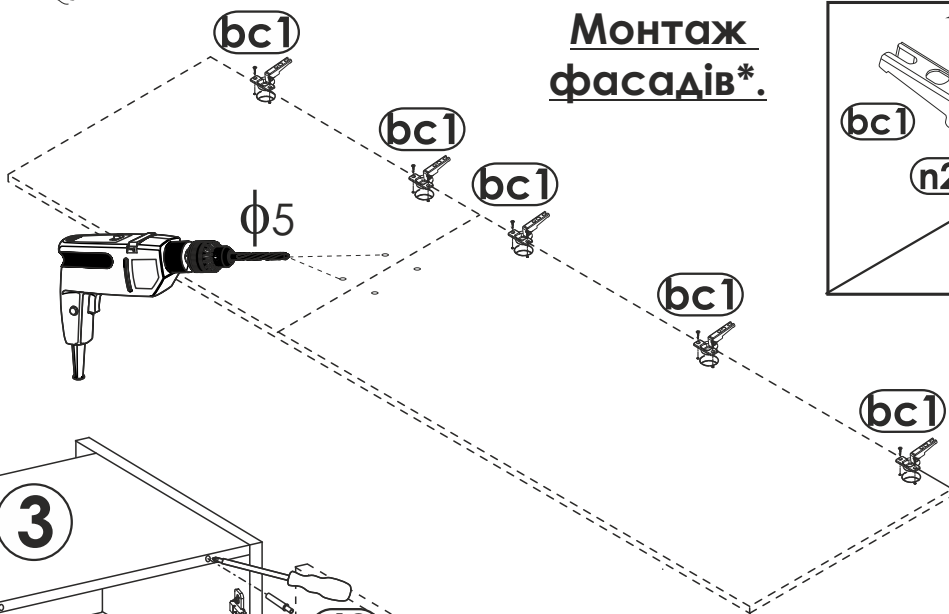



*Фасади до модуля
купуються окремо.

Монтаж демпферів.



Прорізати кромку
з боку розташування петель
у місці отвору,
позначеному маркером
для встановлення демпферів.

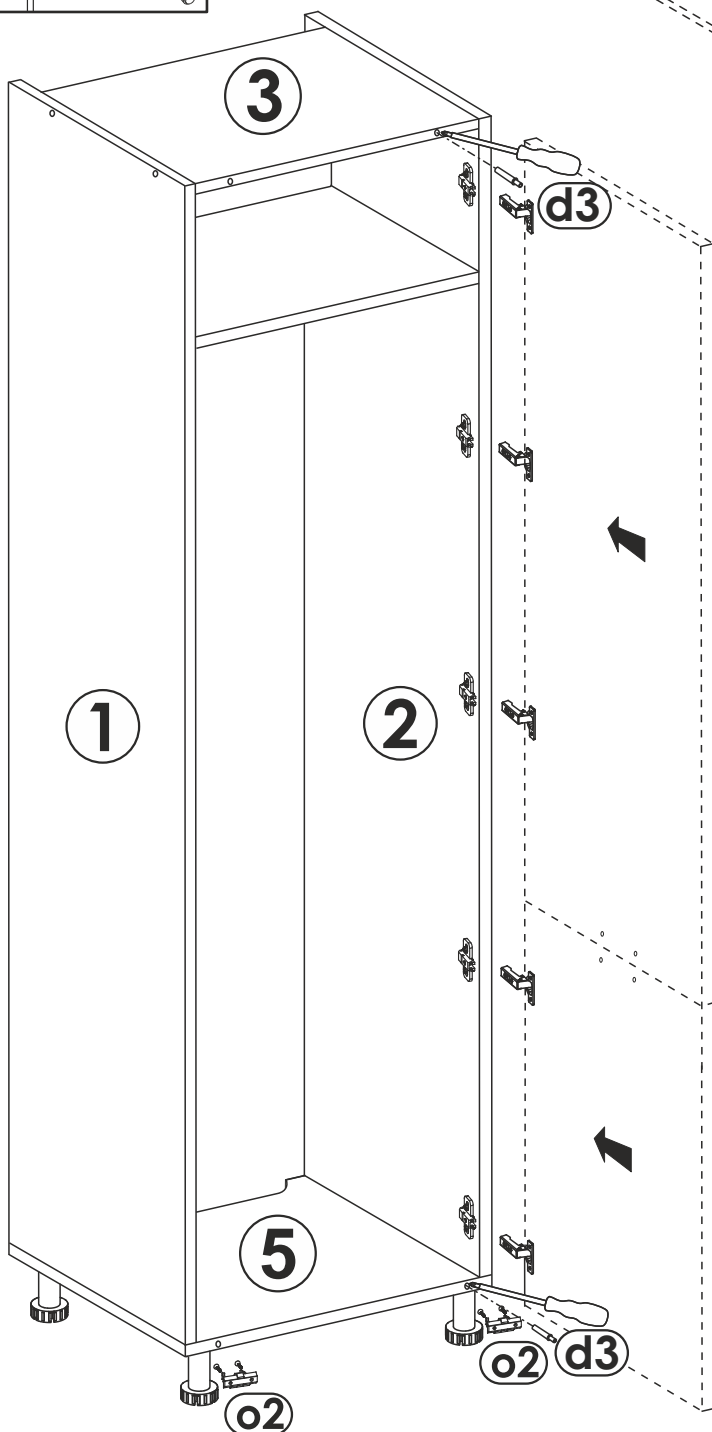

Інформація до покупців

1. Деталі корпусу виготовлені з плити деревостружкової виробництва ТОВ «СВІСС КРОНО» товщини 16мм.
Ця плита відповідає чинним вимогам ТУ У 20.2-31 147999-003: 2002 «Плити деревостружкові». Для виробництва ламінованих плит використовуються шліфовані плити, які за фізико-механічними показниками відповідають вимогам українських стандартів ДСТУ EN 312-1: 2003 «Плити деревостружкові. Технічні умови. Частина 1. Загальні вимоги до плит усіх типів (EN 312-1: 1996, IDT)» і ДСТУ EN 312-3: 2003 «Плити деревостружкові. Частина 3. Вимоги до плит, які застосовують в середині приміщень (у тому числі для меблів) використовуваних в сухих умовах експлуатації». Якість плити також відповідає всім європейським вимогам. Всі деталі корпусу закрайковані ПВХ товщиною 0,5мм в колір ДСП.
2. Задня частина виготовлена з ДВП (деревоволокнистої плити) - це листовий композитний матеріал, що отримується при гарячому пресуванні целюлозних волокон, синтетичних полімерів і спеціальних добавок.
3. Петлі для распашних фасадів використовуються Slide-On 110° з посиленою лапкою виробництва компанії «Mullen» (Китай).
4. Всі модулі з фасадами на петлях вкомплектовані врізними демпферами Blumotion виробництва компанії «Blum» (Німеччина).
5. Шухляди на телескопічних направляючих неповного висування прихованого монтажу з доведенням типу «Тандем» виробництва компанії «Blum» (Німеччина).

Правила догляду та експлуатації

Для збереження меблів протягом тривалого часу необхідно виконувати наступні правила:

1. Меблі повинні експлуатуватися в сухих, провітрюваних приміщеннях з температурою повітря 10-25°C при відносній вологості повітря 30-70%.
2. Слід берегти поверхню меблів від механічних пошкоджень, від прямого впливу сонячного світла, тепла, вологи. Також слід уникати потрапляння на поверхню меблів побутових розчинників, лугів і кислот.
3. Поверхню меблів можна чистити вологими тканинами з використанням мильних розчинів і обов'язковим подальшим протиранням насухо. Не використовувати для чищення агресивні засоби побутової хімії та засоби, що містять абразивні речовини.
4. Не рекомендується ставити меблі біля джерел тепла.
5. Пил з меблів рекомендується прибирати сухою м'якою тканиною.
6. Лицьову фурнітуру слід чистити м'якими тканинами із застосуванням мильних розчинів з обов'язковим подальшим протиранням насухо.
7. Наявні меблеві кріплення - гвинти та шурупи необхідно періодично перевіряти та підтягувати.

Підприємство-виробник ГАРАНТУЄ покупцеві збереження всіх якісних показників протягом 12 місяців з дня продажу при дотриманні цих правил експлуатації меблів. Претензії щодо дефектів, що виникли в результаті недотримання покупцем правил експлуатації і догляду за меблями, не приймаються. Термін служби меблів при дотриманні всіх правил догляду та експлуатації - 8 років.

Дякуємо за покупку!

Умовні позначення, що використовуються на етикетці товару



Після закінчення терміну служби
вироб підлягає особливій утилізації
Не побутові відходи.



Важлива інформація.
Перед складанням
необхідно ознайомитися
з інструкцією.



Берегти від вологи.