

СПІРАЛЬНА ОБВ'ЯЗКА ДЛЯ ПРОВОДУ



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення


Спіральна обв'язка для проводу АСКО-УКРЕМ™ (далі – обв'язка) призначена для оперативної ув'язки проводів у джгути.

2. Матеріал виготовлення – поліетилен.

3. Габаритні розміри

Модель	Внутрішній діаметр Ø d	Зовнішній діаметр Ø D	Ширина обв'язки W	Діаметр проводу	Довжина
мм					
SWB-03	1,5	3	4	1,5-10	10000
SWB-06	4	6	7	4-50	
SWB-08	6	8	9	6-60	
SWB-10	7,5	9	14	7,5-60	
SWB-12	9	11	15	9-65	
SWB-15	12	14		12-75	
SWB-19	15	19	21	15-100	

SWB-24	20	22	25	20-130	
SWB-30	26	30	43	26-150	

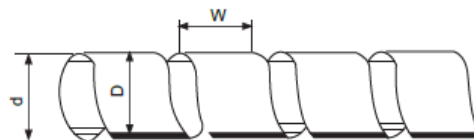

4. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 5 ... + 80 °С
- Максимальна відносна вологість: 90 % при 40 °С

5. Транспортування та зберігання

Зберігати обв'язку слід в упаковці виробника або аналогічній в приміщеннях при температурі навколишнього середовища від - 10 °С до + 60 °С і відносній вологості до 90 %.

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Києво-Святошинський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____

