

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Charging station, Schneider Charge, 1P+N/3P+N, 1xT2S, 7.4/11/22kW, 16/32A

EVH5A22N2S

Головна

Діапазон	Schneider Charge
Назва продукту	Schneider Charge
Тип виробу або компоненту	Зарядна станція
Опис полюсів	1P + N 3P + N
Спосіб кріплення	Настінний
Max power	7,4 кВт 32 A 11 кВт 16 A 22 кВт 32 A
Number of charge point	1
Connection to the vehicle	Розетка-вихід T2 із кришкою передня частина

Додаткова інформація

rated supply voltage	230...240 В змінний струм 50...60 Гц +/- 10 % 400 В змінний струм 50...60 Гц +/- 10 %
Система заземлення	IT 230 TT TN-S
Кількість входів	1
Тип входу	Сухий контакт для динамічне керування енергією
Місцева сигналізація	Червоний, зелений і синій 1 світлодіод, функції: індикація стану
Тип захисту	Захист від витоків струму на землю
Висота	352 мм
Ширина	244 мм
Глибина	117 мм
Маса нетто	3,2 кг
Колір	Білий та зелений
Стандарти	EN 61851 MEK 61851-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3
Тип мережі обміну даними	Wi-Fi Бездротовий Ethernet
Протокол порту обміну даними	OCPP 1.6, for connection to the Schneider Electric Wiser app

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 15.08.2024 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2024 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для певних типів застосування, визначених користувачем.

Ступінь захисту	IP55 відповідно до МЭК 60529
Ступінь ударозахисту	IK10
Робоча температура навколишнього середови	-30...45 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40...85 °C
Відносна вологість	5...95 %
Висота над рівнем моря	0...2000 м

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	22,500 см
Ширина 1 упаковки	29,000 см
Довжина 1 упаковки	39,500 см
Вага 1 упаковки	4,708 кг
Тип 2 упаковки	P12
Кількість одиниць у 2 упаковці	32
Висота 2 упаковки	104,000 см
Ширина 2 упаковки	80,000 см
Довжина 2 упаковки	120,000 см
Вага 2 упаковки	164,000 кг

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

 Не Містить Ртуті

 Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Відповідає виняткам
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Екологічний Профіль Виробу	Інформація про закінчення терміну експлуатації

Offer Marketing Illustration


Product benefits / Features

Технічна характеристика
Schneider Charge



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

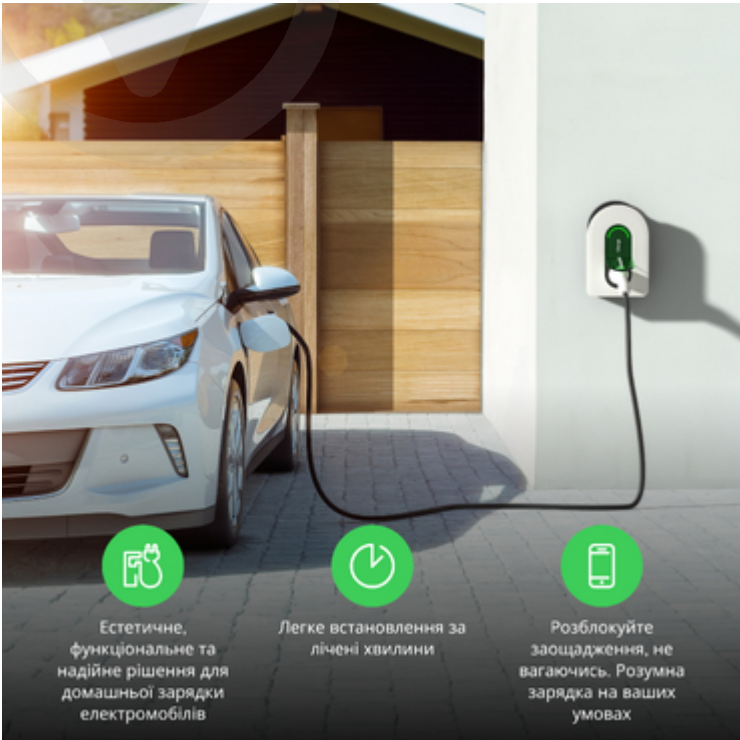

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Технічні переваги
Schneider Charge



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Естетичне,
функціональне та
надійне рішення для
домашньої зарядки
електромобілів


Легке встановлення за
лічені хвилини

Розблокуйте
заощадження, не
вагаючись. Розумна
зарядка на ваших
умовах

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features
Schneider Charge

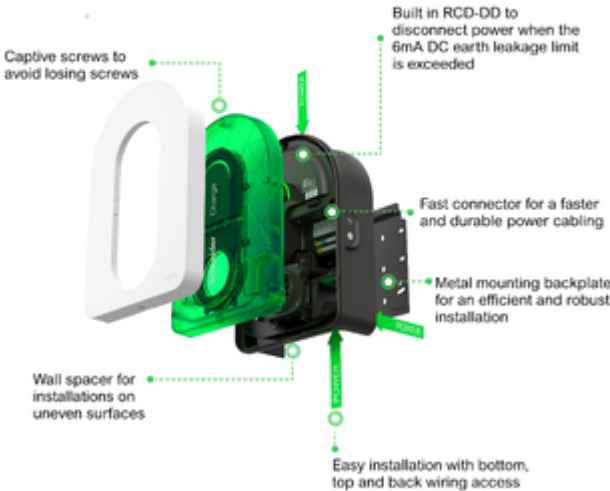

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Schneider Charge

Conformity with IEC, EV Ready*, CE certifications

IK10 mechanical shock protection level

OCPP communication standard

IP55 solid, dust and water proofing

Compliant with "Restriction of Hazardous Substances" (RoHS) regulation

Operating temperature from -35* to 55** degrees

Image of product in real life situation

