



Стілець виготовлено у повній відповідності до наступних нормативів:
ДСТУ ГОСТ 16371:2016 (ГОСТ 16371-2014, IDT),
ДСТУ ГОСТ 19917-2016 (ГОСТ 19917-2014, IDT)

Матеріал каркаса: метал;

Колір каркаса: чорний; білий; срібло; беж.

Матеріал оббивки - тканина: стандарт; люкс.

Колір оббивки: сірий; коричневий.

Висота загальна 85 см. Глибина загальна 55 см.

Висота від підлоги до сидіння: 46 см; Висота спинки: 41 см.

Ширина сидіння: 44 - 45 см. Ширина спинки 35 - 45 см.

Глибина сидіння: 42 см.

Максимальне навантаження: 110 кг

Спинка та сидіння нероздільні. Виготовлені з клеєної формованої фанери з боковою підтримкою товщиною 12 мм. Наповнювач: поролон підвищеної пружності, який не використовувався у переробці, як вторинна сировина, та синтепон, обтянуті тканиною.

Ніжки виготовлені у вигляді суцільнозварного металевого каркасу посиленої конструкції з мінімальною кількістю зварних швів, який покривається захисним напиленням зносостійкої порошкової фарби.

На металевих ніжках знаходяться пластикові заглушки, які захищають покриття підлоги від пошкоджень.

Фанера із закругленими кутами та крайками кріпиться до металокаркасу за допомогою чотирьох стягуючих гвинтів.

Меблі поставляються в упаковці, яка забезпечує цілісність товару та кратна чотирьом виробам. Каркаси та м'які частини запаковані окремо.

Стільці виготовлено відповідно до санітарно-гігієнічних норм.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Використовуйте крісло відповідно до його прямого функціонального призначення.

2. Використовуйте крісло тільки в сухих опалювальних приміщеннях за температури від +10 до +40°C. Не рекомендується використовувати поблизу нагрівальних приладів.

3. Уникайте прямого потрапляння сонячних променів на крісло.

4. Не сідайте на край сидіння – воно може перекинутися.

5. Не дозволяється сидіти на кріслі більш ніж одній людині.

ДОГЛЯД:

1. Всі елементи кріплення (ручні гвинти з пластиковими головками) а також різьбові з'єднання (гвинти, гайки, саморізи) повинні бути щільно затягнуті і не мати люфтів. Виконуйте перевірку механізмів, підтяжку кріплень та фіксуючих елементів крісла кожні півроку.

2. Тканинну оббивку рекомендовано регулярно чистити пилососом. Для виведення плям використовуйте спеціальні засоби для відповідних матеріалів у відповідності з інструкцією виробника засобу.

Гарантійний термін експлуатації- 12 місяців з моменту поставки продукції та за умов належного її використання згідно цієї інструкції.

Дата виготовлення: Лютий 2024 р.

Виробник залишає за собою право вносити зміни до конструкції або комплектності виробу, які не погіршують споживчі якості товару.




Комплектність стільця



- 1- Моноблок (спинка та сидіння) – 1шт.
- 2- Ніжки (суцільнозварний каркас) – 1шт.
- 3- Гвинти для кріплення спинки з сидінням– 4шт.
- 4- Паспорт -1шт.

Інструмент для збирання: викрутка (в комплект не входить).

Схема збирання стільця.

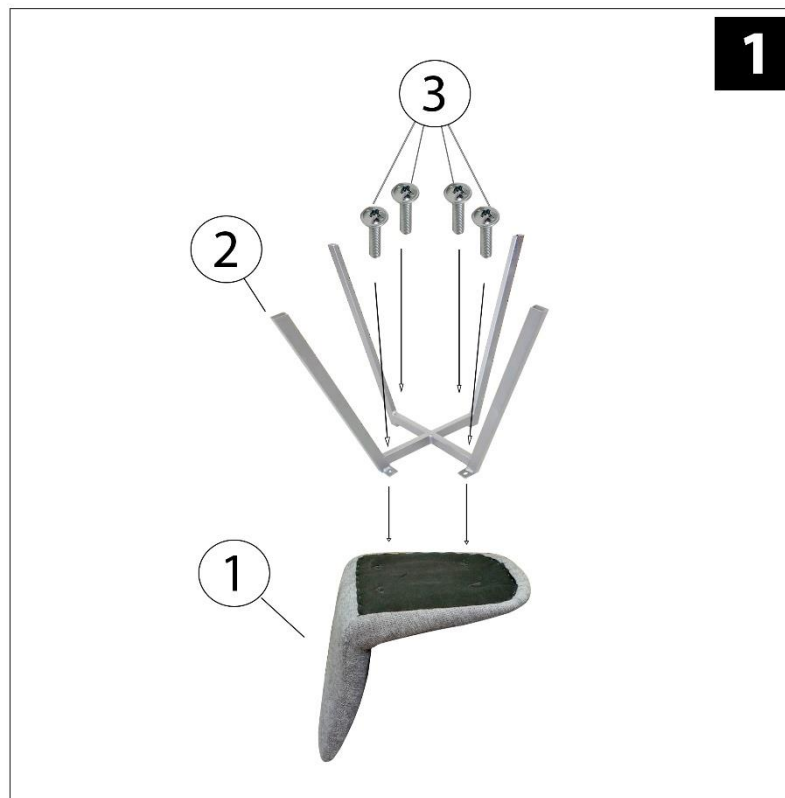

Складання стільця виконується в перевернутому вигляді. Переверніть моноблок 1. Поставте на нього ніжки 2, як показано на малюнку. Передні ніжки відмінні від задніх. Задні ніжки мають більший нахил, ніж передні. Поставте каркас так, щоб задні ніжки (нахиленіші) розташувалися з боку спинки. Сумістіть отвори в каркасі з отворами в моноблоці. Спочатку наживіть чотири гвинти 3 і після цього докрутіть їх до упору. Переверніть стілець.

Бажаємо Вам приємного користування!