

МИНИБАРЫ



Инструкция по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию перед началом работы с оборудованием.

**Модель: TM30/40/42/50 (FD)
TM30G/40G/42G/50G**

Мы благодарим Вас за Ваш выбор! Мы надеемся, бесшумная работа и отличный дизайн обеспечат удобную и комфортную работу с приобретенным оборудованием в течение долгих лет.
Внимательное изучение настоящего руководства обеспечит правильность и безопасность установки и эксплуатации оборудования.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для предоставления в отдел технической поддержки фирмы-поставщика в случае возникновения неполадок и поломок оборудования рекомендуется отметить следующий данные: Наименование модели*: _____ Серийный номер*: _____ Дата покупки: _____ Место покупки: _____

*Данная информация находится на табличке данных, расположенной внутри шкафа. Наличие данного руководства, содержащего данные оборудования, и квитанция являются подтверждением покупки оборудования!

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно изучите инструкции, изложенные в данном руководстве перед началом установки оборудования.

Оборудование предназначено для эксплуатации в целях, обозначенных в данном руководстве.

Установка оборудования должна осуществляться в соответствии с положениями данного руководства и нормами, принятыми в данной стране. При отключении оборудования от сети запрещается тянуть за питающий кабель (необходимо взяться непосредственно за вилку).

- 1) При обнаружении повреждений проводки, в частности, питающего кабеля или вилки необходимо произвести незамедлительную их замену. Запрещается использовать провода с заломами, абразивными повреждениями по всей длине, повреждениями вилки или концевой заделки кабеля.
- 2) Перед проведением процедур по очистке или устранению неполадок отключите шкаф от сети, выдернув штепсельную вилку из розетки.

ВНИМАНИЕ: *Операции по техническому обслуживанию оборудования должны осуществляться высоко квалифицированным персоналом.*

- 3) Запрещается устанавливать и запускать оборудование в эксплуатацию вблизи легко воспламеняющихся веществ.
- 4) Оборудование должно быть заземлено.
- 5) Для подключения оборудования к сети запрещается использовать удлинители или адаптерные вставки (переходники).
- 6) Запрещается устанавливать и запускать оборудование в эксплуатацию вблизи источников воды: ванная комната, душ, бассейн и т.п.
- 7) В случае прекращения эксплуатации оборудования или его хранения рекомендуется снять дверь оборудования во избежание возможных повреждений.
- 8) Запрещается хранить продукты в шкафу, так как температура внутри шкафа может быть не достаточной для хранения продуктов, результатом чего могут явиться испорченные продукты.

УСТАНОВКА

Перед началом эксплуатации шкафа рекомендуется вымыть камеру при помощи раствора теплой воды и мягкого моющего средства, затем вытереть насухо.

Температура внутри шкафа зависит от температуры в помещении, частоты и длительности открывания дверцы, количества емкостей (банок, бутылок) в камере.

По мере необходимости производите регулировку термостата.

Система охлаждения шкафа рассчитана на установку шкафа на ровной поверхности. Не рекомендуется наклонять шкаф.


В случае наклона шкафа (при транспортировке, перемещении) перед его включением необходимо, чтобы шкаф простоял на ровной поверхности в течение 20-30 минут.

В соответствии с принятыми нормами, оборудование должно быть заземлено. Размер питающего кабеля должен соответствовать типу и характеристикам оборудования. Характеристики источника тока должны совпадать с характеристиками оборудования, указанными на табличке данных. Подключение должно осуществляться через многополярный прерыватель цепи. Для оптимальной работы оборудования необходимо следовать следующим рекомендациям:

1. Для обеспечения нормальной циркуляции воздуха установку оборудования необходимо осуществлять в 2-ух см от стены.
2. Запрещается устанавливать оборудование в местах, где возможно воздействие прямых солнечных лучей на оборудование. Соблюдение данной

рекомендации позволят обеспечить оптимальное функционирование оборудования в энергосберегающем режиме.

3. Ни при каких обстоятельствах не разрешается покрывать верхнюю решетку чем-либо. Это будет препятствовать циркуляции теплого воздуха.

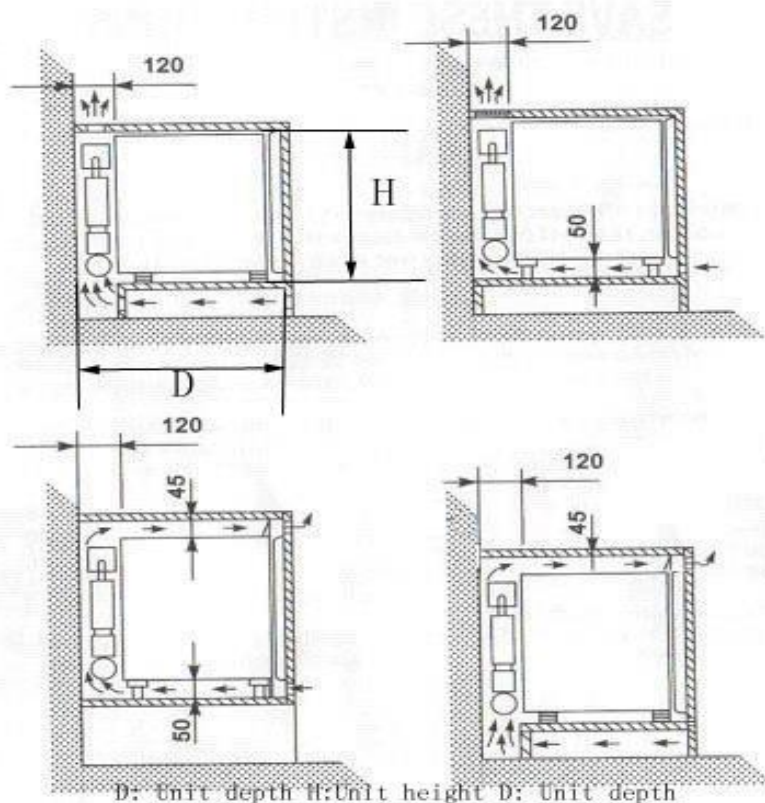

D: Unit depth H: Unit height D: Unit depth

Pls see nameplate for specified number

Части минибара



Внимание: в случае заказа оборудования с колесами вместо ножек, не забудьте прикрепить их к минибару перед началом использования.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШКАФА

1. Подключите шкаф к питающей сети, вставив вилку в розетку.
2. Отрегулируйте температуру внутри камеры при помощи рукоятки термостата, расположенной внутри камеры.

Регулировка температуры



Температура внутри камеры – от 0°C до 6°C. Поворачивая ручку термостата в направлении по часовой стрелке в положения от 1 до 6 можно понизить температуру в камере. Установив регулировочную рукоятку в положение «0», шкаф будет отключен.

ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ ДВЕРЦЫ (ОПЦИЯ)

Как перевесить дверцу

- Снимите нижнюю петлю, отвинтив крепежные болты отверткой.
- Аккуратно снимите дверь.
- Установите ось шарнира в отверстие на противоположной стороне внизу.
- Установите ось шарнира в отверстие на противоположной стороне вверху.
- Извлеките 2 болта из правых отверстий в нижнем поперечном стержне.
- Возьмите дверь. Вставьте ось нижней петли в отверстие справа внизу.
- Отрегулируйте положение двери так, чтобы дверь находилась на одном уровне с камерой шкафа.
- Зафиксируйте нижнюю петлю при помощи 2ух болтов.
- Вкрутите 2 болта в отверстия с левой стороны в нижнем поперечном стержне.

УСТАНОВКА КОЛЕС (ОПЦИЯ)

Колеса поставляются в комплекте с холодильником и устанавливаются перед началом эксплуатации.

ОЧИСТКА И УХОД

Внимание: во избежание поражения электрическим током перед проведением процедур очистки необходимо отключить оборудование от источника тока!

Запрещается использовать жесткие, абразивные моющие/чистящие средства, аммиак, хлорсодержащие средства, концентрированные моющие средства или металлические щетки для очистки шкафа! Выше указанные средства и предметы могут повредить оборудование!

- 1) Извлеките содержимое камеры.
- 2) Протрите стенки камеры изнутри и вымойте корпус шкафа при помощи влажного материала. Рекомендуется добавить в воду немного уксуса,

что поможет предотвратить образование плесени и грибковых отложений. 3) После произведения очистки необходимо вытереть поверхности насухо.

ВНИМАНИЕ: При неиспользовании шкафа в течение достаточно долгого времени необходимо произвести очистку шкафа, вытереть поверхности насухо и оставить дверцу открытой во избежание образования плесени и грибковых отложений.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Одним из условий технического обслуживания оборудования является наличие у покупателя данного руководства, содержащего данные оборудования, и квитанции, подтверждающей покупку оборудования.


Гарантия не распространяется:

- 1) Повреждения оборудования во время эксплуатации, не вызванные заводскими дефектами.
- 2) Повреждения, вызванные несоблюдением инструкций, изложенных в данном руководстве.
- 3) Повреждения или замены (по гарантии) по причине износа деталей.
- 4) Повреждения, вызванные вмешательством в работу шкафа не квалифицированного персонала (не из службы технической поддержки фирмы-поставщика).
- 5) Фрахтом или страховкой за гарантийное обслуживание.

Все гарантии на оборудование ограничиваются периодом, указанным в контракте, заключенным между фирмой-поставщиком и покупателем. Гарантия поставщика не распространяется на случайные поломки и повреждения.

Принципиальная электрическая схема оборудования

Для холодильников с автоматической разморозкой

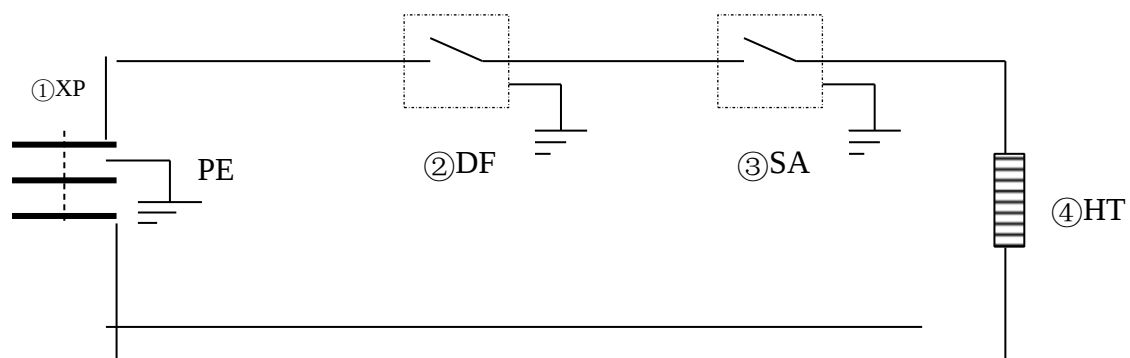

Для холодильников с ручной разморозкой

