


ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОНВЕКЦИОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПЕЧЬ С ПАРООБРАЗОВАНИЕМ

Эта универсальная функциональная и технологическая печь находит себе применение в многочисленных ситуациях: от баров до кондитерских, от пекарен до закусочных со сладкими блюдами на вынос, нет ситуации, в которой EKF 443 D UD не чувствовала бы себя не на высоте. Несмотря на свои ограниченные размеры, эта печь является по-настоящему эффективным оборудованием для приготовления или разогрева круассанов, пончиков, небольших тортов или небольших кондитерских изделий, употребляемых прямо на прогулке. Цифровая панель управления, прямой впрыск воды для парообразования и рабочая камера из нержавеющей стали позволяют удовлетворить требования даже самой требовательной пекарни. Противни формата 480x340 мм идеально подходят и для выпечки полубагетов (46 см).

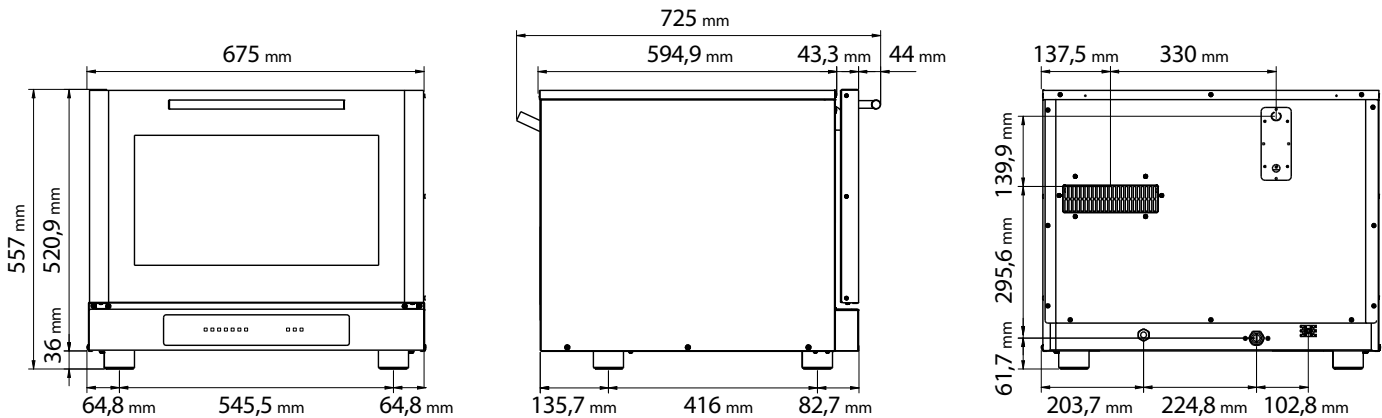

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры печи (LxPxH мм)	675	725	557
Вес (кг)	39,2		
Шаг направляющих (мм)	75		

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрическая мощность (кВт)	3,2
Частота тока (Гц)	50/60
Напряжение (Вольт)	АС 220/230
Кол-во двигателей	1 двунаправленный
Парогенератор (бойлер)	/
Защита от воды	IPX3

СЕРИЙНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Картонная упаковка (LxPxH мм)	735	730	600
Боковые опоры	1 прав. + 1 лев.		
Кабель	Однофазный [3G 1,5] - L=1600 мм		

ПРЕИМУЩЕСТВА

Рабочая камера из нержавеющей стали
Доступное для обслуживания стекло дверцы
Утопленное уплотнение
Возможность установки наверх другого оборудования
Система принудительного охлаждения внутренних компонентов
IPX 3
Новая форма рабочей камеры
Сертификация CB
Ручка нового современного дизайна

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	Электрическое
Вместимость	4 противня / решетки (480x340 мм)
Приготовление	С вентиляцией
Пар	Прямой впрыск с автоматической регулировкой посредством 10-ти позиционного цифрового переключателя
Рабочая камера	Сталь AISI 304
Температура	50 - 270° °C
Контроль температуры	Цифровой зонд
Панель управления	Цифровая, нижняя
Кол-во программ	99
Программируемые этапы	4
Предустановленная температура	180°C
Предварительный нагрев	доступен в «программируемом» режиме
Дверца	Откидная С вентиляцией Доступное для обслуживания стекло

АКСЕССУАРЫ

Алюминиевые противни 310 (480x340 мм)	Код KV8
4-х рядная решетка из AISI 304 (480x340 мм)	Код KG4CPX
Решетка хромированная плоская (480x340 мм)	Код KG8
Стол	Код EKT 423 - Код EKTR 423 Код EKTS 423 - Код EKTRS 423 Код EKT 423 D
Расстойный шкаф	Код EKL 864 Код EKL 864 R
Емкость 7 л	Код EKSA
Комплект насоса с трубой и фильтром	Код KKPU
Оptionальная упаковка	Код 01300900 Поддон с термообработкой (НТ) (800x1200x118 мм)

