

HD 6/15 M

Мобільний апарат високого тиску HD 6/15 M з двигуном змінного струму і 3-поршневим осьовим насосом з загартованими поршнями з нержавіючої сталі. Компактний, надійний апарат середнього класу з високою продуктивністю очищення і високою енергоефективністю.



Made in Germany



Артикул

1.150-930.0

- 3-поршневий осьовий насос з загартованими поршнями з нержавіючої сталі
- Для економії сил і часу: пістолет високого тиску EASY!Force і швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock.
- Автоматичне скидання тиску і підвищена енергоефективність (до 20%)


Технічні дані

4054278233963		
Параметри електромережі	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Продуктивність	л/год	560
Температура води на вході	°C	60
Робочий тиск	бар / МПа	150 / 15
Макс. тиск	бар / МПа	225 / 22,5
Споживана потужність	кВт	3,1
Довжина кабелю	м	5
Водопостачання		3/4"
Маса (з приладдям)	кг	28,571
Маса (з пакуванням)	кг	32
Розміри (Д × Ш × В)	мм	400 × 455 × 700

Міні-мийка

Пістолет	EASY! Force	
Шланг високого тиску	м	10 / Найвищої якості
Струйна трубка	мм	840
Потужне сопло	■	
Відключення тиску	■	

■ Включено в комплект поставки

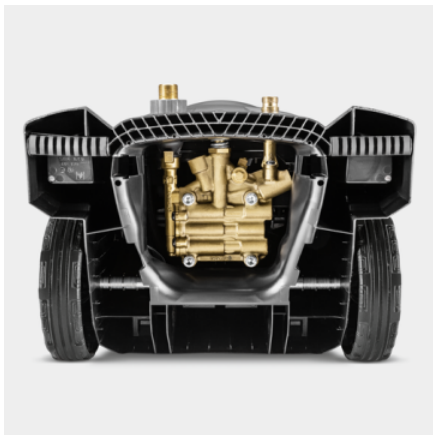

Високоякісне обладнання

- Автоматичне скидання тиску для захисту елементів апарату в режимі очікування
- Потужний двополюсний електродвигун з повітряним охолодженням.
- Високоякісна латунна головка циліндра.



Гнучкість в роботі

- Може експлуатуватися як вертикально, так і горизонтально.
- У горизонтальному положенні колеса не стикаються з землею, що забезпечує високу стійкість апарату.



Висока мобільність

- Ручка для переміщення легко складається всередину корпусу апарату для його перевезення та зберігання з економією місця.
- Апарат легко поміщається в сервісний автомобіль.
- Тримачі для приладдя прискорюють підготовку до роботи.

АКСЕСУАРИ HD 6/15 M
1.150-930.0



		Артикул	Опис	
РОЗПИЛЮЮЧІ ТРУБКИ				
Поворотна розпилююча трубка				
Струменева трубка, 840 mm, поворотна	1	4.112-006.0	Ергономічна поворотна струменева трубка довжиною 840 mm.	■
Світлодіодна насадка-освітлювач	2	2.680-002.0	Ергономічний LED-ліхтарик для струменевої трубки EASY!Force дозволяє виконувати ефективну роботу апаратами високого тиску при поганому освітленні або в темних місцях.	□
Струменева трубка в упаковці, 250 mm, поворотна, 250 mm, поворотна	3	4.112-027.0	Ергономічна поворотна струменева трубка довжиною 250 mm.	□
Струменева трубка в упаковці, 400 mm, поворотна, 400 mm, поворотна	4	4.112-024.0	Ергономічна поворотна струменева трубка довжиною 400 mm.	□
Струменева трубка, 600 mm, поворотна	5	4.112-007.0	Ергономічна поворотна струменева трубка довжиною 600 mm.	□
Струменева трубка, 1050 mm, поворотна	6	4.112-000.0	Струменева трубка з нержавіючої сталі 1050 mm з ергономічною рукою для зручності використання і захисту. Обертається на 360 ° під тиском.	□
Подовжувальна трубка EASY!Lock, 1000 mm, 1000 mm	7	4.112-048.0	Подовжувальна трубка з роз'ємом EASY!Lock. Довжина 1000 mm.	□
Зручний розпилювач				
Гнучка струменева трубка, 1050 mm	8	4.112-035.0	З плавним відхиленням наконечника в межах від 20 ° до 140 °. Чудово підходить для очищення важкодоступних місць (водостічних жолобів, дахів, днищ і колісних ніш автомобілів і т. д.).	□
Шарнірний тримач сопла	9	4.112-057.0	Рішення для очищення важкодоступних місць: шарнірний тримач сопла, який плавно відхиляється в секторі 120°. Легко встановлюється безпосередньо на струменевій трубці.	□
Струменева трубка для очищення днищ				
Трубка для мийки шасі	10	4.112-032.0	З колесами, для зручної та ефективної очистки днищ і крил автомобілів. З нержавіючої сталі. Без сопла високого тиску	□
Додаткова ручка				
Додаткова рукоятка для струменевих трубок EASY!Lock	11	4.321-380.0	Додаткова рукоятка, яка легко встановлюється на струменевій трубці нового покоління приладдя EASY!Lock, дозволяє виконувати різні роботи в оптимальній у фізіологічному відношенні позі і регулярно змінювати її для зменшення навантаження на опорно-руховий апарат. При цьому можливість повороту струменевої трубки на 360° безпосередньо в процесі роботи забезпечує зручне виконання найрізноманітніших операцій.	□
Управління потужністю				
Струменева трубка PowerControl 034	12	4.112-045.0	Струменева трубка PowerControl з соплом розміру 034 дозволяє плавно регулювати тиск прямо на рукоятці і, тим самим, точно адаптувати потужність до конкретної задачі.	□
ПОТУЖНІ СОПЛА KÄRCHER				
Потужне сопло, кут розпилювання 25°				
Потужне сопло , 033	13	2.113-063.0	Віялове сопло для усунення стійких забруднень з високою продуктивністю по площі.	■
Потужне сопло, кут розпилювання 0°				
Потужне сопло 0°, 040	14	2.113-001.0	Формує точковий струмінь для усунення найстійкіших забруднень.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 6/15 M
1.150-930.0



		Артикул	Опис	
ПОТУЖНІ СОПЛА KÄRCHER				
Потужне сопло, кут розпилювання 15°				
Потужне сопло 15°, 033	15	2.113-002.0	Віялове сопло для усунення стійких забруднень.	☐
Потужне сопло, кут розпилювання 40°				
Потужне сопло 40°, 040	16	2.113-003.0	Формує віяловий струмінь для усунення стійких забруднень з підвищеною продуктивністю по площі	☐
ПІСТОЛЕТИ ВИСОКОГО ТИСКУ				
Ручний розпилюючий пістолет				
Пістолет EASY!Force Advanced	17	4.118-005.0	Чудове рішення для виконання робіт без великих зусиль: конструкція пістолета EASY!Force передбачає використання сили віддачі водяного струменя для зведення до нуля зусилля утримання важеля.	☒
Комплект для переобладнання EASY!Force 1 – від шланга високого тиску	18	4.111-050.0	Для переоснащення апаратів високого тиску Kärcher з уже наявним шлангом високого тиску: комплект переоснащення EASY!Force 1 з пістолетом EASY!Force, струменевою трубою і всіма необхідними адаптерами до самого сопла.	☐
Комплект для переобладнання EASY!Force 2 – від апарату	19	4.111-051.0	Спеціально призначений для дооснащення вже наявних апаратів високого тиску Kärcher: Комплект переоснащення EASY!Force 2 з пістолетом EASY!Force, струменевою трубою, шлангом високого тиску і всіма необхідними адаптерами.	☐
Комплект для переобладнання EASY!Force 3 – пістолет	20	4.111-052.0	Сумісний з наявним шлангом високого тиску і струменевою трубою: Комплект переоснащення EASY!Force 3 з пістолетом EASY!Force і всіма необхідними адаптерами для оснащення апарату високого тиску.	☐
STROMGENERATOR				
PGG 6/1	21	1.042-208.0	При номінальній потужності 5 кВт бензиновий синхронний генератор PGG 6/1 забезпечує до 10 годин автономного живлення при різних комерційних і муніципальних застосуваннях.	☐
РОТОРНІ НАСАДКИ (ФРЕЗИ ДЛЯ БРУДУ)				
Фреза для бруду				
Грязьова фреза, малий, 035	22	4.114-019.0	Нова грязьова фреза (розмір сопла 035) значно (до 50%) перевершує попередню модель в ефективності і продуктивності очищення – завдяки мінімізації втрат енергії водяного струменя і оптимізації її параметрів.	☐
Фреза для бруду - без можливості перемикання				
Грязьова фреза, великий, 035	23	4.114-040.0	Формує точковий струмінь, що обертається та 10-кратно збільшує ефективність очищення. Максимальний термін служби завдяки керамічному соплу/ опорному кільцю, макс. тиск 300 бар/30 Мпа, температура 85°C	☐
БАГАТОХОДОВІ НАСАДКИ				
Трьохходова насадка				
Трипозиційне сопло, 033	24	4.117-028.0	Трипозиційне сопло з ручним перемиканням. Забезпечує зручну зміну виду струменя. В апаратах з інжектором плоский струмінь низького тиску використовується для всмоктування і нанесення мийочого засобу.	☐
РІЗЬБОВИЙ РОЗ'ЄМ ДЛЯ СОПЛА / ДИСТАНЦІЙНА НАСАДКА				
Різьбове з'єднання для сопла				
Захисна деталь TR лише для заміни	25	4.112-011.0	Різьбовий роз'єм для сопла. Для сопел високого тиску та потужних сопел.	☐
ШЛАНГИ ВИСОКОГО ТИСКУ				
Стандартний з різьбовими роз'ємами з обох сторін				
PPH/шланг високого тиску, 2 шт. EASY!Lock DN 10, 220 бар, 10 м, 10 м, DN 10, 220 бар, 2 × EASY!Lock	26	6.110-041.0	Чудові характеристики та комплектація: шланг високого тиску (DN 10) завдовжки 10 м розрахований на тиск до 220 бар.	☐
Шланг високого тиску, 2 × EASY! Lock, НД 6,250 бар, 10 м, 10 м, DN 6, 250 бар, 2 × EASY!Lock	27	6.110-034.0	Шланг високого тиску з роз'ємами EASY! Lock з обох сторін. Довжина шланга 10 м, НД 6, підходить для тиску 250 бар.	☐
Шланг високого тиску, 2 × EASY! Lock, НД 6,250 бар, 10 м, ANTI! Twist, 10 м, DN 6, 250 бар, 2 × EASY!Lock	28	6.110-035.0		☐

☒ Включено в комплект поставки ☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 6/15 M
1.150-930.0



		Артикул	Опис	
ШЛАНГИ ВИСОКОГО ТИСКУ				
Стандартний з різьбовими роз'ємами з обох сторін				
Шланг високого тиску, 10 м, НД 8, AVS, 10 м, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-031.0	Шланг високого тиску з роз'ємами EASY!Lock, із захистом від ізлому 10 м. З запатентованим обертовим AVS коннектором для пістолета і ручною муфтою.	☐
Довговічний 400, зі з'єднувачами з обох сторін				
HD шланг DN 8, 1,5 м, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	30	6.110-069.0	Шланг високого тиску (НД 8) завдовжки 1,5 м, розрахований на тиск до 400 бар. З подвійним сталевим армуванням. З'єднання: M 22 × 1,5 та зручний швидкодіючий роз'єм EASY!Lock.	☐
ЧИЩЕННЯ ТРУБ				
Шланг, для чищення труб НД 6				
Шланг високого тиску TR для очищення труб DN6 макс.2	31	6.110-046.0	Шланг високого тиску підвищеної еластичності довжиною 10 м, призначений для внутрішнього очищення труб (різьба для сопла R 1/8).	☐
	32	6.110-047.0	Шланг високого тиску підвищеної еластичності довжиною 30 м, призначений для внутрішнього очищення труб (різьба для сопла R 1/8).	☐
Шланговий високого тиску TR для чищення труб DN6 14MP	33	6.110-048.0	Шланг високого тиску підвищеної еластичності для внутрішньої очистки труб (різьба для сопла R 1/8).	☐
Шланг для чищення труб НД 6,30 м	34	6.110-050.0	Особливо гнучкий шланг високого тиску для чищення внутрішньої поверхні труб (приєднання різьби для насадки R 1/8).	☐
Насадка для чищення труб				
Роторна форсунка чищення труб D21/040	35	4.765-001.0	Спрямований вперед точковий струмінь, що обертається, усуває навіть найстійкіші забруднення. Направлені назад три струмені забезпечують просування сопла з шлангом по трубі і гарантують простоту використання.	☐
	36	4.765-004.0		☐
Насадка для прочищення труб 055, 3х30 °, 16 мм	37	5.763-015.0	З внутрішнім різьбою, із струменями різної спрямованості для ретельного і екологічного прочищення засмічених труб та стоків. Діаметр 16 мм.	☐
Насадка для прочищення труб 060, 1 х попереду, 3х30 °, 16 мм	38	5.763-016.0	Сопло для очищення труб з внутрішнім різьбленням, діаметр 16 мм. Сопло має різні напрямки струменя для екологічно чистої промивки заблокованих стоків і труб.	☐
Насадка для прочищення труб 050, 3х30 °, 30 мм	39	5.763-017.0	З внутрішнім різьбою, із струменями різної спрямованості для ретельного і екологічного прочищення засмічених труб та стоків. Діаметр 30 мм.	☐
Роторное сопло для промивки труб 050	40	6.415-428.0	З внутрішньою різьбою R 1/8", різні напрямки розпилювання для чистого, екологічно сприятливого чищення закупорених стоків та труб. Отвори насадок орієнтовані так, що насадка з шлангом самостійно втягується в трубу. 4 обертових струмені.	☐
ОЧИЩУВАЧІ ДЛЯ ПІДЛОГИ ТА ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ				
Пристрій для очищення твердих поверхонь				
FRV 30	41	2.111-010.0	Вбудована функція автоматичного всмоктування брудної води робить FRV 30 ще більш ефективним щодо чистки поверхонь і дозволяє використовувати його як на вулиці, так і в приміщеннях. Додаткове ополіскування поверхонь після чищення більше не потрібне, оскільки брудна вода цілеспрямовано всмоктується за допомогою 5-метрового шланга, що входить до комплекту постачання. Інші відмінні риси – направляючі коліщата та подвійна керамічна опора, що не залишають слідів. Комплект сопел замовляється окремо залежно від моделі. Макс. 250 бар/1000 л/год/60 °C.	☐
Пристрій для очищення плоских поверхностей FR 30 ME				
Пристрій для чищення поверхонь FR 30 ME	42	2.111-013.0	Високоякісне пристосування в корпусі з нержавіючої сталі, стійке до гарячої води. З подвійною керамічною опорою, які не залишають слідів колесами і патрубком для відсмоктування води. Чудово підходить для прибирання приміщень у харчовій промисловості. Комплект сопел для конкретного апарату замовляється окремо.	☐

☐ Доступні аксесуари


АКСЕСУАРИ HD 6/15 M
1.150-930.0



		Артикул	Опис	
ОЧИЩУВАЧІ ДЛЯ ПІДЛОГИ ТА ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ				
Комплекти сопел для апаратів FR				
Комплект сопел для FR, 500 л/х – 650 л/х	43	2.640-401.0	Комплект насадок включає в себе потужні форсунки і з'єднання. Для очищувачів поверхні Kärcher (від 500 до 650 л / год).	☐
Набори для FRV				
Комплект сопел для FRV, 035	44	2.642-430.0	Комплекти сопел для різних апаратів. Потужні сопла Kärcher та насосне сопло для FRV 30	☐
Очищувач поверхні FRV 30 ME				
FRV 30 Me	45	2.111-012.0	Пристосування для очищення поверхонь FRV 30 Me з вбудованим пристроєм для автоматичного відсмоктування брудної води, що підвищує ефективність очищення і дозволяє виробляти її як на відкритому повітрі, так і в приміщеннях.	☐
СИСТЕМИ ПІННОЇ ЧИСТКИ				
Резервуар для пінної трубки				
Пінна насадка з балоном Advanced 1, 400 л/х – 600 л/х	46	4.112-063.0	Надійня високоякісна пінна насадка з балоном Advanced 1, що дозволяє змінювати кутове положення струменя. З корпусом із латуні Esobrass. Підходить до апаратів високого тиску Kärcher із продуктивністю 400 – 600 л/год.	☐
Пінна насадка DUO Advanced 1, 400 л/х – 600 л/х	47	4.112-067.0	DUO Advanced 1 пінна насадка з дволітровим баком для мийного засобу та прямим перемиканням на очищення під високим тиском. Підходить для мийок високого тиску Kärcher зі швидкістю потоку від 400 до 600 л/год.	☐
Пінна насадка з балоном Basic 1, 350 л/х – 600 л/х	48	4.112-053.0	Для апаратів високого тиску з продуктивністю 350-600 л/год: нова, міцна і високоякісна насадка для пінного очищення з балоном, що дозволяє створювати густу піну і при цьому зменшувати витрату засобу для чищення в два рази.	☐
Балон для мийного засобу, 1 л, до пінної насадки Basic	49	5.071-414.0	Для швидкої заміни засобу для чищення: додатковий балон (1 л) до трубки для піної чистки Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 і 2.112-055.0).	☐
Балон для мийного засобу, 1 л, до пінної насадки Advanced	50	6.414-050.0	Додатковий балон (1 л) для швидкої заміни засобу для чищення (до пенних насадок Advanced 2.112-017.0 та 2.112-018.0).	☐
ДЛЯ ПЕРЕМІШУВАННЯ / ІНЖЕКТОРИ				
Інжектор мийного засобу для високого тиску				
Інжектор високого тиску для подачі води	51	4.637-033.0	Для подачі мийного засобу в режимі високого тиску (концентрація 3-5%).	☐
Комплект інжектора з нержавіючої сталі для HD 6/15 C	52	6.645-758.0	Інжектор з нержавіючої сталі, призначений спеціально для апарату HD 6/15 C, забезпечує точне дозування мийних засобів (у т. ч. піноутворюючих). З всмоктуючим шлангом і фільтром.	☐
Соплові комплекти до апарату с арт. 4.637-032.0				
Сопловий комплект для апаратів HD, 500-700 л/год	53	4.769-005.0	Для апаратів серії HD з продуктивністю 500 – 700 л/год. Включає соплову насадку, потужне сопло високого тиску і різьбове з'єднання.	☐
ШВИДКЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ				
Швидкодіюча муфта	54	2.115-000.0	Для швидкого встановлення різних струменевих трубок та інших аксесуарів. Оптиміально поєднується з аксесуарами Kärcher, забезпечує стикування пістолета зі струменевими трубками. З внутрішньою різьбою EASY!Lock.	☐
Швидкокомонтжна трубна муфта штепсельний ніп.	55	2.115-001.0	Ніпель із загартованої нержавіючої сталі для швидкодіючої муфти 2.115-000.	☐
ОЧИСТКА БАКІВ ТА ЄМНОСТЕЙ				
МК всмоктувальний патрубок	56	2.641-798.0	Для підключення до шланга високого тиску очисників високого тиску Kärcher: Потужний очисник для відсмоктування осаду для модернізації очисників високого тиску до насосів для очищення бруду.	☐

☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 6/15 M
1.150-930.0

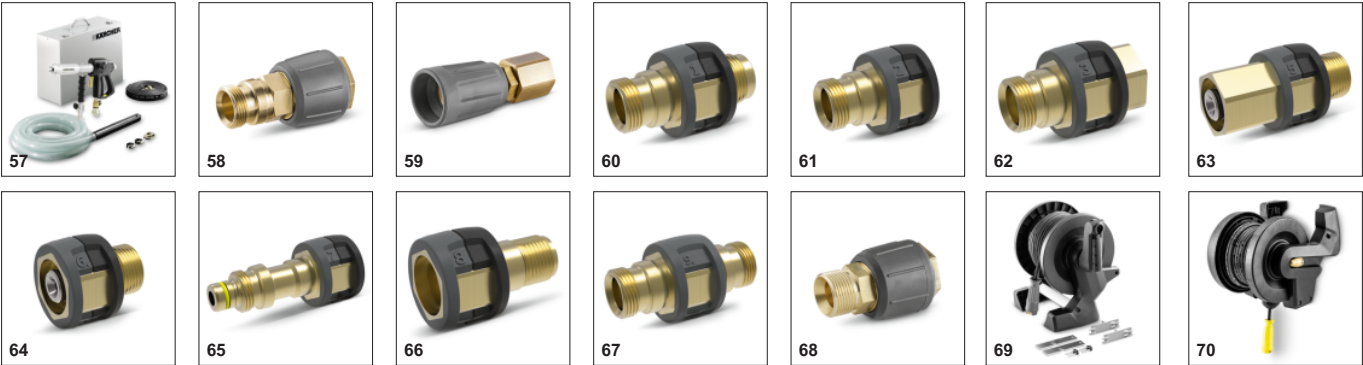

		Артикул	Опис	
ІНШЕ ПРИЛАДДЯ ДЛЯ АППАРАТІВ ВИСОКОГО ТИСКУ				
Струменевий пістолет	57	2.869-067.0	Струменевий пістолет, що забезпечує регулювання тиску та витрати, легкий у транспортуванні, швидко готується до роботи та безпечний завдяки функції миттєвого відключення. Він забезпечує економічне очищення різних поверхонь малих та середніх розмірів.	☐
З'єднувальні деталі				
Обертova муфта				
Муфта, що обертається	58	4.111-021.0	Надійно запобігає скручування шлангів високого тиску. З'єднання Easy!Lock. Із захисною оболонкою.	☐
З'єднувальний елемент				
Адаптер для сопла TR22-TR20	59	4.111-038.0	Для фіксації сопел високого тиску та приладдя безпосередньо на пістолеті (з різьбовим роз'ємом для сопла). Чи не підходить для трьохпозиційних сопел.	☐
Адаптер EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	60	4.111-029.0	Адаптер 1 для з'єднання старого шлангу з новим шлангом	☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	61	4.111-030.0	Адаптер 2 для з'єднання старого апарату з новим шлангом та старого пістолета з новим шлангом	☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	62	4.111-031.0	Адаптер 3 для з'єднання старого пістолета з новою струминною трубкою та новим серворегулятором	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	63	4.111-033.0	Адаптер 5 для з'єднання нового пістолета зі старою струминною трубкою та нового серворегулятора зі старою струминною трубкою	☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	64	4.111-034.0	Адаптер 6 для з'єднання нового апарату зі старим шлангом та старого шланга з новим пістолетом	☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	65	4.111-035.0	Адаптер 7 для з'єднання старої струминної трубки з новою насадкою	☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	66	4.111-036.0	Адаптер 8 для з'єднання нової струминної трубки зі старою насадкою	☐
Муфта 2 × TR EASY! Lock	67	4.111-037.0	Для з'єднання та подовження шланга високого тиску, приєднання 2 × M 22 × 1,5 м, латунь з гумовим захистом	☐
АДАПТЕР для заміни TR22IG-M22AG Er	68	4.111-046.0	Поворотний адаптер для з'єднання шлангів високого тиску з роз'ємом M 22 × 1,5 та пістолетом EASY!Force	☐
БАРАБАНИ ДЛЯ ШЛАНГІВ				
Ручний комплект для намотування шланга				
МК барабана для шланга, для HD середнього класу, 15 m	69	2.110-024.0		☐
Шланговий барабан, автоматичний				
Автоматичний барабан для шланга, пластмасовий, зі шлангом високого тиску, 15 m	70	2.639-257.0	Підпружинена і готова до використання автоматична котушка для шланга для настінного монтажу. Спрощує роботу зі шлангом високого тиску, скорочує час налагодження та підвищує безпеку праці.	☐

☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 6/15 M

1.150-930.0



		Артикул	Опис	
БАРАБАНИ ДЛЯ ШЛАНГІВ				
Шланговий барабан, автоматичний				
Автоматичний барабан для шланга, лакований, базальтово-сірий, 20 m	71	6.392-105.0	Барабан з автоматичним змотуванням забезпечує максимальний комфорт та безпеку при розмотуванні та змотуванні шланга високого тиску. Наприклад, з номером для замовлення 6.110-011.0 (DN 8, 20 м, 315 бар) або 6.110-028.0 (DN 8, 20 м, 400 бар, Longlife).	☐
Автоматичний барабан для шланга, з нерж. сталі, 40 m	72	6.392-442.0	Барабан з автоматичним змотуванням забезпечує максимальний комфорт та безпеку при розмотуванні та змотуванні шланга високого тиску. Підходить для шлангів високого тиску, наприклад, з номером замовлення 6.110-076.0 (DN 8, 40 м, 400 бар, 1 з'єднання AVS для фіксації на барабані для шланга).	☐
ЧИСТКА ФАСАДІВ І СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ				
щітки				
Привод для роликів щітки 500	73	4.762-584.0	Привод для обертання циліндричних щіток, який приводиться в дію потоком води. Призначений для очищення фасадів або сонячних батарей за допомогою наших професійних апаратів високого тиску. Встановлюється на струменевій трубі (звичайній або телескопічній).	☐
Бризковик для роликів щітки 500	74	4.762-621.0	Бризковик з кріпленням липучкою для обертаної циліндричної щітки. Прозора плівка забезпечує видимість щітки і одночасно захист від бризок води, які розлітаються.	☐
Роликів щітка 500, м'яка	75	4.762-623.0	М'яка щіткова насадка для застосування з приводом, який приводиться в дію потоком води (4.762-584.0). Ідеально підходить для очищення скляних поверхонь і сонячних батарей. Легко і швидко замінюється і надійно кріпиться на приводі.	☐
Роликів щітка 500, середньої жорсткості	76	4.762-624.0	Щіткова насадка середньої жорсткості для застосування з приводом, який приводиться в дію потоком води (4.762-584.0). Підходить для очищення чутливих фасадів, плівкових і текстильних тентів. Легко замінюється і надійно кріпиться до приводу.	☐
Роликів щітка 500, жорстка	77	4.762-625.0	Жорстка щіткова насадка для застосування з приводом, який приводиться в дію потоком води (4.762-584.0). Підходить для очищення фасадів з шорсткими поверхнями, кам'яних або дерев'яних терас. Легко замінюється і надійно кріпиться до приводу.	☐
Щітка, жорстка	78	6.960-133.0	Щітка з жорсткою щетиною для очищення промислових фасадів, підлогових покриттів і видалення грубих забруднень. Легко монтується на пропонованих Kärcher телескопічних штангах або трубках високого тиску.	☐
Щітка, середньої жорсткості	79	6.960-134.0	Рішення для оптимального очищення фасадів, роlet і текстильних тентів: щітка з щетиною середньої жорсткості, швидко і легко встановлюється на пропоновані Kärcher телескопічні штанги або трубки високого тиску.	☐
Щітка, м'яка	80	6.960-135.0	Для легкого монтажу на пропонованих Kärcher телескопічних штангах або трубках високого тиску: щітка з м'якою щетиною, яка забезпечує ретельне очищення чутливих поверхонь (скла, сонячних батарей і т. д.).	☐
Teleskopstangen				
Адаптер низького тиску, для TL	81	4.580-097.0	Адаптер низького тиску для телескопічної штанги являє собою встановлений на ній кран без застосування інструментів. Призначений спеціально для роботи з обертаними щітками.	☐
Телескопічна штанга TL 7 F	82	4.762-609.0	Телескопічна штанга TL 7 F з максимальним радіусом дії 7 м з легкого і міцного скловолокна. Із практичними швидкодіючими замками для зручної зміни робочої довжини.	☐
Телескопічна штанга TL 7 H	83	4.762-610.0	Багатофункціональна телескопічна штанга TL 7 H з легкого і міцного композитного матеріалу (суміші карбону зі скловолокном). Легко розсується на необхідну довжину завдяки швидкодіючим замкам (радіус дії до 7 м).	☐
Телескопічна штанга TL 10 H	84	4.762-611.0	З радіусом дії до 10 м: телескопічна штанга TL 10 H з композитного матеріалу (суміші карбону зі скловолокном) допускає найрізноманітніші варіанти застосування. Її робоча довжина легко змінюється завдяки швидкодіючим замкам.	☐

☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 6/15 M
1.150-930.0



		Артикул	Опис	
ЧИСТКА ФАСАДІВ І СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ				
Teleskopstangen				
Телескопічна штанга TL 10 C	85	4.762-612.0	Телескопічна штанга TL 10 C з карбону з максимальним радіусом дії 10 м завдяки практичним швидкодіючим замкам. Може застосовуватися для вирішення різних завдань: очищення фасадів, миття вікон або сонячних батарей.	☐
Телескопічна штанга TL 14 C	86	4.762-613.0	Максимальна жорсткість при мінімальній вазі: телескопічна штанга TL 14 C, виготовлена з карбону, має колосальний радіус дії (14 м), дозволяє вирішувати різноманітні задачі і дуже проста у використанні завдяки швидкодіючим замкам.	☐
Адаптер високого тиску, для TL	87	4.775-154.0	Адаптер високого тиску для TL: пістолет, який кріпиться на телескопічній штанзі для очищення високим тиском. Ергономічне рішення, яке легко монтується і підходить як для правшів, так і для лівшів.	☐
Wasserenthärtung				
WS 50	88	6.368-463.0	Мобільний водоом'яшувач WS 50 запобігає утворенню вапняного нальоту на очищених поверхнях. Його дія заснована на поглинанні розчиненої у воді вапна спеціальною іонообмінною смолою.	☐
WS 100	89	6.368-464.0	Мобільний водоом'яшувач WS 100 запобігає утворенню вапняного нальоту на очищених поверхнях за рахунок поглинання розчиненої у воді вапна спеціальною іонообмінною смолою.	☐
Регенератор WS	90	6.368-465.0	Регенератор забезпечує напівавтоматичне зворотне промивання та регенерацію картриджів, що використовуються у водоом'яшувачах WS 50 та WS 100.	☐
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВОЛОГОГО ПІСКОСТРУМЕНЕВОГО ОЧИЩЕННЯ				
Апарат для вологого розпилювання				
Пристрій для вологого розпилювання (без насадки)	91	4.115-000.0	З регулюванням кількості. Примішування розпилюваного матеріалу до струменя високого тиску. Для зняття лаку, іржі, нагару. Монтується на розпилюючій трубі замість насадки високого тиску. З регулюванням кількості.	☐
Пристрій для струменевого абразивного очищення без регулятора витрати (без сопел)	92	4.115-006.0	Для добавки абразивного засобу в струмінь води високого тиску в цілях видалення фарби, іржі, окалини. Встановлюється на струменевій трубі замість сопла високого тиску. Без регулювання витрати абразивного засобу.	☐
Пакет насадок				
Фільєрний комплект TR гідроабразивний 035	93	2.112-021.0	Комплект сопел для апаратів із соплом для гідроабразивного чищення та сопловою вставкою. Для забезпечення оптимальної продуктивності пристосування для гідроабразивного чищення Kärcher. Тільки в поєднанні з пристроєм для гідроабразивного чищення 4.115-000.0 4.115-006.0.	☐
ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ДО ДЖЕРЕЛА ВОДОПОСТАЧАННЯ				
Тонкі фільтри для води				
Фільтр тонкого очищення води, універсальний, 25 мкм, R 3/4" + 1"	94	2.637-020.0	Фільтр тонкої очистки води з осередками розміром 25 мкм, макс. температура 50 °C. Захищає апарат від частинок бруду, що містяться у воді, що подається на вхід. Пропускна здатність до 1200 л/год, 3/4" з'єднання, з адаптером 1".	☐
Дрібнопористий водяний фільтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", з перехідником	95	4.730-102.0	Дрібнопористий фільтр для води, 125 мкм, макс. температура 50 °C. Захищає апарат високого тиску від попадання частинок бруду, що містяться у воді. Витрата води до 1200 л / год. З'єднання 3/4", з адаптером, 1".	☐

☐ Доступні аксесуари