

Фарба інтер'єрна MATTLATEX NEO**Тип**

Водно-дисперсійна латексна фарба, стійка до миття. Утворює біле глибоко матове покриття з «оксамитовим» ефектом навіть під бічним кутом до падаючого світла.

Призначення

Для первинного або ремонтного фарбування оштукатурених, бетонних, цегляних, зашпакльованих поверхонь, гіпсокартонних, магнезитових та деревоволокнистих плит усередині будівель.

Застосовують для фарбування стін і стель в приміщеннях, які потребують періодичного вологого прибирання. Завдяки рівномірному «оксамитовому» вигляду особливо підходить для стель та інших вибагливих поверхонь.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

**Норма покривання
поверхні в 1 шар, м²/кг**

5 – 6 для поглинаючих поверхонь.
6 – 7 для непоглинаючих поверхонь.

Розбавлювач

Вода, допускається розбавляти до 10 %.

Спосіб нанесення

Наносити пензлем, валиком або розпилюванням.
При розпиленні під високим тиском застосовувати сопло 0,018" – 0,023".

**Час висихання при
+20 °С і відносній во-
логості повітря 50 %**

На дотик – 30 хвилин. Наступний шар можна наносити за 1 – 2 години.
Час висихання збільшується зі зниженням температури й підвищенням відносної вологості повітря.

Колір

Білий; тонується в світлі кольори за каталогами Kompozit®, NCS, RAL.

Базис тонування

АА (білий, коефіц. 0,9).

Густина, кг/л

1,53 (ДСТУ ISO 2811-1).

**Об'ємна частка
нелетких речовин, %**

Бл. 50 (ДСТУ ISO 3233-3).

Блиск при 60°, GU

2,5 (ДСТУ ISO 2813).

Ступінь блиску

Глибоко матовий (ДСТУ EN 13300).

**Покривність,
ДСТУ EN 13300**

Клас 1 при нормі покривання поверхні 4,6 м²/кг.
Клас 2 при нормі покривання поверхні 5,8 м²/кг.

Макс. розмір частинок

до 30 мкм (дрібнозернистий, ДСТУ EN 13300).

**Стійкість до мокрого
стирання**

Витримує періодичне миття
(<20 мкм після 200 циклів, клас 2, ДСТУ EN 13300).

Хімстійкість


Для очищення можна застосовувати нейтральні неабразивні мийні засоби.

Зберігання

Зберігати і транспортувати в фірмовій герметичній тарі за температури від +5 до +35 °С, в недоступному для дітей місці. Берегти від прямого сонячного світла, нагрівання та вологи. Не зберігати в розбавленому і тонованому вигляді; в неповній тарі властивості продукту можуть змінюватися.
Гарантійний термін зберігання – 30 місяців від дати виготовлення.

Тара

1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг.

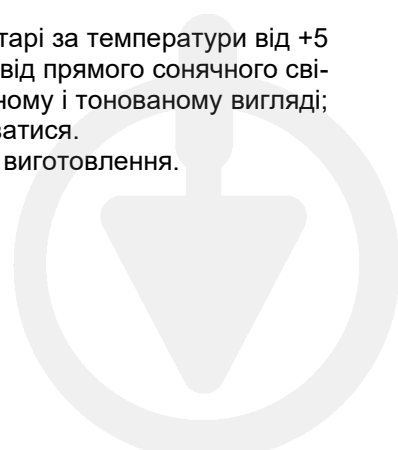

Фарба інтер'єрна MATTLATEX NEO**ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ****Умови при фарбуванні**

Поверхня, що фарбується, повинна бути сухою і міцною. Температура повітря, фарби і поверхні повинна бути в межах від +5 до +35 °С, відносна вологість повітря не більше 80 %.

Готування поверхні**Нова поверхня:**

Очистити поверхню від бруду та пилу. Тверду, глянсову поверхню відшліфувати до матового стану й ретельно видалити пил. Нові поверхні на вапняно-цементній основі витримати перед обробкою протягом щонайменше одного місяця. Перед фарбуванням поверхні, які поглинають вологу, заґрунтувати **ґрунтовкою акриловою BRILLIANT**, або (для слабких поверхонь, що обсіпаються) **UNIVERSAL** відповідно до інструкції з застосування. Поверхні, що не підлягають фарбуванню, рекомендується закрити захисною плівкою.

Раніше фарбована поверхня:

Ретельно видалити всі покриття, що відшаровуються. Брудні поверхні вимити розведеним лужним мийним засобом, ретельно промити чистою водою і висушити. При необхідності вирівняти шпаклівкою, відшліфувати й видалити пил. Далі обробляти так само, як нові поверхні.

Фарбування**Нова поверхня:**

Фарбу ретельно перемішати перед застосуванням. При потребі, зокрема для нанесення 1-го шару на вбираючі й текстурні поверхні, перед тим можна розбавити водою (до 10 %). Наносити валиком, пензлем з синтетичним ворсом, або розпилюванням в 1 – 2 шари.

Ремонтне фарбування:

Ремонтне фарбування покриття **Фарби інтер'єрної MATTLATEX NEO** виконувати цією ж фарбою або іншою водно-дисперсійною фарбою. Див. п. "Готування поверхні".

Очищення інструментів

Видалити залишки фарби з інструменту, не допускаючи її висихання і одразу ретельно промити водою. Слід затверділої фарби можна видалити за допомогою **Розчинника Kompozit®**.

Догляд

Пофарбовану поверхню можна очистити за допомогою тканини або губки з теплим розчином нейтрального неабразивного мийного засобу. Зі свіжопофарбованими поверхнями слід поводитися обережно, оскільки при нормальних умовах покриття досягає своєї остаточної міцності приблизно через місяць. За необхідності, в цей період можливе легке очищення м'якою сухою чи злегка вологою тканиною.

БЕЗПЕКА**Охорона навколишнього середовища**

Фарба є пожежобезпечною та нетоксичною. **УВАГА.** Продукт може викликати подразнення шкіри чи алергічну реакцію, краплі туману шкідливі при вдиханні. При нанесенні використовувати захисний одяг і рукавиці, а при розпилюванні, крім того, респіратор.

Граничний вміст ЛОС для цієї продукції (кат. WB/a): 30 г/л.

Цей продукт містить не більше 10 г/л ЛОС.

Не зливати у каналізацію, водойми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки утилізують як будівельне сміття.