


Паспорт продукту

Технічні характеристики

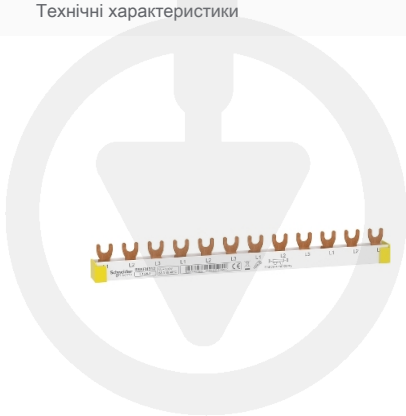

Resi9, вилочна шинка, 3L, 18 мм, 12 модулів, 63 A

R9XFH312

Головне

Діапазон	Resi9
Тип виробу або компоненту	Гребінчаста шинка
Спосіб кріплення	Горизонтальний
Категорія аксесуара/запасної частини	Аксесуар для підключення
Опис рядків	3L
Довжина в модулях 18 мм	12
Стандарти	MEK 61439-1
Сертифікація виробу	CE

Додаткове

Кількість шляхів	4 способи 3 L
Конфігурація полюсів	1 x 3P
Крок підключення	18 мм
Тип конектора	вилка
Відстань між лініями	54 мм
Маркування	L1 L2 L3
Ізоляція	Ізольований
Опис виробу	Відрізний
[Ie] номінальний робочий струм	63 A на 40 °C
[Ue] номінальна робоча напруга	400 В змінний струм Ph/Ph
[Ui] номінальна напруга ізоляції	500 В змінний струм
Місце встановлення	Нижній на biconnect
Кількість модулів Ш = 9 мм	24
Ширина	220 мм
Колір	Білий (RAL 9003)
Сумісність серії	Acti9 (Acti9 K60) Resi9 (Resi9 MCB) Resi9 (Resi9 RCBO) Resi9 (Resi9 RCCB) Resi9 (Resi9 SWITCH)

Навколишнє середовище

Вогнестійкість 960 °C (30 с) відповідно до MEK 60695-2-1
Ціни, окрім ція на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.04.2025 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.05.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замовлення, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Ступінь забруднення	3
---------------------	---

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	2,500 см
Ширина 1 упаковки	1,500 см
Довжина 1 упаковки	21,200 см
Вага 1 упаковки	83,000 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	5
Висота 2 упаковки	6,000 см
Ширина 2 упаковки	8,500 см
Довжина 2 упаковки	24,800 см
Вага 2 упаковки	477,000 г
Тип 3 упаковки	S03
Кількість одиниць у 3 упаковці	90
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	30,000 см
Довжина 3 упаковки	40,000 см
Вага 3 упаковки	9,017 кг

Гарантия

Гарантия	18 місяців
----------	------------



Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)



Екологічний слід

Викиди вуглецю (kg CO2 eq.)

2

Розкриття інформації про навколишнє середовище

[Екологічний профіль виробу](#)

Use Better



Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону

Так

Упаковка без пластику

Так

[Директива EU RoHS](#)

Відповідний

Число CIP

12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe

Нормативний документ REACH

[Декларація REACH](#)

Use Again



Перепакування і перероблення

Профіль циркулярності

Спеціальні операції з переробки не потрібні

Повернення

No

WEEE



Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки