

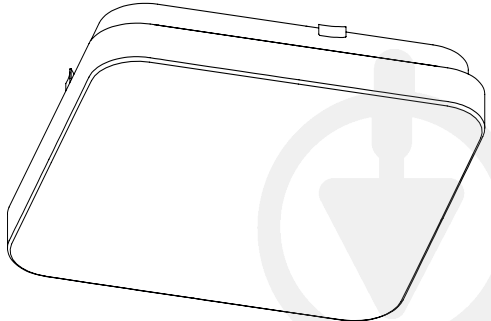
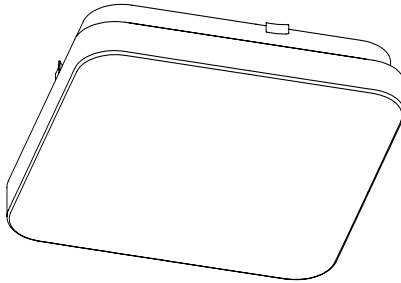



CEILING SQUARE IP20




	EAN	W	lm Light Source	lm Output	K	IP	Δ(°C)	V~	mA	Hz	DF	∠(°)	
CEILING SQUARE 12W 830 IP20	4099854648243	12	1320	960	3000	20	-20...+40	220-240	85	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING SQUARE 12W 840 IP20	4099854648267	12	1320	960	4000	20	-20...+40	220-240	85	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING SQUARE 12W 865 IP20	4099854648281	12	1320	960	6500	20	-20...+40	220-240	85	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING SQUARE SEN 12W 830 IP20	4099854648304	12	1320	960	3000	20	-20...+40	220-240	85	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING SQUARE SEN 12W 840 IP20	4099854648328	12	1320	960	4000	20	-20...+40	220-240	85	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING SQUARE SEN 12W 865 IP20	4099854648342	12	1320	960	6500	20	-20...+40	220-240	85	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING SQUARE 18W 830 IP20	4099854648489	18	1980	1440	3000	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING SQUARE 18W 840 IP20	4099854648502	18	1980	1440	4000	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING SQUARE 18W 865 IP20	4099854648526	18	1980	1440	6500	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING SQUARE SEN 18W 830 IP20	4099854648540	18	1980	1440	3000	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING SQUARE SEN 18W 840 IP20	4099854648564	18	1980	1440	4000	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING SQUARE SEN 18W 865 IP20	4099854648588	18	1980	1440	6500	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING SQUARE 24W 830 IP20	4099854648724	24	2640	1920	3000	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING SQUARE 24W 840 IP20	4099854648748	24	2640	1920	4000	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING SQUARE 24W 865 IP20	4099854648762	24	2640	1920	6500	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING SQUARE SEN 24W 830 IP20	4099854648786	24	2640	1920	3000	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING SQUARE SEN 24W 840 IP20	4099854648809	24	2640	1920	4000	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING SQUARE SEN 24W 865 IP20	4099854648823	24	2640	1920	6500	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING SQUARE 36W 830 IP20	4099854648984	36	3960	2880	3000	20	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING SQUARE 36W 840 IP20	4099854649004	36	3960	2880	4000	20	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING SQUARE 36W 865 IP20	4099854649028	36	3960	2880	6500	20	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING SQUARE SEN 36W 830 IP20	4099854649059	36	3960	2880	3000	20	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING SQUARE SEN 36W 840 IP20	4099854649073	36	3960	2880	4000	20	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING SQUARE SEN 36W 865 IP20	4099854649097	36	3960	2880	6500	20	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000

CEILING SQUARE 12W IP20




CEILING SQUARE 24W IP20



CEILING SQUARE 18W IP20




CEILING SQUARE 36W IP20



CEILING SQUARE SEN 12W IP20





CEILING SQUARE SEN 24W IP20




CEILING SQUARE SEN 18W IP20








CEILING SQUARE SEN 36W IP20




	L	W	H
CEILING SQUARE 12W (SEN) IP20	220	220	56
CEILING SQUARE 18W (SEN) IP20	280	280	62
CEILING SQUARE 24W (SEN) IP20	330	330	63
CEILING SQUARE 36W (SEN) IP20	380	380	63

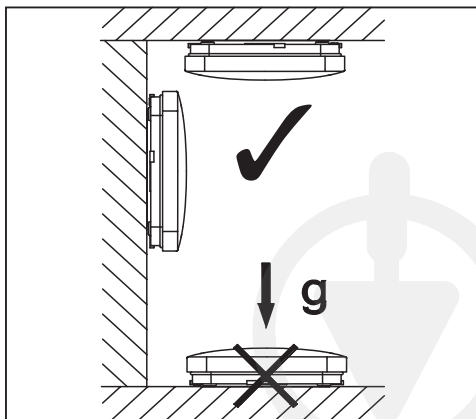

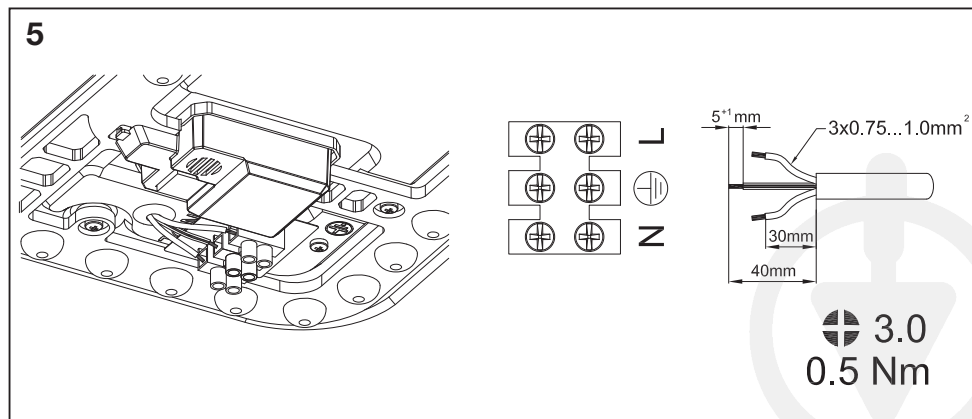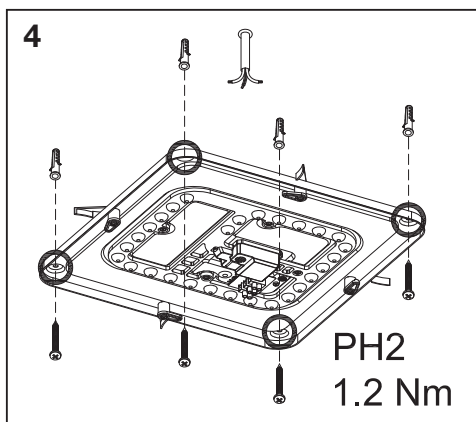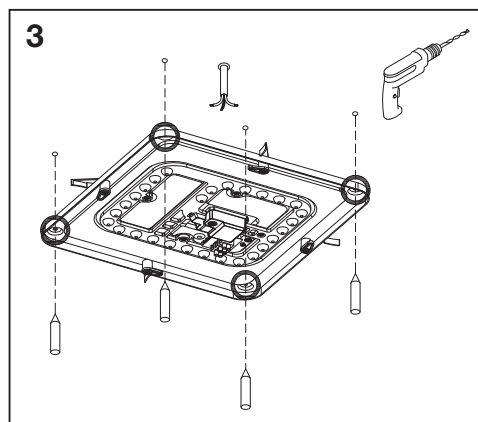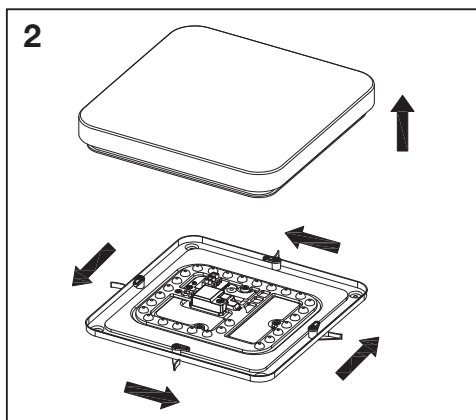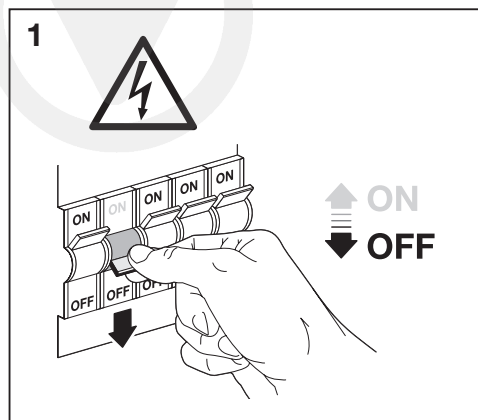

6

CEILING SQUARE SEN






Sound threshold




(A1 = ON)
Daylight threshold

1	2	3	4
A1 ON	A2 30-50 dB	A3 ON	A4 15-35 lux
B1 Disable	B2 60-80 dB	B3 Disable	B4 50-70 lux


6

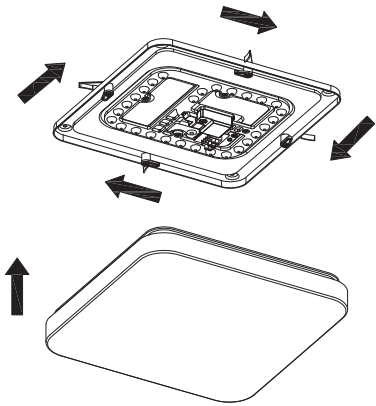

7


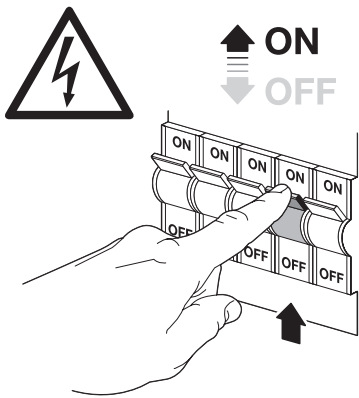


8

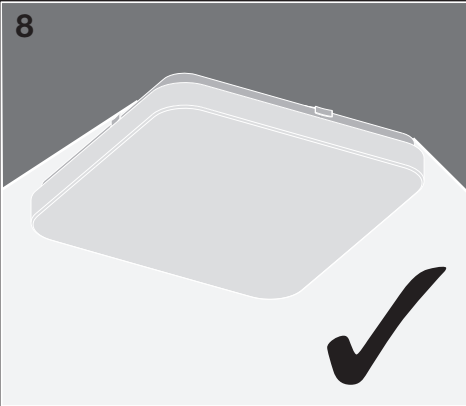



5



PAP
Raccolta Carta
Verifica le disposizioni
del tuo comune.



FR

Cet appareil et
ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

C10449057
G11231977
05.10.25



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

® LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom