



05000ESP-X Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic ESP-X

Версия документа: 10 авг. 2025 г.



описание

Это синтетическое топливозономичное моторное масло премиального качества ESP-X SAE 5W-30 было специально разработано с учетом новых требований к бензиновым и дизельным двигателям, устанавливаемым на легковых и грузовых автомобилях и автомобилях типа SUV.

Оно обеспечивает лучшую защиту от раннего зажигания на низких оборотах, оптимальную защиту от износа и повышенную экономию топлива, а также используется для технического обслуживания систем предварительной очистки выхлопных газов. Это полностью синтетическое моторное масло отлично защищает двигатель и сохраняет его чистоту даже в самых суровых условиях.


Руководство по применению

Согласно спецификациям на

ACEA C2 / C3
API SN Plus / SP / SQ
BMW LL-04
Fiat 9.55535-S3
MB-Approval 229.51 / 229.52
Opel OV 040 1547 - D30 G30
Porsche C30
VW 504.00 / 507.00

Упаковочные единицы

АРТ. №	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕДИНИЦУ	КОЛИЧЕСТВО НА ПАLETTE
05001ESP-X	1 L	6	450
05005ESP-X	5 L	4	112
05020ESP-X	20 L	1	30
05B20ESP-X	20 L	1	-
05060ESP-X	60 L	1	12
05205ESP-X	205 L	1	2
05999ESP-X	1000 L	1	-
P05000ESP-X	1 L	1	-

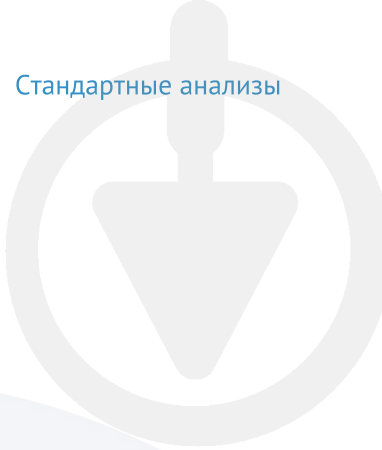

Стандартные анализы

ТЕСТ	ЗНАЧЕНИЕ		METHOD
Density	0.850	kg/l	ASTM 4052
SAE	5W-30		
Kinematic Viscosity при 40°C	67	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity при 100°C	11.9	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	176		ASTM D2270
Dynamic Viscosity при -30°C	5980	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint	235	°C	ASTM D92
Pourpoint	-42	°C	ASTM D7346
Total Base Number	6.2	mgKOH/g	ASTM D2986
Sulphated Ash	0.75	mass%	ASTM D874

Данные характеристики являются типовыми для текущего производства. Возможны вариации в данных характеристиках.