

KÄRCHER

K 5 BASIC

K 5 Basic - це модель побутової мінімийки середнього класу з водяним охолодженням двигуна. Призначена для періодичного використання і помірно брудних автомобілів, садових огорож, велосипедів і т.д. З телескопічною ручкою.



Made in Europe



Артикул

1.180-580.0

Технічні дані

4039784973480

Параметри електромережі	В / Гц	230 / 50
Тиск	бар / МПа	20 – макс. 145 / 2 – макс. 14,5
Продуктивність	л/год	макс. 500
Продуктивність за площею	м²/год	40
Температура води на вході	°C	макс. 40
Споживана потужність	кВт	2,1
Колір		жовтий
Маса (без приладдя)	кг	11,5
Маса (з упаковкою)	кг	15
Розміри (Д × Ш × В)	мм	341 × 325 × 867

Міні-мийка

Пістолет	Стандартна система Quick Connect
Струменева трубка Vario Power	■
Грязьова фреза	■
Шланг високого тиску м	8
Система Quick Connect на апараті	■
Подача миючого засобу через	Всмоктуючий шланг
Телескопічна ручка	■
Двигун з водяним охолодженням	■
Вбудований фільтр тонкого очищення води	■
Адаптер підключення до садового шлангу 3/4"	■
Всмоктування води	■


■ Включено в комплект поставки

K 5 Basic, 1.180-580.0, 2025-08-20



Прекрасний результат очищення

- Сучасний електродвигун водяного охолодження вражає високою потужністю і тривалим терміном служби.

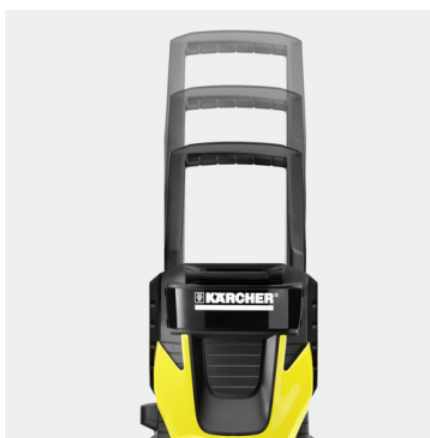

Рукоятка

- Висувається на зручну для користувача висоту для легкого переміщення апарата.



Великі колеса

- Для безпечного і зручного транспортування, в тому числі і по садових доріжках.



АКСЕСУАРИ К 5 BASIC

1.180-580.0



		Артикул	Опис	
ОЧИЩУВАЧІ ДЛЯ РІЗНИХ ПОВЕРХОНЬ				
Запасні сопла для T-Racer	1	2.640-727.0	Для легкої заміни сопел в T-Racer. Сірі сопла для апаратів класу K2-K5.	☐
T450 T-Racer	2	2.643-214.0	Насадка для очищення поверхонь T-Racer T 450. Зручні ручки для миття вертикальних поверхонь і можливість регулювання тиску.	☐
Щітка PS 40	3	2.643-245.0	Щітка з трьома соплами високого тиску швидко та ефективно видаляє з будь-яких поверхонь стійкі забруднення. Чудово підходить для очищення сходів, кутових та крайових ділянок. Зі стязкою для брудної води.	☐
Пристрій для очищення поверхонь T-Racer T 350	4	2.643-252.0	Насадка T-Racer T 350 для ефективного та дбайливого очищення плоских поверхонь. Плавне регулювання тиску для дбайливого очищення різних поверхонь – від каменя до деревини. Оснащена рукою для вертикального очищення.	☐
T 7 Plus T-Racer	5	2.644-074.0	Потужна насадка з максимальною миючою здатністю, навіть в кутах і по краях: Насадка T 7 Plus T-Racer з додатковою форсункою зовні – для ефективного очищення великих площ без бризок.	☐
Пристрій для очищення поверхонь T-Racer T 5	6	2.644-084.0	Ретельне чищення без бризок на великих площах: насадка T 5 T-Racer. З насадкою T-Racer можна очистити будь-які плоскі поверхні без бризок або можливості забруднити інші предмети. Також можна почистити вертикальні поверхні.	☐
Щітка-насадка PS 30	7	2.644-123.0	Щітка-насадка PS 30 з трьома вбудованими соплами високого тиску ефективно видаляє стійкі забруднення з різних поверхонь, економлячи при цьому час. Ідеально підходить для сходів і країв. Має на корпусі стязку для видалення брудної води.	☐
Потужна швабра PS 30 Plus	8	2.644-212.0	Потужна швабра PS 30 Plus, оснащена трьома соплами високого тиску, видаляє стійкі забруднення. Завдяки поворотному боковому соплу вона дозволяє легко очищати кутові і крайові ділянки.	☐
ЩІТКИ				
Обертova щітка з шарніром WB 100	9	2.643-236.0	Поворотна щітка для чищення будь-яких гладких поверхонь, таких як скло, пластик або пофарбовані поверхні. Щітка повертається на 180°, що дозволяє ефективно чистити навіть важкодоступні місця.	☐
Мийна щітка "3 в 1" WB 7 Plus	10	2.644-374.0	Різномісні можливості завдяки продуманій комбінації функцій: мийна щітка "3 в 1" WB 7 Plus поєднує в собі сопло для пінного чищення, віялове сопло високого тиску та щітку з м'якою щетиною.	☐
Щітка Power Brush WB 150	11	2.643-237.0	Щіткова насадка для ефективного і акуратного очищення чутливих поверхонь. Ефективне поєднання струменя високого тиску з щітковою обробкою економить енергію, воду і до 30% часу.	☐
Обертova щітка WB 120	12	2.644-060.0	Обертova миюча щітка WB 120 зі змінною насадкою для очищення всіх гладких поверхонь, таких як фарба, скло або пластик. Проста та швидка заміна завдяки вбудованому важелю.	☐
Обертova миюча щітка WB 130	13	2.644-286.0	Обертova миюча щітка WB 130 зі змінною насадкою ефективно очищає різні гладкі поверхні (лаковані, скляні або полімерні). Швидка заміна насадок здійснюється за допомогою вбудованого розблокувального важеля.	☐
Обертova щітка WB 120 Car & Bike	14	2.644-129.0	М'яко очищує автомобілі і мотоцикли: обертova щітка для миття з інноваційної м'якою змінною насадкою з мікрофібри Car & Bike. Машинне прання при 60 ° C.	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ K 5 BASIC

1.180-580.0



		Артикул	Опис	
ЩІТКИ				
Обертюва миюча щітка WB 130 car & bike	15	2.644-287.0	Для дбайливого очищення автомобілів і мотоциклів: обертюва миюча щітка з інноваційною змінною насадкою Car & Bike з м'якого мікроволокна. Насадка допускає прання при температурі до 60 °C.	☐
М'яка щітка WB 60	16	2.643-233.0	М'яка щітка для очищення великих поверхонь, наприклад, автомобілів, фургонів, човнів, оранжерей, рошетів. Робоча ширина в 248 мм забезпечує оптимальну продуктивність очищення.	☐
Щітка для миття колісних дисків	17	2.643-234.0	Щітка для ефективного очищення колісних дисків та інших важкодоступних місць в секторі 360°.	☐
Мийна щітка нерухлива	18	6.903-276.0	Універсальна щітка з ергономічною ручкою для апаратів високого тиску Kärcher серій K3 – K7. Підходить для очищення будь-яких поверхонь, наприклад, автомобілів, садових меблів і т.д.	☐
Щітка для миття Basic Line	19	2.642-783.0	Універсальна щітка з ергономічною ручкою та м'якою щетиною для ретельного та дбайливого очищення будь-яких поверхонь.	☐
Адаптер для з'єднання з садовим шлангом	20	2.640-732.0	Для простого приєднання будь-яких насадок Kärcher до садового шлангу зі швидкороз'ємною муфтою.	☐
РОЗПИЛЮЮЧІ ТРУБКИ				
Бризговики для фрези для бруду	21	2.640-916.0	Надійно захищає користувача від розбризкування води під час чищення сходів, кутів і країв на відкритому повітрі. Підходить для будь-якої фрези для бруду Kärcher (крім 4.763-184).	☐
Телескопічна струменева трубка	22	2.642-347.0	Телескопічна трубка (1,2 – 4 м) для зручного очищення важкодоступних місць. З плечовим ремнем, байонетним замком і інтегрованим ергономічним пістолетом. Маса приб. 2 кг.	☐
Фреза для бруду, K5-K7	23	2.643-243.0	Фреза для бруду – для усунення стійких забруднень (наприклад, для очищення покритих мохом поверхонь або для видалення атмосферних забруднень).	☐
Телескопічна струменева трубка TLA 4	24	2.644-190.0	Для легкого очищення практично будь-яких об'єктів: завдяки шарніру, що повертається в секторі 180 °, телескопічна струменева трубка дозволяє без проблем очищати навіть важкодоступні місця.	☐
Комплект для миття фасадів і стекол	25	2.644-249.0	Комплект, що складається з телескопічної струменевої трубки TLA 4 і насадки для миття фасадів і стекол, призначений для легкого очищення об'єктів з важкодоступними поверхнями, наприклад фасадів будинків або зимових садів.	☐
Захисний бризговик для мініміюк високого тиску	26	2.642-706.0	Прозорий бризговик (Splash guard), який використовується при виконанні робіт з апаратами високого тиску Kärcher класів K 2 – K 7, захищає користувача і навколишні предмети від бризок води (перш за все при очищенні кутових і крайових ділянок).	☐
Кутова струменева трубка	27	2.638-817.0	Дуже довга (близько 1 м) вигнута струменева трубка для зручного очищення важкодоступних місць (наприклад, водостічних жолобів дахів або днищ автомобілів).	☐
Подовжувальна трубка	28	2.643-240.0	Для подовження струменевої трубки на 0,5 м. Сумісна з усіма насадками Kärcher.	☐

☐ Доступні аксесуари ☐ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ K 5 BASIC

1.180-580.0



		Артикул	Опис	
РОЗПИЛЮЮЧІ ТРУБКИ				
есо!Booster 145	29	2.645-384.0	Насадка есо!Booster 145 покращує результати чищення на 50% порівняно зі схожими віяловими насадками, забезпечуючи економію води та електрики. Вона підходить для використання з мінімійками Kärcher K 5.	☐
Струменева трубка Vario Power 360 ° VP 160 S (K 5 – K 7)	30	2.643-254.0	Коротка струменева трубка з плавним регулюванням тиску, повертається в секторі 360 ° та забезпечує оптимальне очищення важкодоступних ділянок об'єктів, розташованих на близькій відстані. Для мінімійок класів K 5 – K 7.	☐
Струменева трубка Multi Power (K3 – K5)	31	2.643-239.0	Формує струмені 5 видів: низького тиску, віялову високого тиску, розширену віялову, точкову і роторну. Вибір струменя здійснюється обертанням трубки.	☐
ЧИЩЕННЯ ТРУБ				
PC 7,5	32	2.644-491.0		☐
PC 15	33	2.644-492.0		☐
Комплект для промивання труб PC 20	34	2.642-240.0	Комплект для промивання труб і жолобів зі шлангом високого тиску 20 метрів працює від апарату високого тиску. Легко впорається із засміченням труб, зливів і жолобів.	☐
Комплект для промивання труб	35	2.637-767.0	Комплект для промивання труб, до якого входить шланг довжиною 15 м, для очищення засмічених стічних труб та каналізацій.	☐
	36	2.637-729.0	Комплект для промивання труб, до якого входить шланг довжиною 7,5 м, для очищення засмічених стічних труб та каналізацій.	☐
ПІННА НАСАДКА				
Насадка для пінної чистки 1 л. K-Parts	37	9.837-960.0	Насадка для створення піни K-Parts (1 л). Густа піна допоможе відмити мотоцикли, автомобілі. За допомогою насадки також можна обробляти кам'яні і дерев'яні поверхні.	☐
Пінна насадка середня FJ 6	38	2.643-147.0	Пінна насадка FJ 6 для швидкого та ретельного очищення будь-яких поверхонь, наприклад, пофарбованих поверхонь автомобілів і мотоциклів, скла або каменю. Об'єм контейнера 0,6 л.	☐
Пінна насадка FJ 3	39	2.643-150.0	Пінна насадка FJ 3 (0,3 л) для очищення за допомогою піни (наприклад, Ultra Foam Cleaner). Для автомобілів, мотоциклів і т.д., а так само для нанесення мийного засобу на кам'яні та дерев'яні поверхні і фасади.	☐
	40	2.645-383.0	Пінна насадка FJ 3 (0,3 л) — зручне рішення для очищення за допомогою щільної піни (наприклад, активної піни Ultra Foam). Ідеально підходить для миття автомобілів, мотоциклів та іншої техніки, а також для нанесення мийних засобів на кам'яні, дерев'яні поверхні та фасади.	☐
Насадка для пінного очищення Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner «3 в 1»	41	2.643-143.0	Насадка для нанесення піноутворюючих мийних засобів для безконтактного миття автомобіля, в комплекті з Ultra Foam Cleaner (1л).	☐
Насадка для пінного очищення Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner	42	2.643-142.0	Для швидкого безконтактного миття автомобіля, в комплекті з Ultra Foam Cleaner (1л).	☐

☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ K 5 BASIC

1.180-580.0



		Артикул	Опис	
ПІННА НАСАДКА				
Насадка для пінного очищення Connect 'n' Clean FJ 10 C + автомобільний шампунь «3 в 1»	43	2.643-144.0	Насадка для нанесення піноутворюючих мийних засобів з системою їх швидкої заміни.	☐
ІНШЕ				
Всмоктуючий шланг SH 5 ecologic	44	2.643-100.0	Шланг довжиною 5 м для подачі води до апарату з альтернативних джерел (наприклад, з бочки з дощовою водою).	☐
Комплект для струменевого абразивного очищення	45	2.638-792.0	Для видалення іржі, старої фарби і стійких забруднень з використанням абразивного засобу Kärcher. Для побутових апаратів високого тиску Kärcher.	☐
Регульований шарнір	46	2.640-733.0	Шарнір для зручного очищення важкодоступних місць, що плавню рухається в секторі 180°. Встановлюється між аксесуарами і пістолетом або подовжувальною трубкою.	☐
Водяний фільтр	47	4.730-059.0	Для захисту насоса апарату від частинок бруду, що містяться в воді, яка подається на його вході.	☐
Адаптер проти скручування	48	2.644-257.0	Поворотний адаптер, що дозволяє усувати петлі, утворені шлангом високого тиску, забезпечує зручну і безпечну роботу. Підходить до будь-яких шлангів з роз'ємом Quick Connect з боку пістолета.	☐
Комплект запасних кілець круглого перерізу	49	2.640-729.0	Для простої заміни кілець круглого перерізу і заглушок в аксесуарах до апаратів високого тиску.	☐
ШЛАНГИ				
Подовжувач шлангу високого тиску для апаратів з 2009 р. випуску				
Шланг високого тиску з системою Quick Connect H 9 Q	50	2.641-721.0	Для побутових апаратів високого тиску Kärcher K 2 – K 7 починаючи з 2009р. випуску, у яких шланг високого тиску має роз'єм Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусів.	☐
Подовжувач шлангу високого тиску для апраів з 2008 р. випуску				
Подовжувальний шланг ХН 10 Q з роз'ємами Quick Connect	51	2.641-710.0	Високоякісний подовжувальний шланг високого тиску довжиною 10 м (DN 8) для розширення радіуса дії апарату. З тривалим терміном служби. Для апаратів класів К 3 – К 7, оснащених роз'ємами Quick Connect.	☐
Подовжувальний шланг високого тиску 6 м (K3-K7)	52	2.641-709.0	Збільшує радіус дії апарату високого тиску. Легко встановлюється між шлангом високого тиску і пістолетом зі швидкознімним роз'ємом (починаючи з 2008 р.).	☐
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ				
Візок для шланга HT 2	53	2.645-361.0	Мобільний і міцний візок для шланга вирізняється дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість. Ця компактна модель з регульованою по висоті ручкою для переміщення призначена для садів малих розмірів.	☐
Візок зі шлангом HT 2.20 Set	54	2.645-362.0	Компактний і мобільний візок зі шлангом забезпечений дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість, і регульованою по висоті ручкою для переміщення. Поставляється з 20-метровим шлангом Kärcher, розпилювачем та іншими аксесуарами для поливу.	☐
Візок для шланга HT 3	55	2.645-363.0	Міцний і мобільний візок для шланга, призначений для садових ділянок середніх розмірів, оснащений регульованою по висоті ручкою для переміщення і дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість. У ньому передбачено тримач для розпилювача.	☐
Візок зі шлангом HT 3.20 Set	56	2.645-364.0	Візок зі шлангом забезпечений дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість, і регульованою по висоті ручкою для переміщення з тримачем для розпилювача. Поставляється з 20-метровим садовим шлангом і аксесуарами для поливу.	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ К 5 BASIC

1.180-580.0



	Артикул	Опис	
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ			
Візок для шланга HT 4	57 2.645-365.0	Все під рукою: візок для шланга вражає міцною катушкою, дуже широкою опорою для максимальної стійкості, направляючою для точного змотування шланга і регульованою по висоті ручкою для переміщення.	☐
Візок зі шлангом HT 4.20 Set	58 2.645-366.0	Мобільний візок зі шлангом, що поставляється в готовому до застосування стані, в комплекті з 20-метровим шлангом і приладдям, оснащений дуже широкою опорою, що гарантує високу стійкість, і регульованою по висоті ручкою для переміщення.	☐
Візок для шланга HT 5 M	59 2.645-367.0	Надійний і мобільний візок для шланга вражає міцною металевою катушкою, дуже широкою опорою, направляючою для точного змотування шланга і регульованою по висоті ручкою для переміщення.	☐
Візок зі шлангом HT 5.20 M Set	60 2.645-368.0	Візок зі шлангом оснащений міцною металевою катушкою і широкою опорою, що гарантує високу стійкість. Поставка в комплекті зі шлангом завдовжки 20 м і приладдям для поливу забезпечує її негайну готовність до застосування.	☐
Візок для шланга HT 6 M	61 2.645-369.0	Надійний і мобільний візок для шланга вирізняється міцною металевою катушкою, дуже широкою опорою, направляючою для точного змотування шланга і регульованою за висотою ручкою для переміщення.	☐
Катушка зі шлангом HR 2.10 Set	62 2.645-370.0	Готове рішення для зручного поливу і зберігання шланга з економією місця: катушка з 10-метровим садовим шлангом Kärcher в комплекті з конекторами, розпилювачем і адаптером для приєднання до крана.	☐
Катушка для шланга HR 3	63 2.645-371.0	Рішення «2 в 1»: катушка для шланга HR 3 використовується як для зберігання садового шланга на стіні, так і для його мобільного та гнучкого використання в саду.	☐
Катушка зі шлангом HR 3.20 Set	64 2.645-372.0	Рішення «2 в 1»: катушка зі шлангом HR 3.20 Set, що поставляється в комплекті з 20-метровим садовим шлангом і приладдям, призначена як для зберігання шланга на стіні, так і для мобільного використання в саду.	☐
Катушка для шланга HR 4	65 2.645-373.0	Для зберігання шланга на стіні та його мобільного застосування: катушка для шланга HR 4 легко знімається з тримача для виконання різних робіт з поливу рослин.	☐
Катушка зі шлангом HR 4.30 Set	66 2.645-374.0	Для зберігання шланга на стіні та його мобільного застосування: катушка HR 4.30 Set з 30-метровим шлангом, приладдям і тримачем для розпилювача.	☐
Катушка зі шлангом HBX 4.15 Automatic	67 2.645-377.0	Завжди готова до використання: катушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 15-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	☐
Катушка зі шлангом HBX 4.20 Automatic	68 2.645-378.0	Завжди готова до використання: катушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 20-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	☐
Катушка зі шлангом HBX 5.25 Automatic	69 2.645-379.0	Без нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук: ця катушка зі шлангом гарантує гнучкий і комфортний полив рослин. Вона оснащена садовим шлангом довжиною 25 метрів та автоматичним механізмом його втягування.	☐
Катушка зі шлангом HBX 5.30 Automatic	70 2.645-380.0	Катушка зі шлангом, яка забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин, оснащена 30-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	☐

☐ Доступні аксесуари ☐ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ К 5 BASIC
1.180-580.0



		Артикул	Опис	
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ				
Котушка зі шлангом HBX 5.35 Automatic	71	2.645-381.0	Завжди готова до використання: катушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 35-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	☐
Котушка зі шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	72	2.645-164.0	Котушка для шланга «Premium» HR 7.315 зі знімним барабаном для шланга, тримачами для розпилювачів і насадок, а також великим ящиком для приладдя і фіксатором для розпилювачів з подовжувальною трубкою. У змонтованому стані.	☐
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex 1/2" - 30м	73	2.645-248.0	Надійний, що не перегинається, садовий шланг PrimoFlex® (1/2"), 30 м. Дуже стійкий до тиску, посилений армованим плетінням. Не містить шкідливих для здоров'я речовин. Тиск розриву: 24 бари. Допустима температура використання від -20 до 65 °С.	☐
К	74	2.645-296.0		☐
Шланг PrimoFlex® 1/2" – 25 м	75	2.645-297.0	Гнучкий садовий шланг PrimoFlex® (1/2") – міцний, термостійкий та безпечний для здоров'я водопровідний шланг у міцному обплетенні довжиною 25 м. Тиск розриву: 24 бар.	☐
К	76	2.645-298.0		☐
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	77	2.645-318.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 1/2" і довжиною 20 метрів. Стійкий до перекручення. Витримує тиск до 45 бар. На містить шкідливих речовин. Термостійкість від -20 до +60 °С.	☐
Шланг Performance Plus 1/2" -50m	78	2.645-319.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 1/2" і довжиною 50 метрів. Стійкий до перекручення. Витримує тиск до 45 бар. На містить шкідливих речовин. Термоморозостійкість від -20 до +60 °С.	☐
Шланг Performance Plus 5/8" (25 м)	79	2.645-320.0	Високоякісний садовий шланг від Kärcher: новий Performance Plus 5/8" довжиною 25 м. Наймовірно гнучкий і стійкий до зламів для стабільного витрати води. Витримує тиск до 40 бар.	☐
Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m	80	2.645-321.0		☐
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	81	2.645-322.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 3/4", довжиною 25 м. Зручний, довговічний і стійкий до атмосферних впливів, а так же особливо міцний і гнучкий, надзвичайно стійкий до перегинів.	☐
Шланг PrimoFlex Plus 3/4" -50м	82	2.645-323.0	Особливо місний, надзвичайно стійкий до перегину та безпечний для здоров'я: садовий шланг довжиною 50 м Performance Plus діаметром 3/4" з високоякісної багатослойного матеріалу.	☐
Шланг Performance Premium 1/2" -20m	83	2.645-324.0	Садовий шланг Performance Premium довжиною 20 м, діаметром 1/2" з анти-торсійної технологією і витримує тиск до 50 бар. Інноваційний шланг дуже гнучкий і стійкий до перегинів.	☐
Шланг Performance Premium 1/2" -50m	84	2.645-325.0	Садовий шланг Performance Premium довжиною 50 м, діаметром 1/2" з антиторсійною технологією та тиском на розрив до 45 бар. Інноваційний шланг дуже гнучкий та стійкий до перегинів.	☐

☐ Доступні аксесуари ☐ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ К 5 BASIC

1.180-580.0



		Артикул	Опис	
ШЛАНГИ				
Шланг Performance Premium 5/8" (25 м)	85	2.645-326.0	Інноваційний шланг від Kärcher: особливо гнучкий і стійкий до зламів садовий шланг Performance Premium. Діаметр: 5/8". Довжина: 25 м. 3 технологією захисту від скручування Kärcher Premium Anti-Torsion.	☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8" -50m	86	2.645-327.0		☐
Комплект для підключення мінімійки: шланг 10 м + 2 конектора	87	2.645-156.0	Комплект для підключення мінімійки: шланг PrimoFlex 3/4 – 10м, 2 універсальних конектори, штуцер з різьбою G3/4, G1/2 внутрішня різьба	☐
Комплект для підключення мінімійки (10 м) 1/2 "	88	2.645-258.0	Цей набір дозволить без особливих труднощів підключитися до крана без різьблення. У комплект входить все необхідне, щоб підключитися до крана: шланг PrimoFlex 1/2 "10 метрів, два конектора, один з яких з аквастопом і адаптер для круглих кранів без різьблення.	☐
Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м	89	2.645-138.0	Садовий шланг PrimoFlex® 1/2», реалізується тільки бухтою 20 м, тиск на розрив: 24 бар. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	☐
Шланг PrimoFlex 1/2 – 50м	90	2.645-139.0	Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (1/2") довжиною 50 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °C.	☐
Шланг PrimoFlex 5/8 – 25м	91	2.645-140.0	Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (5/8") довжиною 25 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °C.	☐
Шланг PrimoFlex 5/8 – 50м	92	2.645-141.0	Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (5/8") довжиною 50 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °C.	☐
Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м	93	2.645-142.0	Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (3/4") довжиною 25 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °C.	☐
Шланг PrimoFlex 3/4 – 50м	94	2.645-143.0	Шланг PrimoFlex 3/4, 50м, робочий тиск до 20 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	☐
З'ЄДНУВАЧІ ТА КОНЕКТОРИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВУ				
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4	95	2.645-193.0	Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з зручними захватами з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з аквастопом	96	2.645-194.0	Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Зручні захвати з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
Універсальний конектор з аквастопом	97	2.645-192.0	Універсальний конектор з аквастопом. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
Універсальний конектор	98	2.645-191.0	Універсальний конектор. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐

☐ Доступні аксесуари ☐ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ К 5 BASIC

1.180-580.0



	Артикул	Опис	
УНІВЕРСАЛЬНІ ЧИСТЯЧІ ЗАСОБИ			
Універсальний очищувач RM 553	99	6.296-181.0	Засіб універсального призначення RM 553 для видалення масляних, жирових та мінеральних забруднень. Для очищення садових меблів, автомобілів, фасадів та будь-яких водостійких поверхонь.
Універсальний засіб для чищення RM 626	100	6.295-753.0	Сильнодіючий універсальний чистячий засіб для апаратів високого тиску Kärcher. Застосовується для видалення масляних, жирових та мінеральних забруднень.
Універсальний чистячий засіб RM 555	101	6.295-357.0	Засіб універсального призначення для видалення масляних, жирових та мінеральних забруднень. Для очищення садових меблів, автомобілів, фасадів та будь-яких водостійких поверхонь.
ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЧИСТОТИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ			
Ultra Foam Cleaner RM 527	102	6.296-173.0	
Car shampoo 500ml Konz. GBP*int	103	6.295-843.0	
Засіб для видалення слідів комах 3-в-1 RM 618	104	6.295-761.0	Дбайливо видаляє сліди комах з лакофарбованих покриттів, решітки радіатора, дзеркал заднього виду, склоп і пластмасових деталей. Безпечно очищає будь-які матеріали (алюміній, полімерні матеріали, лакофарбові покриття). Діє швидко і ефективно. Мала витрата.
Засіб для чищення автомобільного скла RM 650, 0,5 л	105	6.296-105.0	Засіб для чищення автомобільного скла Kärcher RM 650 забезпечує ретельне очищення всіх автомобільних склоп і дзеркал без утворення розводів і відблисків. Легко і ефективно видаляє сліди комах, дорожній бруд, пташиний послід, жирові відбитки, сліди силікону і нікотину. Гарантовано антистатичний ефект для уповільнення повторного забруднення. RM 650 забезпечує прозорість скла і відсутність ефекту розсіювання світла.
Засіб для чищення салону RM 651	106	6.296-106.0	Засіб для чищення салону Kärcher RM 651 забезпечує дбайливу і ефективну очистку всіх елементів інтер'єру автомобіля. Швидко видаляє плями з панелі приладів, обшивки дверей, гумових ущільнювачів і оббивки сидінь (з тканини, шкіри або зі шкірозамінника). Надійно нейтралізує неприємні запахи і забезпечує приємний, свіжий аромат. Забезпечує антистатичний ефект для уповільнення повторного забруднення.
Засіб для догляду за панеллю приладів з матовим блиском RM 652, 0,5 л	107	6.296-107.0	Засіб для догляду за панеллю приладів з матовим блиском Kärcher RM 652 забезпечує ефективний догляд за будь-якими полімерними і гумовими поверхнями з матовим блиском, маскування дрібних подряпин. Покращує зовнішній вигляд поверхні за рахунок надання шовковисто-матового блиску. Забезпечує приємну на дотик текстуру обробленої поверхні. Надає поверхням водо- та брудовідштовхувачих властивостей.
Воскова поліроль RM 660, 0,5 л	108	6.296-108.0	Воскова поліроль Kärcher RM 660 призначена для обробки нових і незначно пошкоджених лакофарбових покриттів, для дбайливого полірування та догляду за лакофарбовим покриттям в один прийом. Усуває дрібні подряпини, мікротріщини і потертості, викликані контактною мийкою, завдяки новітній технології полірувального зерна. Забезпечує насичений блиск без голографічного ефекту і захист лакофарбового покриття від атмосферних впливів і збереження кольору.
Засіб для очищення колісних дисків 3-в-1 RM 667, 0,5 л	109	6.296-048.0	Швидкодіюча формула для максимально ефективного очищення всіх стандартних колісних дисків від будь-якого вуличного бруду, продуктів зносу шин і гальмівних колодок, протижеледних реагентів та інших дорожніх забруднень. З гелеобразною формулою та ефектом зміни кольору, що сигналізує про закінчення необхідного часу впливу.
Зимова склоомивача рідина RM 670 (концентрат)	110	6.296-109.0	Захист від замерзання при температурах до -60 °C. Забезпечує прозорість вітрового скла і відсутність на ньому розводів і відблисків. Заповнює дрібні подряпини і, як наслідок, продовжує термін служби щіток склоочисників за рахунок їх більш легкого ковзання по склу. Ретельне видалення типових зимових забруднень (сльоти і сольові реагенти). Ефективне очищення скла за мінімальне число тактів роботи склоочисників. Дуже низька витрата: однієї канистри (5 л) досить для приготування 15 л робочого розчину.
Літня склоомивача рідина RM 672 (концентрат 1:100)	111	6.296-110.0	Високоєфективний концентрований засіб Kärcher RM 672 забезпечує прозорість вітрового скла і відсутність на ньому розводів і відблисків. Ретельне видалення всіх типових літніх забруднень (слідів комах, пилку, пташиного посліду і т. д.). Надзвичайно економічний: однієї пляшки (250 мл) достатньо для приготування 25 л робочого розчину.
Автомобільний шампунь 3 в 1 RM 610	112	6.295-750.0	Високоєфективний шампунь з унікальною формулою "3 в 1", включаючи активний очищаючий компонент та компоненти для швидкої сушки поверхонь та надання їм блиску. Гарантує одночасно очищення, догляд та захист. Забезпечує дбайливу мийку будь-яких авто.

○ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ К 5 BASIC

1.180-580.0



		Артикул	Опис	
ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЧИСТОТИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ				
Автомобільний шампунь RM 619	113	6.295-360.0	Слабодужний піноутворюючий засіб для ретельного очищення автомобілів. Безпечний для навколишнього середовища, не пошкоджує лаковані і пластмасові поверхні.	С
Активна піна Ultra Foam для безконтактної мийки 3-в-1 RM 615, 1 л	114	6.295-743.0	Засіб з інтенсивним піноутворенням містить новий активний очищаючий компонент, легко і швидко видаляє з автомобілів масла , мастила і всі типові дорожні забруднення. Не містить фосфатів, не пошкоджує оброблювані матеріали.	С
НАВКОЛО БУДИНКУ				
Очищення каменю та догляд за ним				
Засіб для догляду за камнем та фасадами	115	6.295-594.0	Високоєфективний засіб на основі нанотехнологій (ефект квітки лотоса). На декілька місяців захищає кам'яну поверхню від різноманітних забруднень. Значно полегшує процес подальшого очищення	С
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	116	6.295-842.0		С
Засіб для очищення каменю та фасадів Plug 'n' Clean 3-в-1 RM 611, 1 л	117	6.295-765.0	Інтенсивний засіб для очищення кам'яних поверхонь з унікальною формулою "3 в 1", що включає активний очищаючий компонент і компоненти для захисту від вивітрювання і обростання мохом і водоростями. Гарантує одночасно очищення, догляд та захист.	С
Засіб для очищення каменю та фасадів RM 623	118	6.295-359.0	Легко видаляє сажу, пил, водорості, олійно-жирові та атмосферні забруднення з кам'яних та алюмінієвих фасадів, кам'яних терас і т.д	С
Очищення дерев'яних поверхонь та догляд за ними				
Засіб для очищення деревини Plug 'n' Clean 3-в-1 RM 612, 1 л	119	6.295-757.0	Ефективний засіб для очищення деревини з унікальною формулою "3 в 1", що включає не тільки активний очищаючий компонент, але і компоненти для інтенсивного догляду та захисту від УФ-випромінювання. Гарантує одночасне очищення, догляд та захист. Підходить для очищення будь-яких оброблених і необроблених дерев'яних поверхонь	С
Засіб для очищення деревини RM 624	120	6.295-361.0	Для дбайливого очищення будь-яких оброблених або необроблених водостійких дерев'яних поверхонь (садових меблів, дерев'яних підлог, терас, і т.д.).	С
Очищення пластмаси та догляд за поверхнею				
Засіб для очищення пластмас 3-в-1 RM 613, 1 л	121	6.295-758.0	Засіб з унікальною формулою "3 в 1", що включає активний очищаючий компонент і компоненти для захисту матеріалу і запобігання його вицвітання.	С
Засіб для очищення пластмас, 5 л	122	6.295-358.0	Для дбайливого очищення пластмасових поверхонь.	

○ Чистячі засоби