

**Фарба інтер'єрна INTERIOR 3**

**Тип**


Водно-дисперсійна акрилова фарба для внутрішніх робіт, стійка до легкого вологого очищення. Утворює сніжно-біле глибоко матове покриття, що не крейдує й не жовтіє з плином часу.

**Призначення**

Для первинного або ремонтного фарбування оштукатурених, бетонних, цегляних, зашпакльованих поверхонь, гіпсокартонних, магнезитових та деревоволокнистих плит у середині будівель. Застосовують для фарбування стін і стель в сухих приміщеннях.

**ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА**

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Норма покривання поверхні в 1 шар, м²/кг</b>                    | 4,5 – 5 для поглинаючих поверхонь.<br>5 – 6 для непоглинаючих поверхонь.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Розбавлювач</b>                                                 | Вода, допускається розбавляти до 10 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Спосіб нанесення</b>                                            | Наносити пензлем, валиком або розпилюванням.<br>При розпилюванні під високим тиском застосовувати сопло 0,018" – 0,023".                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Час висихання при +20 °C і відносній вологості повітря 50 %</b> | На дотик – 30 хвилин. Наступний шар можна наносити за 1 – 2 години.<br>Час висихання збільшується зі зниженням температури й підвищенням відносної вологості повітря.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Колір</b>                                                       | Білий, тонується в світлі кольори за каталогами Kompozit®, NCS, RAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Базис тонування</b>                                             | A (білий, коефіц. 1,0).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Блиск при 60°, GU</b>                                           | 2,5 (ДСТУ ISO 2813).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ступінь блиску</b>                                              | Глибоко матовий, <5 GU при 85° (ДСТУ EN 13300).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Покривність, ДСТУ EN 13300</b>                                  | Клас 1 при нормі покривання поверхні 3,5 м²/кг.<br>Клас 2 при нормі покривання поверхні 5,5 м²/кг.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Об'ємна частка нелетких речовин, %</b>                          | Бл. 50 (ДСТУ ISO 3233-3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Густина, кг/л</b>                                               | 1,53 (ДСТУ ISO 2811-1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Макс. розмір часток</b>                                         | до 30 мкм (дрібнозернистий, ДСТУ EN 13300).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Стійкість до мокрого стирання</b>                               | Витримує легке вологе очищення (<70 мкм після 200 циклів, клас 3, ДСТУ EN 13300).                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Зберігання</b>                                                  | Зберігати і транспортувати в фірмовій герметичній тарі за температури від +5 до +35 °C, в недоступному для дітей місці. Берегти від прямого сонячного світла, нагрівання та вологи. Не зберігати в розбавленому і тонованому вигляді; в неповній тарі властивості продукту можуть змінюватися.<br>Гарантійний термін зберігання – 36 місяців від дати виготовлення. |
| <b>Тара</b>                                                        | 1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

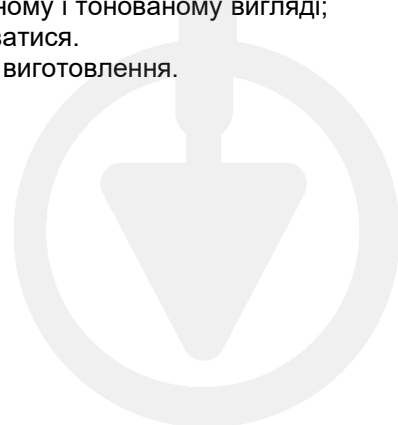

**Фарба інтер'єрна INTERIOR 3****ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ****Умови при фарбуванні**

Поверхня, що фарбується, повинна бути сухою і міцною. Температура поверхні, повітря і фарби повинна бути в межах від +5 до +35 °С, відносна вологість повітря не більше 80 %.

**Готування поверхні****Нова поверхня:**

Очистити поверхню від бруду та пилу. При необхідності вирівняти шпаклівкою відповідно до інструкції з застосування. Тверду, глянсову поверхню відшліфувати до матового стану й ретельно видалити пил. Нові поверхні на вапняно-цементній основі рекомендується витримати перед обробкою протягом щонайменше одного місяця. Перед фарбуванням поверхні, які поглинають вологу, слід заґрунтувати **ґрунтовкою акриловою BRILLIANT**, або (для слабких поверхонь, що обсіпаються) **UNIVERSAL** відповідно до інструкції з застосування. Поверхні, що не підлягають фарбуванню, рекомендується закрити захисною плівкою.

**Раніше фарбована поверхня:**

Ретельно видалити всі покриття, що відшаровуються. Поверхню вимити розчином лужного мийного засобу, ретельно промити чистою водою і висушити. Далі обробляти так само, як нові поверхні.

**Фарбування****Нова поверхня:**

Фарбу ретельно перемішати перед застосуванням. При потребі перед тим можна розбавити водою (до 10 %). Наносити пензлем, валиком або розпилюванням в 1 – 2 шари.

**Ремонтне фарбування:**

Ремонтне фарбування покриття **Фарби інтер'єрної INTERIOR 3** виконувати цією ж фарбою або фарбою такого ж типу. Див. п. "Готування поверхні".

**Очищення інструментів**

Видалити залишки вологої фарби з інструменту й промити водою. Сліди засохлої фарби можна видалити після замочування у теплому розчині мийного засобу.

**Догляд**

Пофарбовану поверхню можна очистити за допомогою злегка вологої м'якої тканини чи губки, слід уникати тривалої дії вологи. Зі свіжопофарбованими поверхнями слід поводитися обережно, оскільки при нормальних умовах покриття досягає своєї остаточної міцності приблизно через місяць. За необхідності, в цей період можливе легке очищення сухою м'якою тканиною.

**БЕЗПЕКА**

Фарба є пожежобезпечною та нетоксичною. **УВАГА.** Продукт може викликати подразнення шкіри чи алергічну реакцію, краплі туману шкідливі при вдиханні. При нанесенні використовувати захисний одяг і рукавиці, а при розпилюванні, крім того, респіратор.

Граничний вміст ЛОС для цієї продукції (кат. WB/1(a)): 30 г/л.

Цей продукт містить не більше 5 г/л ЛОС.

**Охорона навколишнього середовища**

Не зливати у каналізацію, водойми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки утилізують як будівельне сміття.