

PL

GB

DE

DK

SK

HU

RU

HR

UA

ES

CZ

NL

FR

IT

TR



SI












FI







SE





PT




RO

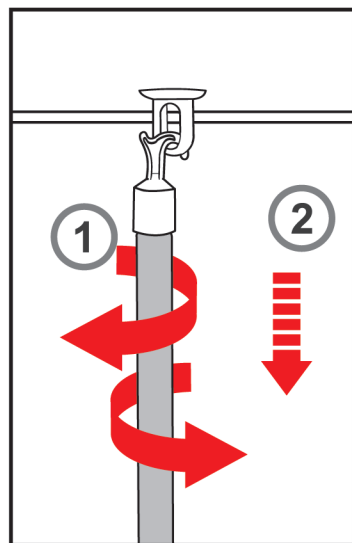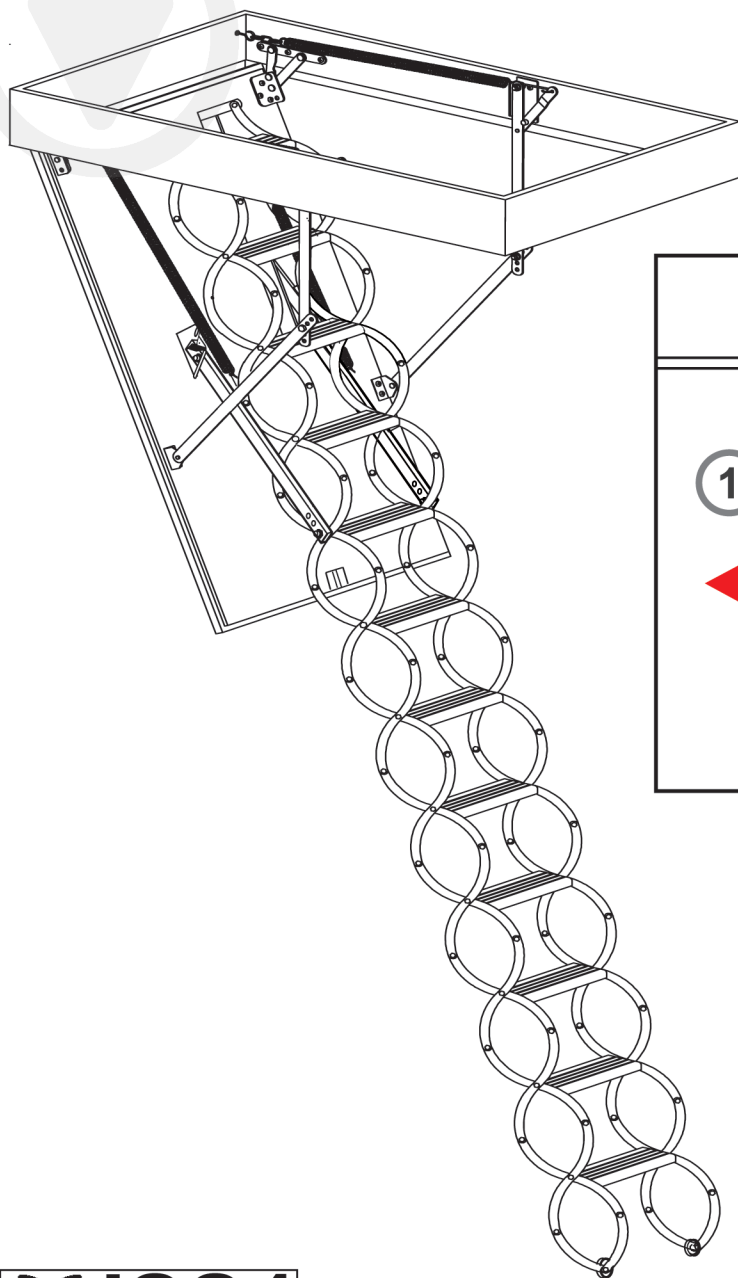 **ISS4**

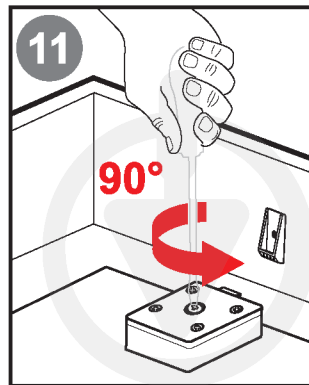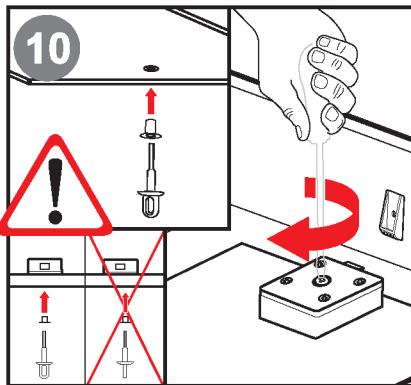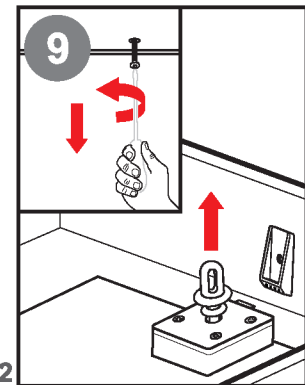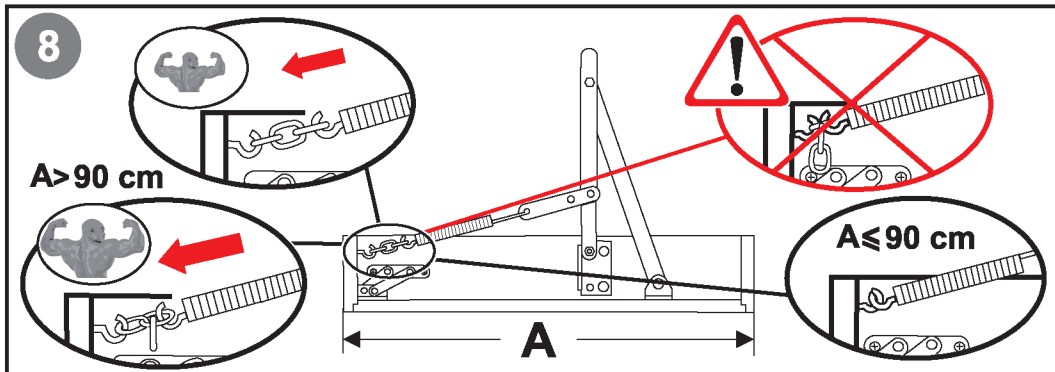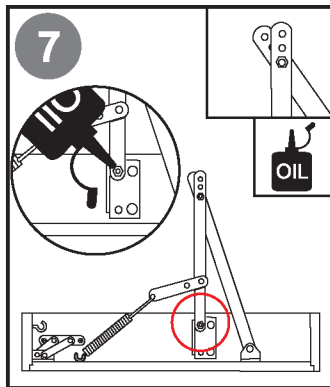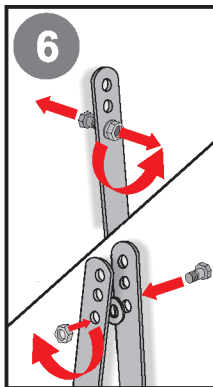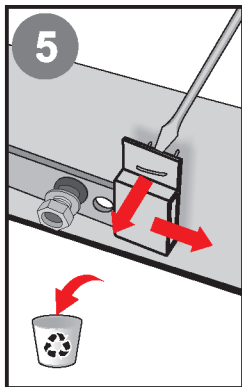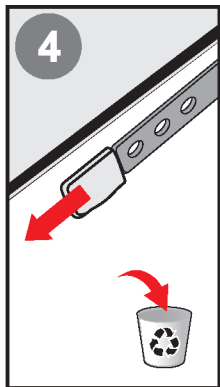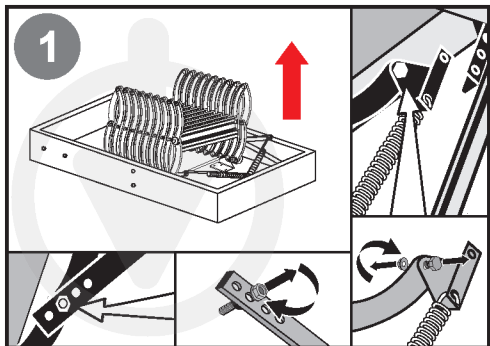

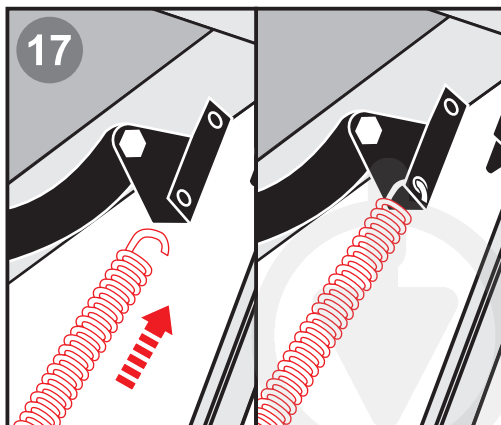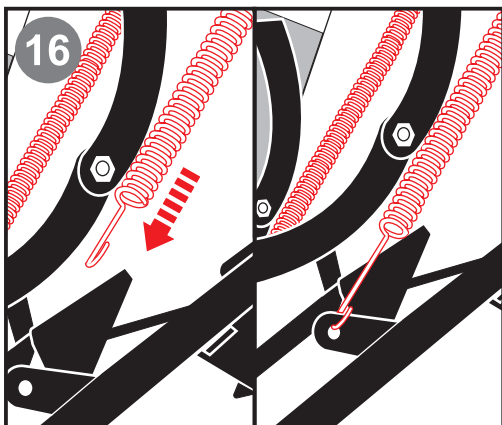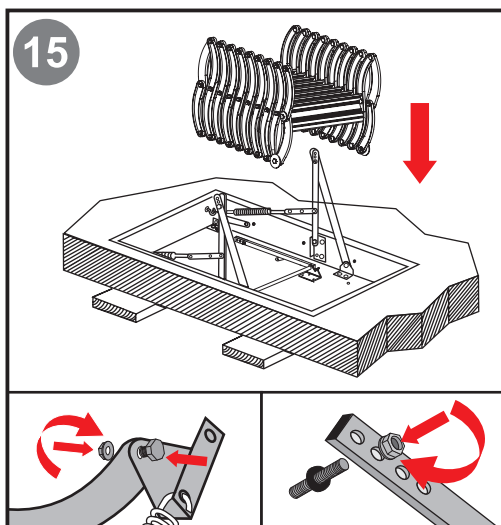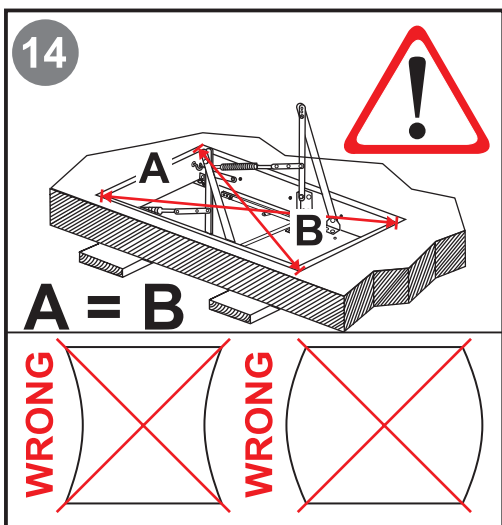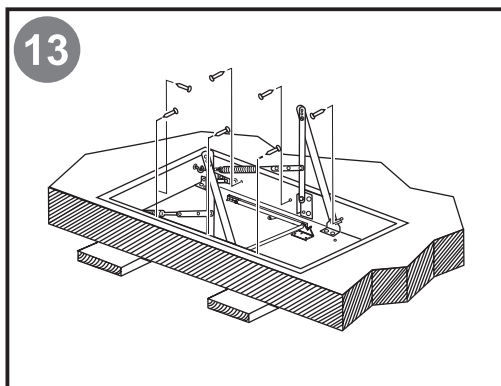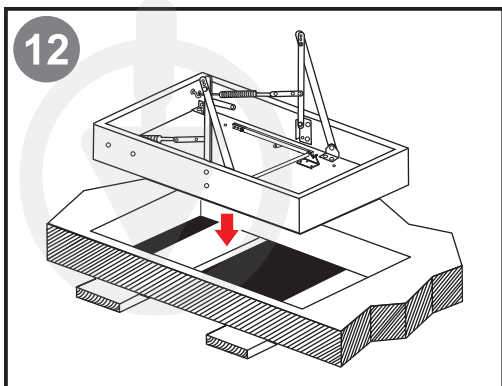

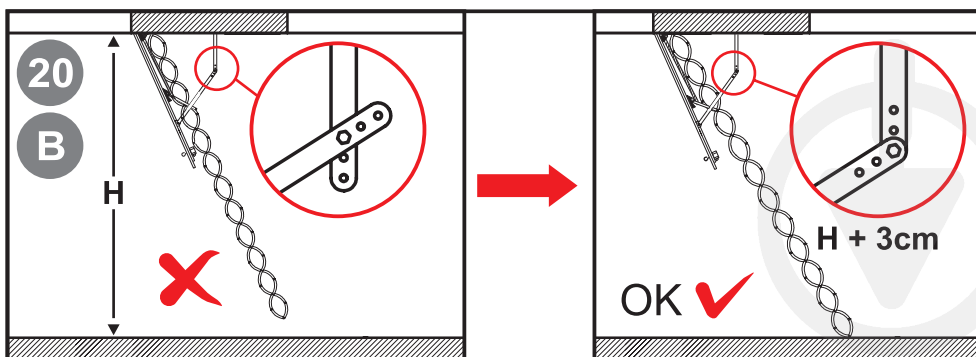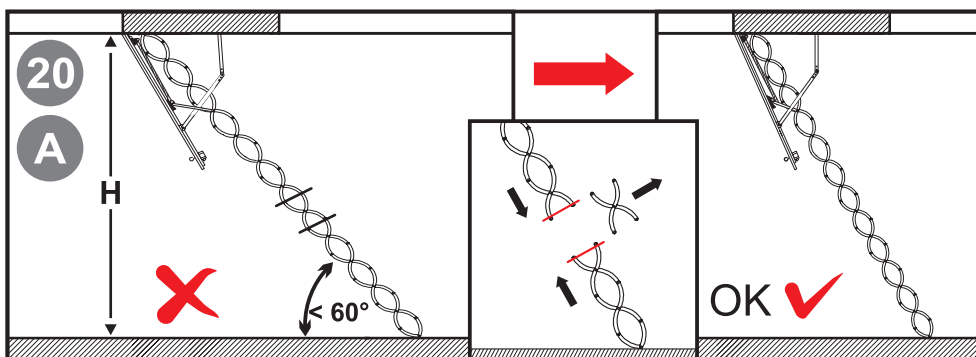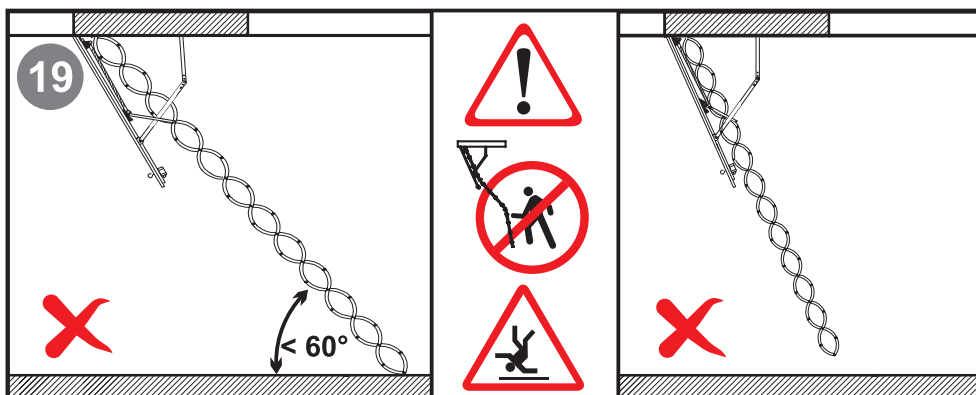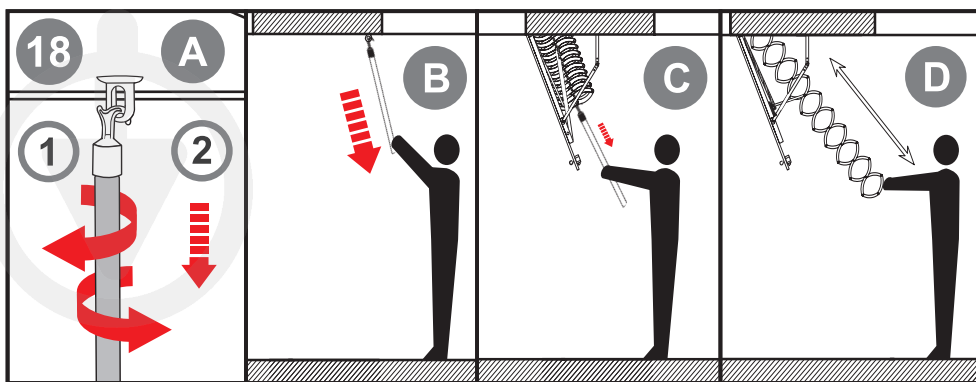

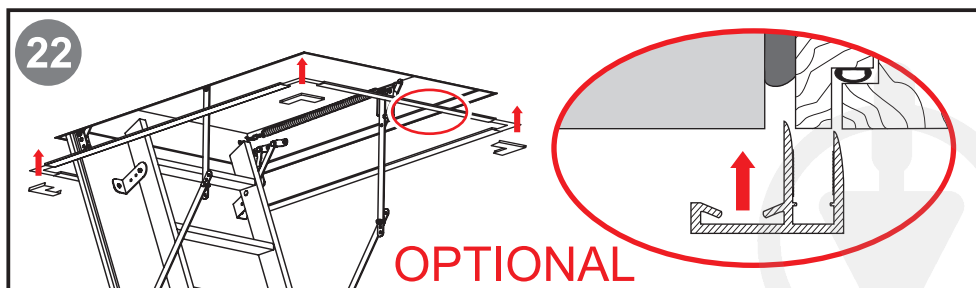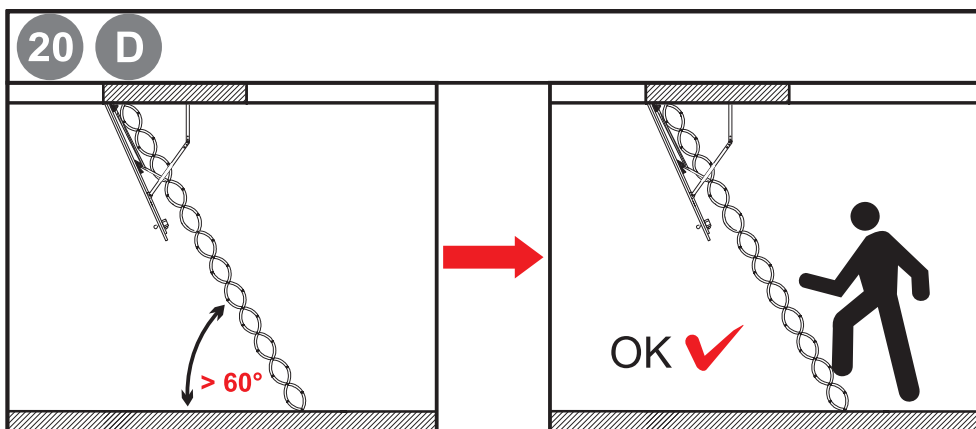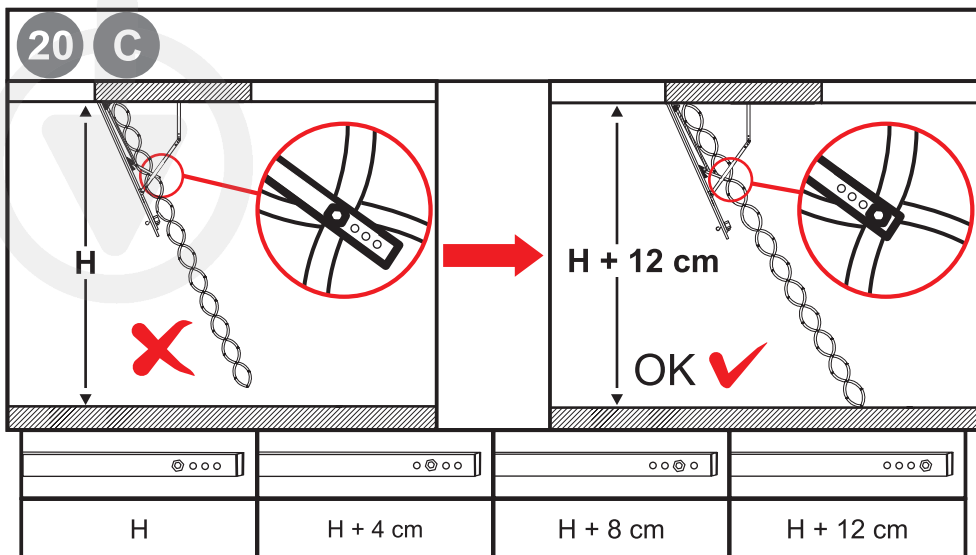

6

Poser la pose et l'utilisation de l'escamotable doivent être effectuées conformément à la présente notice. Attention ! L'utilisation de l'escamotable non conforme à la présente notice est strictement interdite, elle peut provoquer un accident, décharger la garantie et entraîner la décharge du fabricant contre toute responsabilité. L'escamotable est un produit conçu pour être utilisé en toute sécurité et dans le respect des dispositions légales, des dispositions du code de la construction ni des exigences relatives à la sécurité par l'utilisateur du produit, l'architecte ou le propriétaire du bâtiment, etc. Il est strictement interdit d'utiliser d'autres boulons, vis et sous-ensembles que ceux annexés au produit. En l'absence des éléments de montage, l'escamotable ne peut être utilisé. Les dommages causés par une utilisation non conforme, tant que les dommages n'ont pas été éliminés. L'escamotable est prévu pour l'usage à l'intérieur et uniquement dans des locaux secs. Il est strictement interdit de poser l'escamotable dans des locaux à grande humidité, par exemple pendant l'exécution des travaux de construction dits « humides ». L'escamotable ne peut être utilisé pour la construction de nouveaux bâtiments, mais uniquement pour la réparation, la reconstruction ou la construction ou de rénovation. La pose et le démontage des ressorts ne peuvent se faire qu'à l'aide d'un clapot fermé. Attention ! Il est strictement interdit de dévisser les boulons et de démonter les éléments présents sur la surface du clapot. Il est strictement interdit de visser les boulons dans d'autres endroits du clapot que ceux indiqués sur le schéma de montage. Les connecteurs ne peuvent être utilisés que dans le clapot d'un type donné du plancher. Les connecteurs ne sont pas annexés au produit. Attention ! Dans les modèles particuliers d'escamotables (voir notice) les éléments de connexion entre l'échelle et le clapot (cornières) disposent de plusieurs ouvertures. L'échelle doit être vissée dans les ouvertures les plus éloignées du clapot. L'usage d'adaptateurs pour adapter l'échelle à d'autres ouvertures n'est pas autorisé. Attention ! local, c'est pourquoi il est indispensable de la couper/ l'adapter à la hauteur du local. Il est strictement interdit d'utiliser l'escamotable si la hauteur du local dépasse la hauteur maximale indiquée sur l'étiquette. Attention ! L'usage d'adaptateurs pour adapter l'escamotable à d'autres hauteurs n'est pas autorisé. Attention ! En cas de changement de hauteur du local, il convient de couper/ d'adapter de nouveau l'échelle de l'escamotable à cette hauteur. L'escamotable, après le montage correct, doit reposer correctement sur le sol et les éléments de l'échelle doivent former une ligne droite. L'escamotable, pendant la montée et la descente, ne peut être utilisé que par une personne. Attention ! L'usage de l'escamotable en tant que pont est strictement interdit. Il est strictement interdit de sauter sur l'échelle de l'escamotable. Les enfants ne peuvent utiliser l'escamotable qu'en présence d'un adulte. Il est strictement interdit d'utiliser l'escamotable en cas de ivresse et sous l'influence de drogues. Il est conseillé d'utiliser l'escamotable avec précaution. Attention ! L'usage de l'escamotable n'est pas autorisé si les conditions d'implémentation, voir le revêtement en lambris. À cause de l'utilisation, toutes les cornières peuvent être remplacées.

[illegible]

