


Паспорт продукту

Технічні характеристики

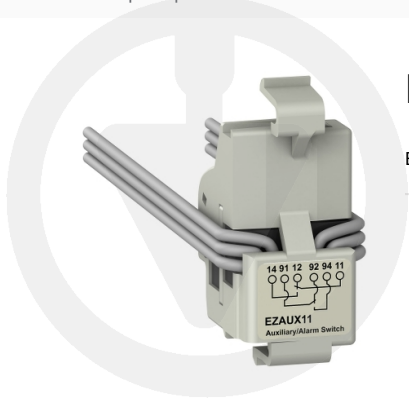

БЛОК-КОНТАКТ OF/SD

EZAUX11

Основна інформація

Серія продукту	EasyPact EZC EasyPact CVS GoPact R MCCB
Діапазон	EasyPact GoPact
Назва пристрою	EZC100 CVS100BS GR12T
Тип виробу або компоненту	Вимикач
Область застосування продукту	Сигналізація Сигналізація
Сумісність серії	EasyPact (EasyPact EZC) EZC100 автоматичний вимикач EasyPact (EasyPact CVS) CVS100BS GoPact R MCCB GR12T
Сигнальні контакти	2 нормально відкритих/нормально закритих

Додаткова інформація

Тип допоміжних контактів	Стандартний
[I_{th}] умовний тепловий струм у відкритому вик	5 A
[I_e] номінальний робочий струм	AC-12: 3 A на 250 В змінний струм 50/60 Гц AC-12: 5 A на 125 В змінний струм 50/60 Гц AC-12: 5 A на 24 В змінний струм 50/60 Гц AC-12: 5 A на 48 В змінний струм 50/60 Гц AC-15: 2 A на 250 В змінний струм 50/60 Гц AC-15: 3 A на 125 В змінний струм 50/60 Гц AC-15: 5 A на 24 В змінний струм 50/60 Гц AC-15: 5 A на 48 В змінний струм 50/60 Гц DC-12: 0,2 A на 250 В постійний струм DC-12: 0,4 A на 125 В постійний струм DC-12: 2,5 A на 48 В постійний струм DC-12: 4 A на 24 В постійний струм DC-14: 0,2 A на 250 В постійний струм DC-14: 0,4 A на 125 В постійний струм DC-14: 1 A на 48 В постійний струм DC-14: 3 A на 24 В постійний струм
Мінімальне навантаження	10 mA на 24 В
Клеми для допоміжних пристроїв	Струмопідвідний провідник

Пакувальні характеристики

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	2,54 см

Ціни, окрім ціни на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 19.01.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 22.01.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Довжина 1 упаковки 8,38 см

Вага 1 упаковки 0,06 кг

Гарантия

Гарантія (у місяцях) 18



Екологічні дані

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

Use Better



Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону

Так

Упаковка без пластику

Так

[Директива ЄС RoHS](#)

Відповідний

Регламент REACH

[Декларація REACH](#)

Use Longer



Продовження терміну служби

Ремонт

Ні

Use Again



Перепакування і перероблення

Повернення

Ні

Маркування WEEE



Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки