





КВІТКА


PRO

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ЗБИРАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТАЧКИ

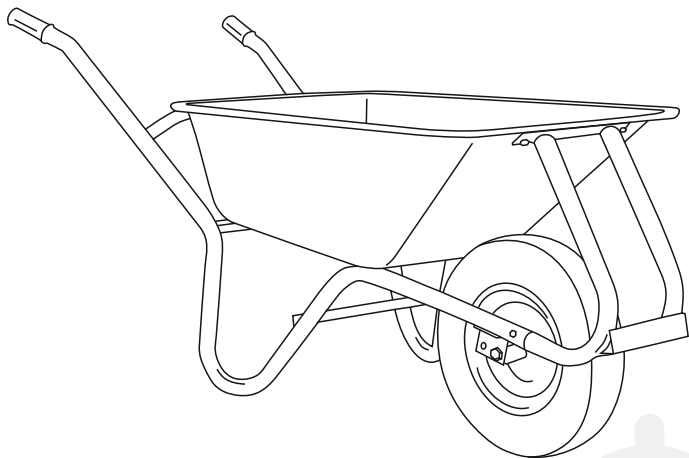

ДСТУ 23173-96

Схема збирання тачки

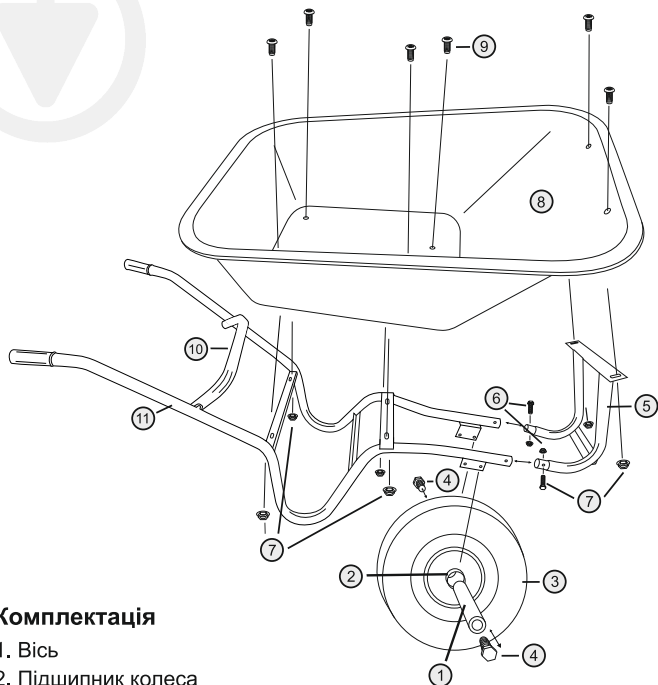

Комплектація

1. Вісь
2. Підшипник колеса
3. Колесо
4. Болти M10
5. Передній бампер
6. Болти M8x40
7. Гайки
8. Кузов
9. Гвинти M8x20
10. Опора
11. Рама

Порядок збирання


1. Вставте вісь (1) в підшипник колеса (2).
2. Прикріпіть колесо (3) до рами (11) болтами М10 (4).
3. Візьміть передній бампер (5) і два болти М8Х40 (6). Вставте бампер в раму (11), потім болти в отвори та закріпіть болти гайками (7).
4. Встановіть кузов (8) таким чином, щоб співпали всі отвори. Вставте в отвори кузова гвинти М8х20 (9) і закріпіть їх гайками (7).
5. Рухому опору на рамі (10) потрібно зафіксувати впритул під верхній загин кузова (8).
6. Тачка зібрана і готова до експлуатації.

Характеристики

Кузов	матеріал - сталь
Вантажопідйомність	180 кг
Колесо	габарити - 4х8" діаметр - 380 мм вісь: діаметр - 20 мм; довжина - 128 мм
Рама	діаметр труби - 32 мм товщина стінки труби - 1,2 мм матеріал - сталь 08 ПС/ДС 01
Покриття рами	порошкова фарба

Експлуатація та технічне обслуговування

1. Використовуйте тачку для перевезення сипучих, рідких і дрібногабаритних вантажів, що не призводять до деформації кузова.

- 
2. Перед використанням переконайтеся, що всі болти і гвинти добре зафіксовані. Експлуатація тачки з незафіксованим кріпленням може призвести до її поломки.
 3. Під час транспортування заповнених матеріалів використовуйте засоби індивідуального захисту очей та органів дихання, а також рукавиці. Під час роботи з тачкою взувайте міцне, нековзке взуття.
 4. Завантажуйте кузов тачки рівномірно, не перевантажуйте її.
 5. Встановлюйте тачку на рівній горизонтальній поверхні. Не встановлюйте тачку поперечно схилу — висока ймовірність, що вона перекинеться на бік.
 6. Після застосування очищуйте від бруду, розчину, промивайте кузов водою і просушуйте.
 7. Зберігайте тачку в сухому приміщенні.
 8. Термін придатності необмежений.

Заборонено:

- перевозити людей або тварин у кузові тачки;
- перевозити розпечені, палаючі або тліючі матеріали;
- змінювати конструкцію;
- нарощувати висоту бортів кузова.

УВАГА! Невиконання правил техніки безпеки може стати причиною поломки тачки та передчасного зносу її деталей.

Виробник: ТОВ “КВІТКА ПРО”.

Адреса потужностей виробництва: Львів, вул. Шевченка, 317, 79069, Україна.

