

Завіса 110°



Вебкод
DQDELA

Проектування

Розміри завіси і розрахунок зазорів за заводських налаштувань (підйом монтажною планки = 0 мм)



Входження фасаду за повного кута відкриття

Накладний фасад





F Зазор

Напівнакладний фасад

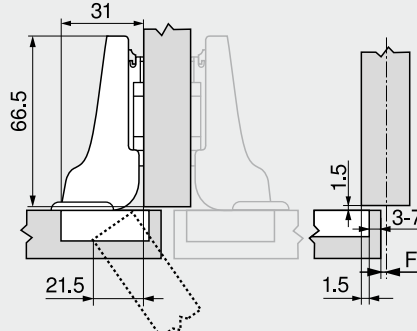

Внутрішній фасад

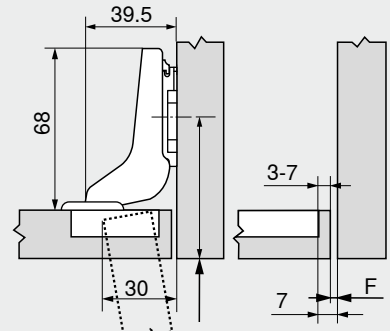

Відстань до місця кріплення монтажною планки збільшується на товщину фасаду FD +1.5 мм

Відстань до чашки ТВ

Накладення фасаду FA (мм)												
MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
0												
3								3	4	5		
6				3	4	5	6	7				
9	3	4	5	6	7							
MD	Підйом монтажноі планки (мм)											

		Накладення фасаду FA (мм)									
MD		-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	
0											
3									3	4	5
6					3	4	5	6	7		
9	3	4	5	6	7						
MD		Підйом монтажною планки (мм)									

Накладення фасаду FA (мм)												
MD	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0				
0												
3												
6												
9												
MD	Підйом монтажною планки (мм)											

Мінімальний зазор F для фасадів із радіусом (R = 1 мм) за заводських налаштувань завіси


Відстань до чашки ТВ (мм)	Товщина фасаду FD (мм)											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Δ	Δ
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	Δ	Δ
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	Δ	Δ
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	Δ	Δ
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	Δ	Δ
Додатково, якщо фасад відрегульовано на +2 мм за шириною												
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		

Δ Рекомендовано пробне встановлення


Регулювання

Макс. ±3.0 мм Див. монтажні планки	±2.0 мм	+3.0 мм -2.0 мм


Монтаж на саморізі



INSERTA | монтаж під прес



Розміри чашки

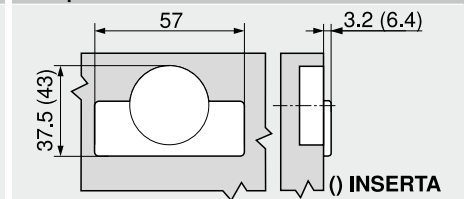

Додаткова інформація

Огляд	71
Монтажні планки	144
Аксесуари – Заглушка на плече завіси	151
Аксесуари – Загальна інформація	153
BLUMOTION для дверцят	156
TIP-ON для дверцят	170
E-SERVICES і допоміжні пристрої для монтажу	590
Додаткова технічна інформація	698

Монтаж, демонтаж і регулювання

Short-URL
www.blum.com/a210