

КОНЕКТОРИ ЦИЛІНДРИЧНІ З ІЗОЛЯЦІЄЮ серій FRD, MPD



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Конектори циліндричні з ізоляцією серій FRD, MPD АСКО-УКРЕМ™ (далі – конектори) призначені для формування ізольованих роз'ємів методом опресовування багатожильних мідних проводів поперечним перерізом 0,5-2,5 мм².

2. Матеріал виготовлення

- Конектор – луджена мідь.
- Ізоляція – ПВХ.

3. Умовне позначення виробів

FRD X-YYY

FRD – серія конекторів.


X – середня площа поперечного перерізу проводу.

YYY – типорозмір контактної частини конектора, діаметр 4,2 мм.

4. Технічні характеристики та габаритні розміри

Модель	Переріз проводу, мм ²	Макс. струм, А	ØD2	ØD	Ød	L	L1	L2
			мм			21,0	13,0	8,0
FRD 1.25-156	0,5...1,5	10	4,0	2,7	1,7			
FRD 2-156	1,5...2,5	15	4,0	3,3	2,3			

FRD 2-195			5,0	3,3	2,3		14,0	7,0
MPD 1.25-156	0,5...1,5	10	4,0	2,7	1,7	24,5	10,0	14,5
MPD 2-156	1,5...2,5	15	4,0	3,3	2,3		10,0	14,5
MPD 2-195			5,0	3,3	2,3		14,0	10,5

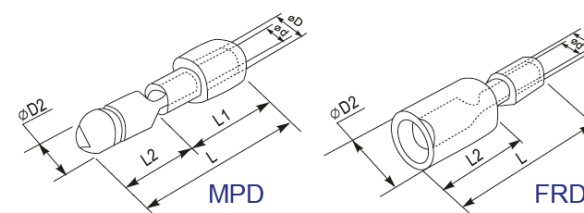

5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур -10...+60°C.
- Середнє значення відносної вологості повітря 90% при 25°C.

6. Монтаж

Для забезпечення якісного опресовування рекомендується використовувати спеціальний інструмент – обтискні кліщі, розраховані на відповідний діаметр проводу.

7. Заходи безпеки

Категорично забороняється проводити роботи по обтисканню проводів, які знаходяться під напругою!

8. Транспортування та зберігання

Транспортування конекторів допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи.

Зберігати конектори слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі оточуючого повітря від -25°C до +70°C і середній відносній вологості 70-90%.

Утилізація конекторів відбувається шляхом їх передачі організаціям, які приймають та переробляють кольорові метали.

Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Києво-Святошинський район,

с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В

(044) 500-0033

www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____

