
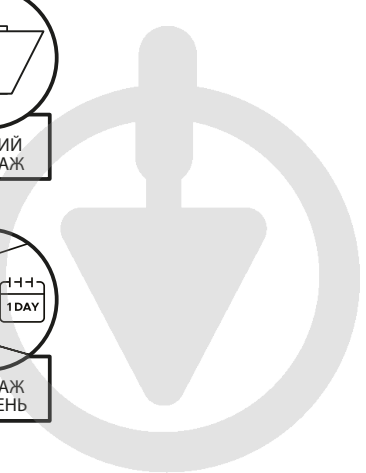




Mineral Wall – Tiles



ОПИС ТА РОЗМІРИ			
	Значення	Одиниця	Метод
Товщина	4	[мм]	EN ISO 24346
Маса	8544	[г/м²]	EN ISO 23997
Розміри	1200 x 600	[мм]	EN ISO 24341
КЛАСИФІКАЦІЯ			
	Значення	Одиниця	Метод
Специфікація	-	-	EN ISO 15102
Реакція на вогонь	B-s2, d0	[Ранг]	EN 13 501-1
Формальдегід	відповідає	-	EN 12149
Важкі метали	відповідає	-	EN 12149
Вінілхлорид	відповідає	-	EN 12149
Звукопоглинання	NPD	-	EN ISO 354
Термічний опір [TR]	0,010	[м²K/W]	EN 12667
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ			
	Значення	Одиниця	Метод
Стабільність	≤ 0,05	[%]	EN ISO 23999
Деформація [RI]	0,01	[мм]	EN ISO 24343
Стійкість до стирання	500	[Цикли]	EN ISO 13329
Стійкість до подряпин	24	[N]	EN ISO 1518
Набрякання	0	[%]	EN ISO 24336
Мікроподряпини	1,2	[GU]	EN ISO 16094
Водонепроникність	відповідає	[мм]	EN ISO 13553
Стійкість до УФ	6	-	B105-B02
Плями та хімікати. Речовини для тестування:	Індекс 0	-	EN ISO 26987
Кава Ацетон Перекис водню Крем для взуття Засіб на основі хлору Від цілі Протигрибковий Для кухні/душу Рідина для посуду Мило Від накипу			
ЕКОЛОГІЧНИЙ			
	Значення	Одиниця	Метод
Можливість переробки	100	[%]	-
ЛОГІСТИКА			
	Одиниця	Палета	
Форма	4 Панелі 2,88 м²	32 Коробки 92,16 м²	
Вага	25,51 кг	840 кг	
Розміри	1211 x 611 x 20 мм	1250 x 650 x 800 см	